


Tink



Wall Mounted



IT

Apparecchio decorativo per installazione a parete. Corpo in acciaio al carbonio pressopiegato. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in policarbonato opalino.

EN

Decorative lighting fitting for wall installation. Bent carbon steel body. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Opal polycarbonate closing reflector.

FR

Appareils décoratif pour l'installation sur le mur. Corps en acier au carbone courbé. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en polycarbonate opale.

ES

Luminaria decorativa para instalación en pared. Cuerpo de acero al carbono plegado. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato opal.


DE

Dekoratives Wandbeleuchtungsgerät. Körper aus pressgeformtem Kohlenstoffstahl. Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus opalem Polycarbonat.

RU

Декоративный настенный светильник. Корпус из прессованной углеродистой стали. Источник света мультикристалльный СИД. Покрытие устойчивым к царапинам эпоксидным порошком. Закрывающий экран выполнен из матового поликарбоната.

TINK

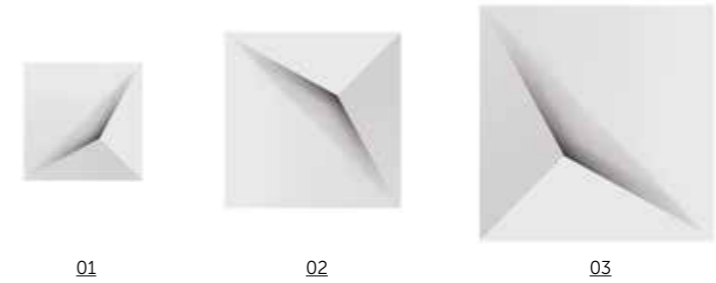

TINK VARIO LUMEN | VARIO KELVIN

Code	Size	Vario Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver no.	Colour
YTI22VKL	01	1070 1600 2140	12 17 23	Vario	D	ON/OFF	1	○
YTI30VKL	02	2140 3200 4270	23 35 46	Vario	D	ON/OFF	2	○
YTI50VKL	03	4270 6400 8530	46 69 92	Vario	D	ON/OFF	4	○

TINK

Code	Size	Lumen	Watt	K	Beam angle	Driver Type	Driver no.	Colour
YTI22W	01	2780	30	W	D	ON/OFF	1	○
YTI30W	02	5550	60	W	D	ON/OFF	2	○
YTI50W	03	11090	120	W	D	ON/OFF	4	○

TINK COLOUR SELECTION

- SB | Silver Bombalai
- BL | Bronze Lario
- RR | Rust Rame
- BF | Beige Futuna
- WI | White Irazu
- GK | Gold Karkar
- BT | Blue Telica
- BLL | Black Lava

TINK BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Kg
01	220	220	70	1,6
02	300	300	85	2,2
03	500	500	130	3,7

