





JAP 703 - EMOTIVE


Model bezobložkového stavebného puzdra pre jednokrídlové posuvné dvere, kedy nie je použitá zárubňa, ale ozdobný hliníkový rámik (šírka 17 mm).
Rámik slúži ako dizajnový a ochranný prvok.

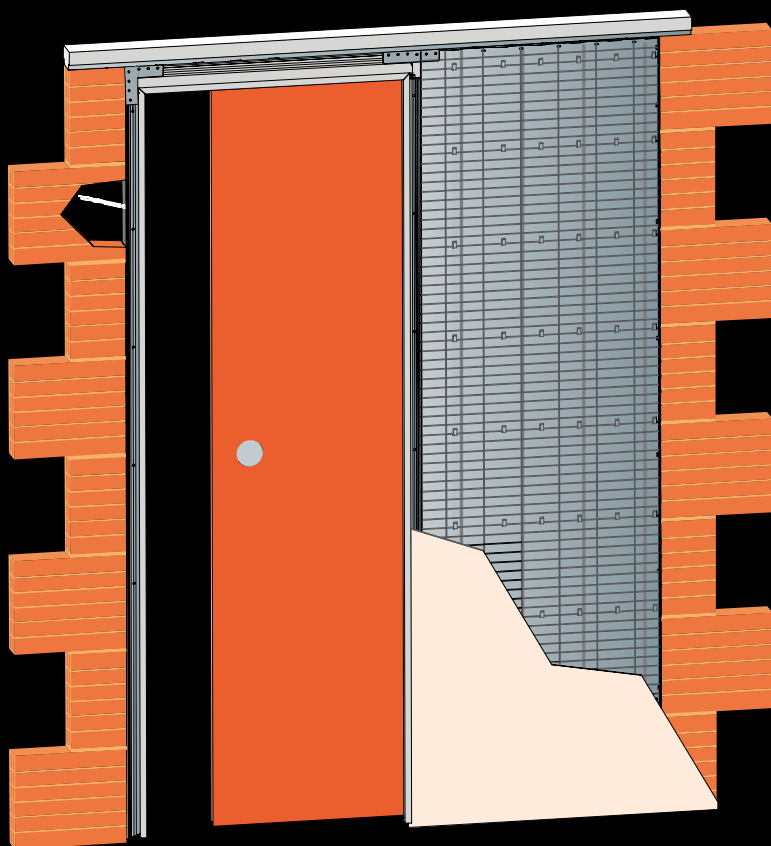

Varianta murivo

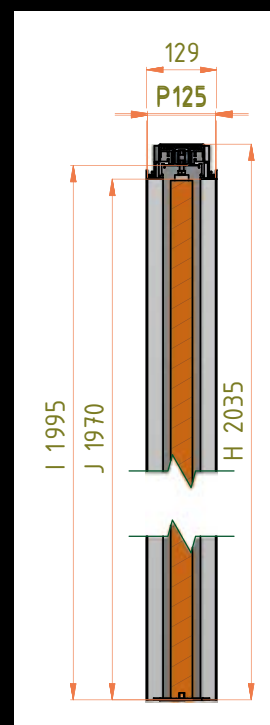

Vertikálny rez puzdrom EMOTIVE ŠTANDARD

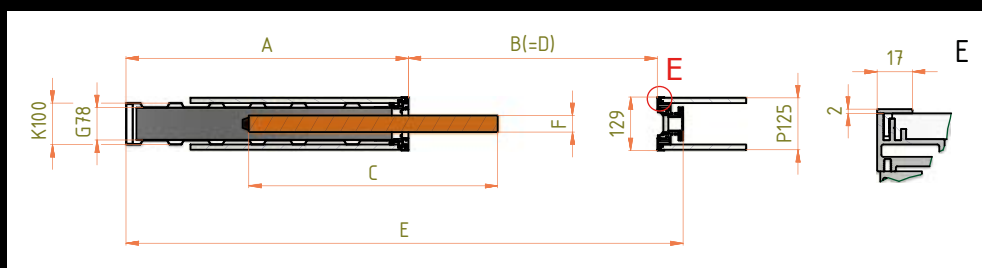

Horizontálny rez puzdrom EMOTIVE ŠTANDARD

JAP 703 EMOTIVE ŠTANDARD			
čistý priechod D x J	celkové rozmery stavebného puzdra E x H*	šírka plechovej kapsy A	šírka priechodu po inštalácii stavebného puzdra B = D
600 x 1970	1343 x 2035	681	600
700 x 1970	1543 x 2035	781	700
800 x 1970	1743 x 2035	881	800
900 x 1970	1943 x 2035	981	900
1000 x 1970	2143 x 2035	1081	1000
1100 x 1970	2343 x 2035	1181	1100
1200 x 1970	2543 x 2035	1281	1200

štandardný rozmer dreveného dverného krídla C x L	hrúbka dverného krídla F** pre K 100	štandardný rozmer skleneného dverného krídla C x L
650 x 1962	40 - 50	650 x 1950
750 x 1962		750 x 1950
850 x 1962		850 x 1950
950 x 1962		950 x 1950
1050 x 1962		1050 x 1950
1150 x 1962		1150 x 1950
1250 x 1962		1250 x 1950

* na hornej hrane stavebného puzdra sú nitovacie matice, výška 10 mm

** dorazová lišta a štetiny na obvode priechodu sú dodávané za príplatok v balíčku pre drevené dvere na hrúbku dverí 40 mm

Doporučené rozmery hrubého stavebného otvoru pre stavebné puzdro do murovaných systémov sú H + 20 mm x E + 40 mm.
Doporučené rozmery hrubého stavebného otvoru pre systém suchej výstavby zodpovedá rozmerom stavebného puzdra E x H.
 Vonkajšia hrúbka (K) 100 mm stavebného puzdra ACTIVE, EMOTIVE = dokončená priečka (P) 125 mm.

Otvor je nutné opatriť prekladom - stavebné puzdro nie je schopné niesť zaťaženie.
Štandardná výška čistého priechodu je 1970 mm, 1985 mm, 2100 mm a 2115 mm. Atypické rozmery od 1975 až 2700 mm.