





JAP 713 - EMOTIVE KOMFORT


Model je zostavou dvoch bezobložkových stavebných puzdier navzájom spojených vodiacou lištou. Každé puzdro je určené pre jedny jednokrídlové dvere, ktoré sa vysúvajú proti sebe a pohyb dverí môže byť aj synchronizovaný. Zárubňa nie je použitá, len ozdobný hliníkový rámik (šírka 17 mm), ktorý slúži ako dizajnový a ochranný prvk.

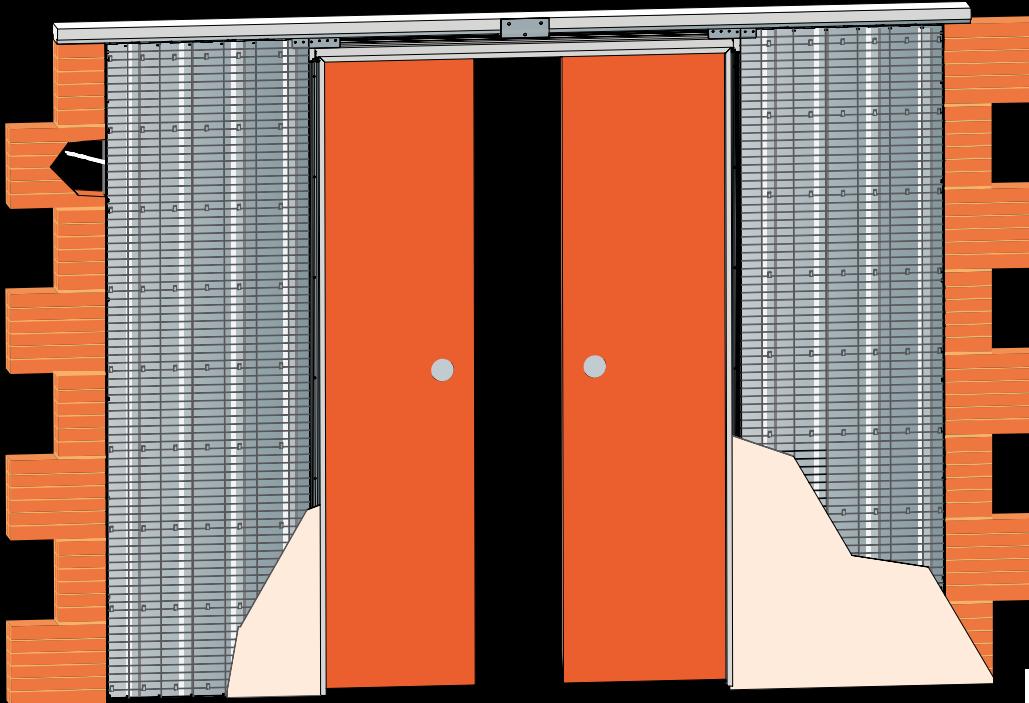

Varianta murivo

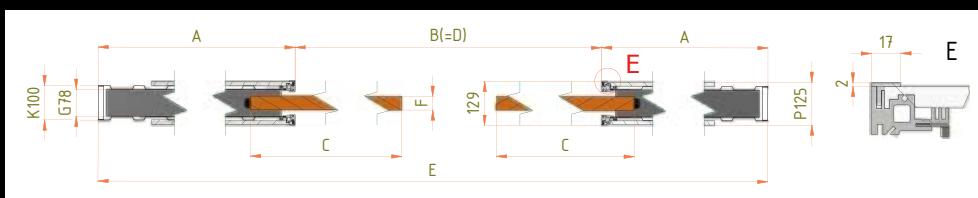

Horizontálny rez puzdrom EMOTIVE KOMFORT

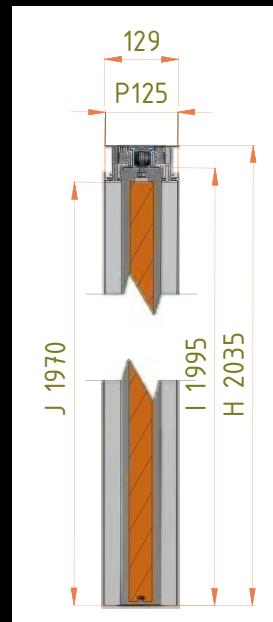

Vertikálny rez puzdrom
EMOTIVE KOMFORT

| JAP 713 - EMOTIVE KOMFORT | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|---|
| čistý priechod D x J | celkové rozmery stavebného puzdra E x H* | šírka plechovej kapsy A | šírka priechodu po inštalácii stavebného puzdra B = D |
| 1250 x 1970 | 2612 x 2035 | 2 x 681 | 1250 |
| 1450 x 1970 | 3012 x 2035 | 2 x 781 | 1450 |
| 1650 x 1970 | 3412 x 2035 | 2 x 881 | 1650 |
| 1850 x 1970 | 3812 x 2035 | 2 x 981 | 1850 |
| 2050 x 1970 | 4212 x 2035 | 2 x 1081 | 2050 |
| 2250 x 1970 | 4612 x 2035 | 2 x 1181 | 2250 |
| 2450 x 1970 | 5012 x 2035 | 2 x 1281 | 2450 |

* na hornej hrane stavebného puzdra sú nitovacie maticy, výška 10 mm

** štetiny na obvode priechodu sú dodávané za príplatok v balíčku pre drevené dvere na hrúbku dverí 40 mm

| štandardný rozmer dreveného dverného krídla C x L | hrúbka dverného krídla F ** pre K 100 | štandardný rozmer skleneného dverného krídla C x L |
|---|---------------------------------------|--|
| (2 x 650) x 1962 | | (2 x 650) x 1950 |
| (2 x 750) x 1962 | | (2 x 750) x 1950 |
| (2 x 850) x 1962 | | (2 x 850) x 1950 |
| (2 x 950) x 1962 | | (2 x 950) x 1950 |
| (2 x 1050) x 1962 | 40 - 50 | (2 x 1050) x 1950 |
| (2 x 1150) x 1962 | | (2 x 1150) x 1950 |
| (2 x 1250) x 1962 | | (2 x 1250) x 1950 |

Doporučené rozmery hrubého stavebného otvoru pre stavebné puzdro do murovaných systémov sú H + 20 mm x E + 40 mm.

Doporučené rozmery hrubého stavebného otvoru pre systém suchej výstavby zodpovedajú rozmerom stavebného puzdra E x H.

Vonkajšia hrúbka (K) 100 mm stavebného puzdra EMOTIVE, AKTIVE = dokončená priečka (P) 125 mm.

Otvor je nutné opatrne prekladom - stavebné puzdro nie je schopné niesť zaťaženie.

Štandardná výška čistého priechodu je 1970 mm, 1985 mm, 2100 mm a 2115 mm. Atypické rozmery od 1975 až 2700 mm.