

TECHLES

DIELY PRE PRACOVNÉ STROJE



KATALÓG 2014

***HADICE TLAKOVO
SACIE, POŽIARNÍCKE A
FEKÁLNE***

Vážení zákazníci,

firma TECHLES, s.r.o. pôsobí na trhu už tri roky. Rozhodla sa vytvoriť pre Vás tento katalóg produktov od renomovanej firmy pôsobiacej na európskych trhoch, ktorý Vám pomôže vybrať správnu hadicu. Veríme, že uľahčíme výber a orientáciu v tomto sortimente aj najnáročnejším zákazníkom.

Pokiaľ v uvedenom katalógu nenájdete produkt podľa Vašich predstáv kontaktujte náš odbyt, ktorý Vám vypracuje špeciálnu ponuku na Váš dopyt.

Veríme, že s ponúkaným sortimentom a technickým spracovaním katalógu budete spokojní.

Váš Techles team

// PRODUKTY

<i>BARCELONA</i>	<u>4</u>
<i>SUPERELASTIC RED</i>	<u>5</u>
<i>TRANSFORT SUPERELASTIC</i>	<u>6</u>
<i>FIRE</i>	<u>7</u>

BARCELONA

// PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA

-20 °C do 60 °C

// VNÚTORNÁ DUŠA

mäkčené PVC — červené

// VONKAJŠÍ PLÁŠŤ

mäkčené PVC, červené s modrým PVC pásikom

// VÝSTUHA

špirála z PVC — tvrdené PVC kruhového tvaru, biela farba

// VLASTNOSTI

konštrukcia hadice zaručuje vysokú flexibilitu

// VYUŽITIE

sanie a výtlak kvapalín a vody, čistenie kanalizácií, obzvlášť určená pre cisternové a fekálne autá, práca pri nízkych teplotách



Ø priemer vnútorný mm	Ø priemer vonkajší mm	merná hmotnosť kg/m	prac. tlak bar	max. podtlak kPa	polomer ohybu mm	balenie m
50	60	1,05	5	90	200	50
75	87	1,70	4	90	300	50
80	91	1,85	4	90	320	50
100	113	2,70	3	90	410	30
105	119	2,90	3	90	420	30
110	123	3,10	3	90	450	30
152	165	4,65	3	90	610	30
203	220	7,80	2	90	800	20

SUPERELASTIC RED

// PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA

-25 °C do 60 °C

// MATERIÁL


mäkčené PVC — modrá, superelastické prevedenie

// VÝSTUHA

špirála z tvrdeného PVC — červená

// VYUŽITIE

sanie a výtlak kvapalín a vody, čistenie kanalizácií, obzvlášť určená pre cisternové a fekálne autá, práca pri nízkych teplotách, hadica má vystúpenú špirálu proti jej odieraniu

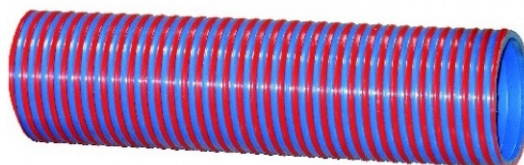

Ø priemer vnútorný mm	Ø priemer vonkajší mm	merná hmotnosť kg/m	prac. tlak bar	max. podtlak kPa	polomer ohybu mm	balenie m
51	62	0,9	5	90	200	50
60	71,2	1,1	5	90	240	50
63	75	1,3	5	90	240	50
70	83	1,6	4	90	280	50
76	89	2,0	4	90	300	30
80	93	2,1	4	90	320	30
90	103,4	2,6	4	90	360	30
102	116,8	2,9	3	90	400	30
105	119,8	3,0	3	90	420	30
110	125	3,1	3	90	440	30
120	136	3,6	3	90	480	30
127	143,6	3,9	3	90	510	30
130	147	4,1	3	90	520	20
152	170	5,0	2	90	610	20
160	178,8	5,6	2	90	640	20
202	218	10,0	2	90	800	20

TRANSFORT SUPERELASTIC

// PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA

-25 °C do 60 °C

// MATERIÁL

mäkkčené PVC — modré, superelastické prevedenie

// VÝSTUHA

špirála z tvrdného PVC — biela

// VYUŽITIE

sanie a výtlak kvapalín a vody, čistenie kanalizácií, obzvlášť určená pre cisternové a fekálne autá, práca pri nízkych teplotách



Ø priemer vnútorný mm	Ø priemer vonkajší mm	merná hmotnosť kg/m	prac. tlak bar	max. podtlak kPa	polomer ohybu mm	balenie m
25	32,6	0,41	7	90	125	50
32	40	0,60	7	90	160	50
35	43,4	0,65	6	90	175	50
38	45	0,84	6	90	180	50
40	49	0,73	6	90	200	50
45	54	0,84	6	90	225	50
50	59,6	1,00	6	90	250	50
60	70	1,35	4,5	90	300	30
63	73,4	1,40	4,5	90	315	30
70	81	1,50	4,5	90	350	30
76	87	1,65	4	90	380	30
80	92,6	1,85	3,5	90	400	30
90	102,6	2,10	3,5	90	450	30
100	113,4	2,70	3	90	500	30
105	118,8	2,80	3	90	510	30
110	124	3,00	3	90	550	30
120	135	3,30	2,5	90	600	30
125	140	3,50	2,5	90	630	30
130	145,2	3,80	2,5	90	690	30
150	167	4,60	2	90	750	30
200	220	7,80	1,5	90	1000	10

FIRE

// PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA

-25 °C do 60 °C

// MATERIÁL

mäkkčené PVC — červené s prímiesou NBR, vysoko ohybné prevedenie

// VÝSTUHA

špirála z tvrdného PVC — biela

// VLASTNOSTI

vďaka špeciálnemu materiálu s prímiesou NBR je zaručená vysoká pevnosť a ohybnosť pri nízkych teplotách

// VYUŽITIE

sanie a výtlak kvapalín a vody, čistenie kanalizácií, obzvlášť určená pre cisternové a fekálne autá, práca pri nízkych teplotách, tiež vhodná pre



Ø priemer vnútorný mm	Ø priemer vonkajší mm	merná hmotnosť kg/m	prac. tlak bar	max. podtlak kPa	polomer ohybu mm	balenie m
51	60	1,00	5	90	160	50
76	86	1,70	4	90	250	30
80	93	1,80	4	90	280	30
102	113,4	2,70	3	90	330	30
105	118,4	2,75	3	90	335	30
110	125	3,00	3	90	360	30
127	142	3,60	3	90	410	30



1. mája 2066
(objekt Stavoindustrie,
za benzínovou pumpou Oktan)
031 01 Liptovský Mikuláš

Vchod od hotelu Klar pre peších,
vjazd autom cez hlavnú bránu
do areálu firmy Stavoindustria.

OTVÁRACIE HODINY:

PO-PI: 7:00 - 16:00 hod.

po 16:00 hod. pohotovostná linka 0918 792 517

SO-NE: pohotovostná linka 0918 792 517

SÍDLO FIRMY: Demänová 212, 031 01 Liptovský Mikuláš

PREDAJŇA: e-mail: techles@techles.sk, mobil: 0917 126 024

OBCHODNÉ ODDELENIE: e-mail: dopyt@techles.sk, mobil: 0919 384 518

EKONOMICKÉ ODDELENIE: e-mail: ucto@techles.sk, mobil: 0915 896 858

