


		NO:	
		Version:	
	LiFePO4 Battery Specification	Date:	09. 02. 2023

1. špecifikácia	
Model	HS51200-10
Napätie článkov	3.2V
Rozmer	690*590*290mm
Nominálne napätie	51.2V
Nominálna kapacita	200Ah
Vnútorňý odpor	≤120mΩ
Koncové nabíjacie napätie	58.4V
Koncový nabíjací prúd	2000mA
Koncové vybíjacie napätie	40V
Typ nabíjania	CC/CV
Max trvalý nabíjací prúd	100A
Max trvalý vybíjací prúd	200A
Max pulzný vybíjací prúd	300A
Váha	≤93KG
Pracovná teplota	Nabíjanie 0~45°C
	Vybíjanie -10~55°C
Skladová teplota.(60-80% SOC Storage)	-10~45°C
Kapacita @1C rate 0.2C	≥200Ah
Cyklická životnosť	6000 times

Product photos:

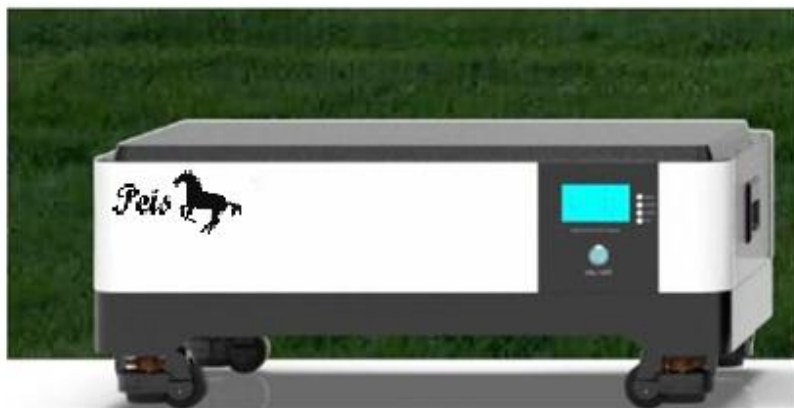

Údaje sa môžu zmeniť bez ohľadovania!

: