

Počet	Popis
-------	-------

1

SQ 3-65



Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku

Výrobní číslo: [96510207](#)

lankové ponorné čerpadlo o průměru 3" určené k zásobování domácností vodou, pro čerpání kapalin z nádrží, závlahové ústředí a aplikace spojené s ochranou životního prostředí. Čerpadlo má „plovoucí“ oběžná kola, pro která každé z nich je uloženo ve svém vlastním ložisku v provedení karbid wolframu/keramika.

Čerpadlo se vyznačuje mimo jiné rozbitím a je vybaveno ochranou proti bhu nasucho, vzlaku, přetížení, podtlaku, přetížení a přehřívání.

Motor čerpadla je jednofázový motor s rotorem z permanentního magnetu zajišťující optimální účinnost v širokém provozním rozsahu. Motor je opatřen vyměnitelnou kabelovou vidlicí.

Kapalina:

Čerpaná kapalina:	Voda
Max. teplota kapaliny:	35 °C
Max. teplota kapaliny při 0,15 m/s:	35 °C
Selected liquid temperature:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³

Techn.:

Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla:	10700 ot/min
Jmenovitý tok:	3 m ³ /h
Jmenovitá výška:	70 m
Schval. značky na štítku motoru:	CE,UL,CUL
Toleranční pásmo kvality:	ISO9906:2012 3B

Materiály:

Čerpadlo:	Polyamid / korozi-vzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Oběžné kolo:	Polyamid
Motor:	Korozi-vzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304

Instalace:

Výtlakové hrdlo:	Rp 1 1/4
Min. průměr vrtu:	76 mm

Elektrické údaje:

Typ motoru:	MS3
-------------	-----


Počet | **Popis**

Příkon - P1:	1.65 kW
Jmenovitý výkon - P2:	1.15 kW
Frekvence el. sítě:	50 Hz
Jmenovitá napětí:	1 x 200-240 V
Jmenovitý el. proud:	8.4 A
Účinnost:	1.00
Jmenovitá otáčky:	10700 ot/min
Typ spínání (DOL, SD):	Přímé spínání
Krytí (IEC 34-5):	IP68
Typ izolace (IEC 85):	F
Délka kabelu:	1.5 m
Výr. č. motoru:	96160851





Jiné:

Čistá hmotnost:	6.6 kg
Hrubá hmotnost:	5.8 kg
Pracovní objem:	0.01 m ³
Danish VVS No.:	388433465
Country of origin:	MX
Custom tariff no.:	84137029

96510207 SQ 3-65 50 Hz

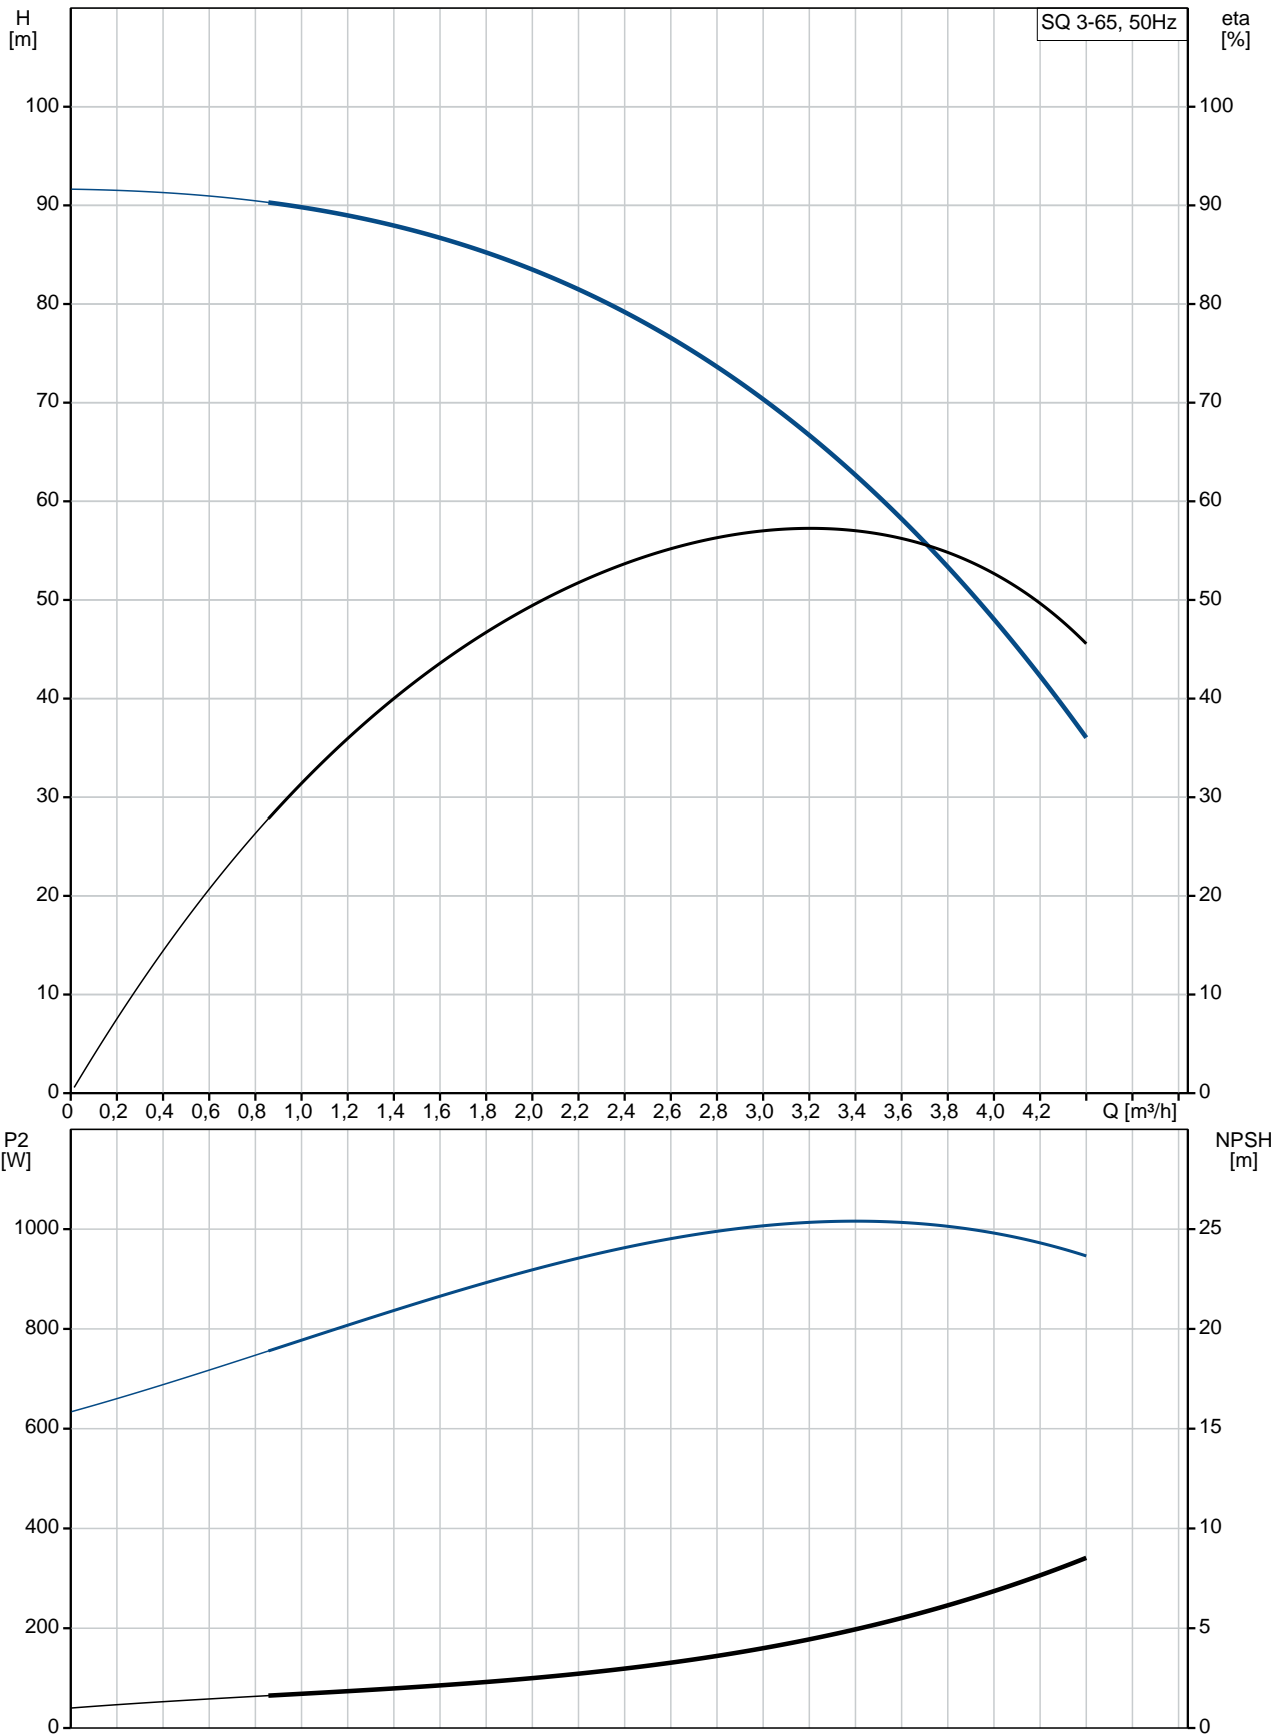

Popis	Hodnota
Všeobecná informace:	
Název výrobku::	SQ 3-65
Íslo výrobku:	96510207
EAN kód::	5700396504308
Techn.:	
Otá ky erpadla, ke kterým se vztahují údaje erpadla:	10700 ot/min
Jmen. pr tok:	3 m ³ /h
Jmen. dopravní výška:	70 m
Stupn :	5
Schval. zna ky na štítku motoru:	CE,UL,CUL
Toleran ní pásmo k ivky:	ISO9906:2012 3B
Výr. . erpadla:	96080397
Model:	B
Ventil:	Se zabudovanou zp t. klapkou
Materiály:	
erpadlo:	Polyamid / korozivzdorná ocel
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Ob žné kolo:	Polyamid
Motor:	Korozivzdorná ocel
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Instalace:	
Výtla né hrdlo:	Rp 1 1/4
Min. pr m r vrtu:	76 mm
Kapalina:	
erpaná kapalina:	Voda
Max. teplota kapaliny:	35 °C
Max. teplota kapaliny p i 0,15 m/s:	35 °C
Selected liquid temperature:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
Typ motoru:	MS3
P íkon - P1:	1.65 kW
Jmenovitý výkon - P2:	1.15 kW
Frekvence el. síť :	50 Hz
Jmenovité nap tí:	1 x 200-240 V
Jmenovitý el. proud:	8.4 A
Ú iník:	1.00
Jmenovité otá ky:	10700 ot/min
Typ spínání (DOL, SD):	P ímé spínání
Krytí (IEC 34-5):	IP68
T ída izolace (IEC 85):	F
Motorová ochrana:	Y
Teplotní ochrana:	interní
Délka kabelu:	1.5 m
Výr. . motoru:	96160851
Ídící jednotky:	
Komunikace s CU 300:	Komunikace není možná
Jiné:	
Ístá hmotnost:	6.6 kg
Hrubá hmotnost:	5.8 kg
P epravní objem:	0.01 m ³
Prodejní region:	EU/S-AMREG/APREG
Danish VVS No.:	388433465
Country of origin:	MX

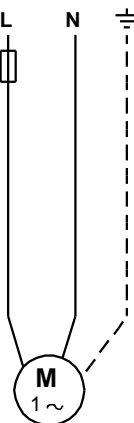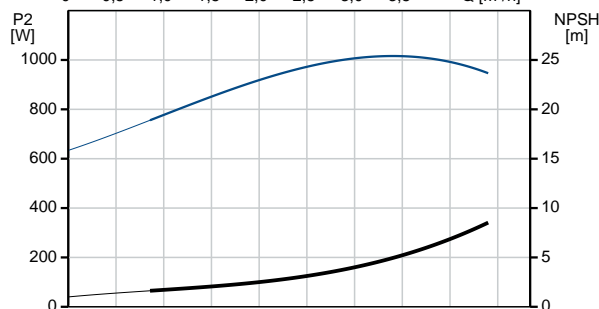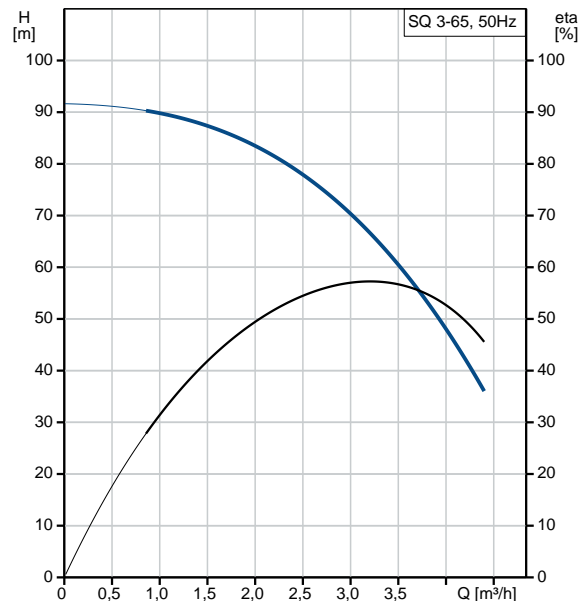



Název společnosti:

Vypracováno:

Telefon:

Datum:

01.05.2019


Popis

Hodnota

Custom tariff no.:

84137029

96510207 SQ 3-65 50 Hz

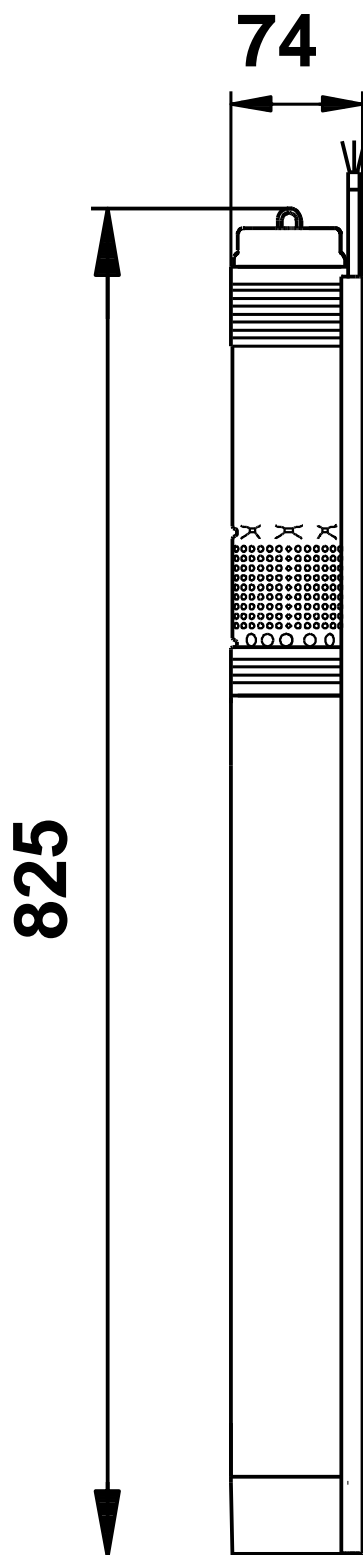

Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrt nezobrazuje všechny detaily.