


PROTECT NV 800

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

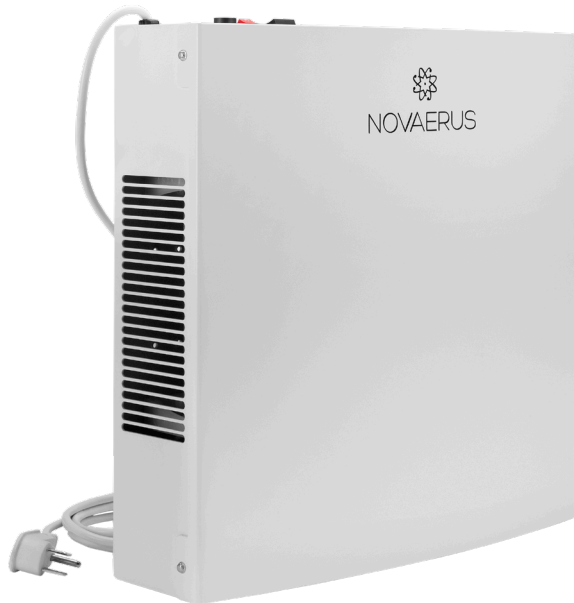

Prístroj na kontrolu infekcií NV800 od spoločnosti NOVAERUS sa používa na redukciu patogénov, škodlivých plesní a alergénov vo vzduchu. Toto zariadenie je vhodné do nemocníc a zariadení pre dlhodobú starostlivosť o pacientov.

MODEL

NOVAERUS NV800

Použiteľné na stojane alebo nainštalované na stene
dodáva sa 2 m napájacím káblom

PRÚDOVÉ POŽIADAVKY

230 Vac, 50 Hz, 20 W

ŠPECIFIKÁCIA POISTIEK

250 Vac, 3 A, podľa normy

SPOTREBA ELEKTIRNY

max 20 WATTOV

KONŠTRUKCIA + FARBA

Presne brúsené kovové puzdro v bielej antibakteriálnej práškovej farbe

ROZMERY + VÁHA

36.6 cm(v) x 36.5 cm(š) x 11.4 cm(h) 4.7kg

PRIECHOD VZDUCHU VENTILÁTOROM

Rýchlosť I = 220 m³ /h

Rýchlosť II = 260 m³ /h

HLUČNOSŤ

Rýchlosť I = 40 dB

Rýchlosť II = 45 dB

PREVÁDZKOVE PODMIENKY

10-35°C, 10-75% Relatívna vlhkosť, 2000 m

PREPRAVNÉ A SKLADOVACIE PODMIENKY

5°C-50°C, Maximum 95% Relatívna vlhkosť

KVALITA + BEZPEČNOSŤ

ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001.