

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ,
KONTRAZÁRUBEŇ,
ZÁRUBNĚ A SOKLOVÁ LIŠTA

JAP





04 SKRYTÉ ZÁRUBNĚ

08 AKTIVE 40/00

20 AKTIVE 25/15

28 AKTIVE GLASS

34 AKTIVE PP

40 EFEKTA 40/00

46 EFEKTA 25/15

54 DUAL

64 KONTRAZÁRUBEŇ LATENTE

68 ZÁRUBEŇ DYNAMIK

82 ZÁRUBEŇ GARDE

86 SOKLOVÁ LIŠTA

90 KOVÁNÍ K ZÁRUBNÍM

DETAIL ROZHODUJE


DVEŘNÍ SYSTÉM – OTOČNÉ SYSTÉMY

Filozofií dveřního systému bylo umožnit architektům a bytovým designérům komplexní designové sjednocení různých technických řešení interiérových dveřních otvorů jak otočných, tak posuvných.

DVEŘNÍ SYSTÉM je unikátní. Je chráněn patentovým úřadem celou řadou užitých a průmyslových vzorů.

V současné době řešení obsahuje ucelené řady pro:

- Otočné systémy
- Skleněné stěny
- Posuvné systémy

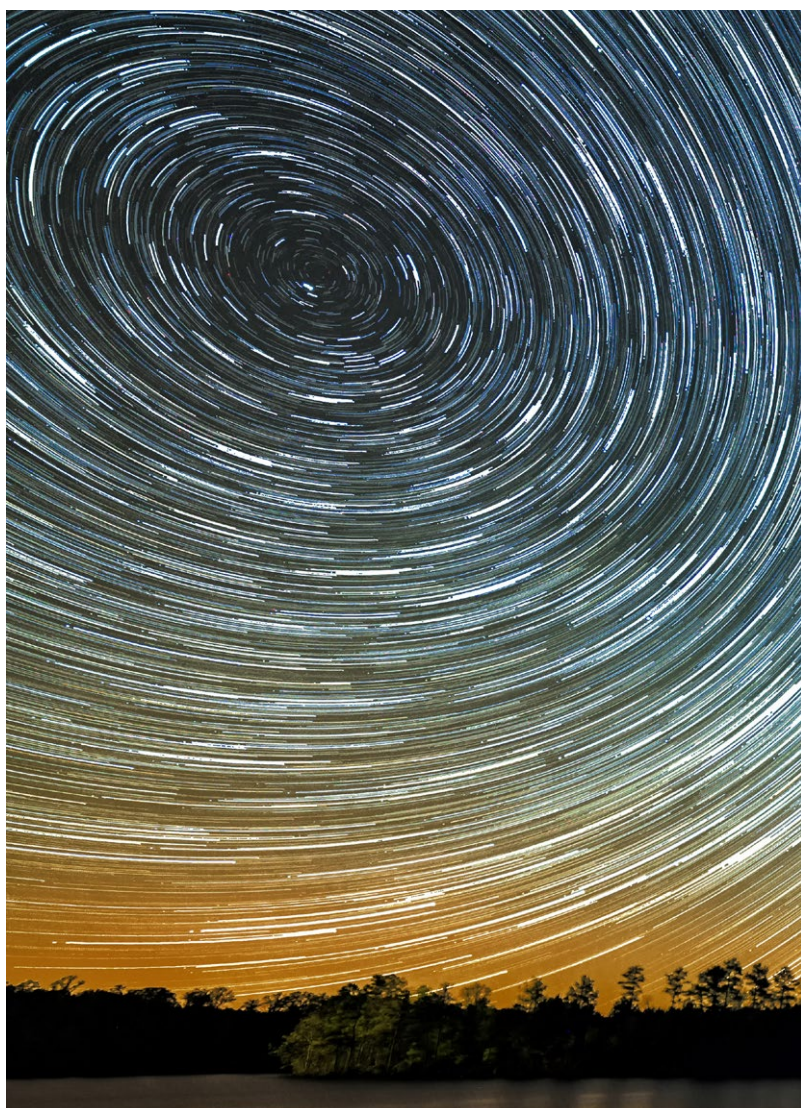

Říká se, že co je důležité, zůstává očím skryto. Temná hmota vesmíru není vidět – stejně jako naše skryté zárubně. Vidíte jen perfektní dveře a žádný mechanismus za tím.



SKRYTÉ ZÁRUBNĚ

Jsou zárubně v jedné rovině se stěnou, které umožní dveřím přesné lícování. Prostory tak získají čisté linie a rovné stěny neruší zbytečné výčnělky. Vše působí velmi esteticky. Nová technologie zárubní, závěsných 3D seřiditelných pantů a magnetických protiplechů pomáhá ukrýt tyto součásti dveří do stěny, takže neruší celkový vzhled.

Skryté zárubně jsou novým bytovým konceptem, který dodává obytnému prostoru nový čistý styl. Se stěnou z jedné strany lícují i dveře, které se mohou v jedné stěně otvírat dovnitř a druhé ven. Při pohledu na stěnu se dveřmi zabudovanými ve skryté zárubni, vidíme jen dveře v jinak kompaktní hladké stěně. Skryté zárubně jsou vhodné do zděných i sádrokartonových příček.

Modelová řada skrytých zárubní

AKTIVE

Skryté zárubně AKTIVE nabízíme ve dvou typech AKTIVE 25/15 a AKTIVE 40/00. Zárubeň AKTIVE 25/15 je určena pro případy, kde je potřeba otevírat dveřní křídlo směrem od sebe z pohledové strany. Je k tomu zapotřebí osadit zárubně dveřmi s polodrážkou. Zárubeň typu AKTIVE 40/00 je určena k otevírání bezpolodrážkových dveří směrem k sobě z pohledové strany.

Bezobložková zárubeň AKTIVE pro otočné dveře se skládá z pravidla z pohledového rámu – 2ks stojen a 1 ks nadpraží, které jsou vyrobeny z hliníkových profilů a vzájemně spojeny tvoří konstrukčně tuhý celek.

Dle hmotnosti dveří a typů pantů se používají pro standardní výšky dveří do 2100 mm 2 panty, nad 2100 mm se používají 3 panty. Zámek doporučujeme s magnetickou střelkou. Pohledový rám je osazen těsněním z měkčeného PVC umožňujícím bezhlučně zavírání dveří. Pomocí příslušných kotvicích prvků se pohledový rám napevno zabudovává do stavby.

Pro snížení rizika tvorby prasklin doporučujeme při montáži výrobku použít vysoce pružný, extrémně přilnavý a snadno brousitelný tmel, který je dodávaný k zárubni pro SDK příčku a u zděné příčky perlínku.

V případě použití zárubně AKTIVE 40/00 i 25/15 na stejné stěně vedle sebe a požadavku na dodržení stejné pohledové výšky je nutné u zárubně AKTIVE 25/15 přičíst 12 mm na výšku.

V případě použití skrytých soklových lišt u zárubní AKTIVE je nutné tuto úpravu definovat při objednávce.

Skryté zárubně MODEL AKTIVE

Skryté zárubně MODEL AKTIVE



Vyrábíme dva typy AKTIVE 25/15 pro otvírání dveří od sebe (reverzní) – polodrážkové dveře s polodrážkou 15 mm a AKTIVE 40/00 pro otvírání dveří k sobě (klasické) – bezpolodrážkové dveře.

- Určeno pro dveře tloušťky 40 mm • Použití pro SDK i zed'
- Stavební otvor pro skrytou zárubeň AKTIVE je shodný se stavebním otvorem pro klasickou zárubeň • Zárubeň je opatřena 2 panty (pro výšku dveří do 2100 mm) a protiplechem, který v kombinaci se zámkem dveří umožňuje uzamčení dveřního křídla, pro dveře s vyšší hmotností se používají 3 panty a více
- Zárubeň je osazena těsněním z měkčeného PVC pro bezhlučné zavírání • Zárubně vyrábíme i bez nadpraží, nebo do šikmých půdních prostor
- Nabízíme výšku zárubně až do 3700 mm
- Vyrábíme i atypické rozměry, jak šířkové tak i výškové
- Zárubně jsou vyráběny v eloxovaném hliníku, nebo barvách RAL K7, NCS a CREATIVE METALIC
- Záruka na zárubně je 5 let
- Výroba je v ČR

AKTIVE 40/00

AKTIVE 25/15



Skrytá zárubeň

AKTIVE 40/00

Pro dřevěné dveře

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla – bezpolodrážkového: 40.

AKTIVE 40/00 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 1970.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2011.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1972.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
606 × 1970	688 × 2011	624 × 1972	708 × 2021
706 × 1970	788 × 2011	724 × 1972	808 × 2021
806 × 1970	888 × 2011	824 × 1972	908 × 2021
906 × 1970	988 × 2011	924 × 1972	1008 × 2021
1006 × 1970	1088 × 2011	1024 × 1972	1108 × 2021

AKTIVE 40/00 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 2100.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2141.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2102.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
606 × 2100	688 × 2141	624 × 2102	708 × 2151
706 × 2100	788 × 2141	724 × 2102	808 × 2151
806 × 2100	888 × 2141	824 × 2102	908 × 2151
906 × 2100	988 × 2141	924 × 2102	1008 × 2151
1006 × 2100	1088 × 2141	1024 × 2102	1108 × 2151

* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně



Skrytá zárubeň

AKTIVE 40/00

Pro dřevěné dveře

Mezera mezi zárubní a dveřním křídlem je 3 mm, mezera mezi podlahou a dveřním křídlem je 7 mm.

Standardní čistý průchod je 1958, 1970, 2088 a 2100 mm.






Atypické rozměry od 1975 až do 3700 mm.

Zárubeň je určena na dokončenou minimální tl. příčky 100 mm a vyšší. Otvor je nutně opatřit překladem – zárubeň není schopná nést zatížení.


Nabízíme i dvoukřídlovou variantu AKTIVE 40/00 pro šířky průchodu 1250–2050 mm.

NABÍZENÉ KOVÁNÍ

- pant TECTUS 340 • pant ARGENTA NEO – M6 • protiplech magnetický regulovatelný M&T • magnetický protiplech HOBES krátký • magnetický protiplech HOBES dlouhý pro zamykání
- magnetický zámek HOBES cylindrický, dózický, WC • magnetický zámek M&T cylindrický, dózický, WC • samozavírač

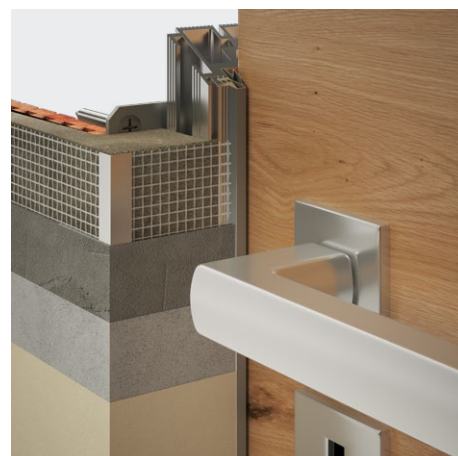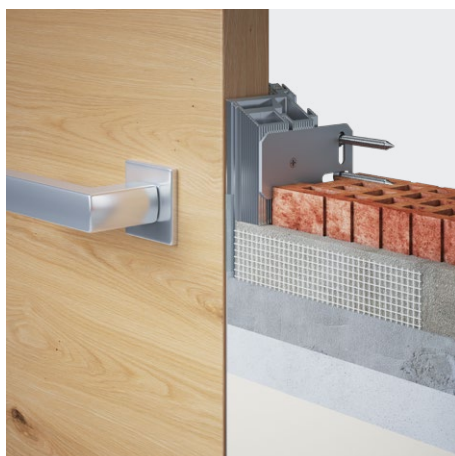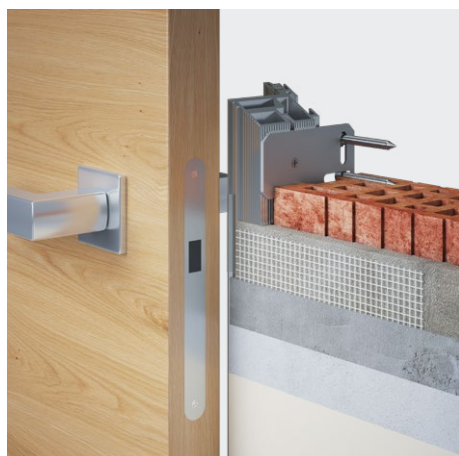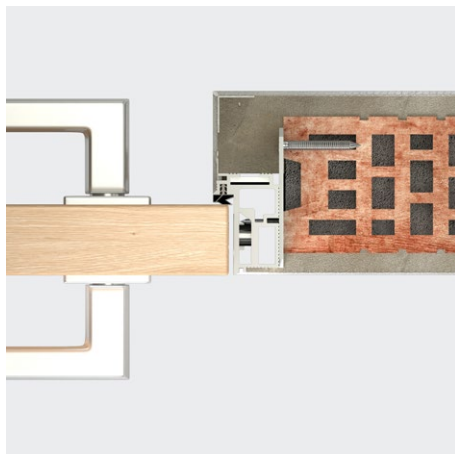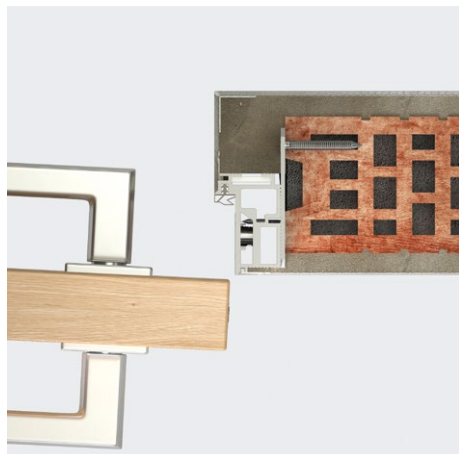

NABÍZENÉ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ZÁRUBNÍ

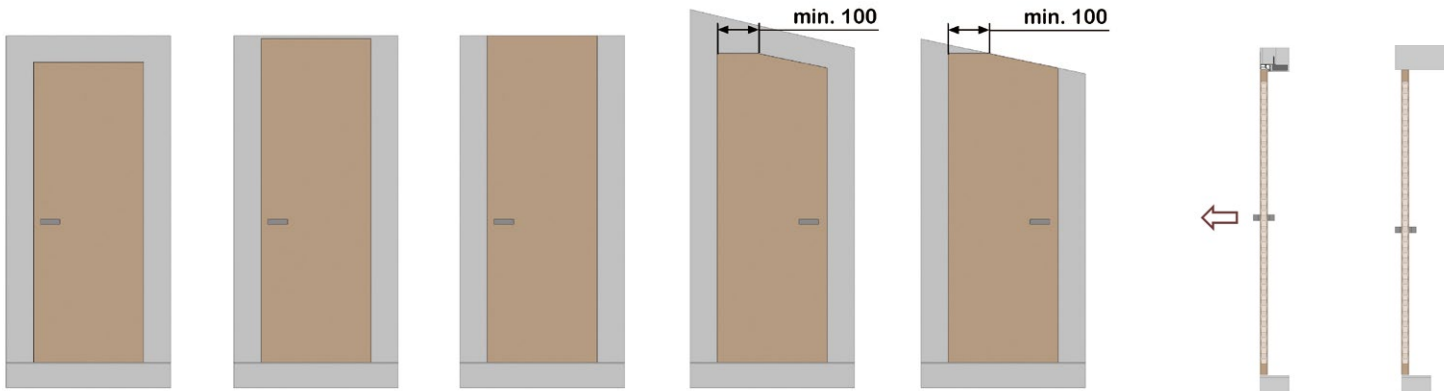



směr otevírání




pravá zárubeň

levá zárubeň

dřevěné

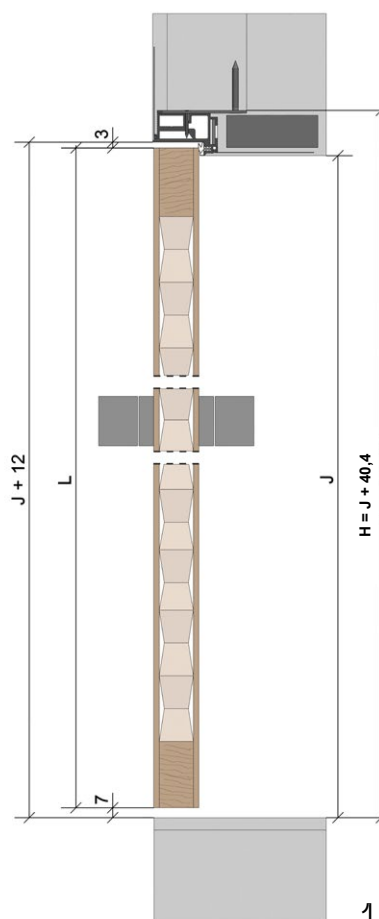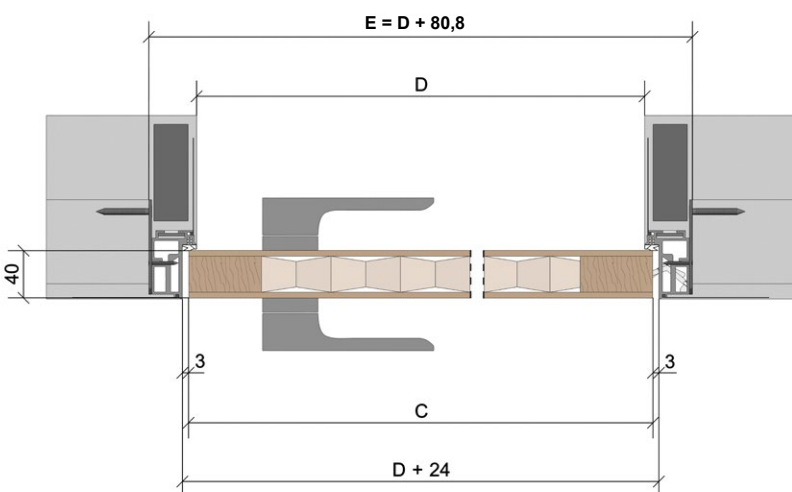

detail

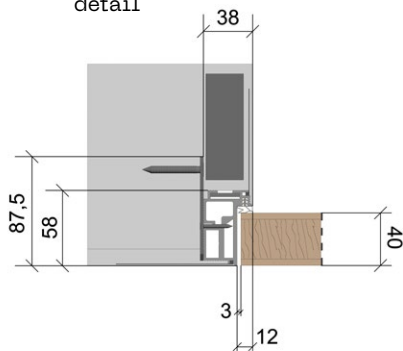

- C – šířka dveřního křídla
- L – výška dveřního křídla
- E – celková šířka zárubně
- H – celková výška zárubně
- D – čistá průchozí šířka zárubně
- J – čistá průchozí výška zárubně

Skrytá zárubeň

AKTIVE 40/00

Pro dveře MASTER

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla – bezpolodrážkového: 40.

AKTIVE 40/00 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 1970.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2011.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1972.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
606 × 1970	688 × 2011	624 × 1972	708 × 2021
706 × 1970	788 × 2011	724 × 1972	808 × 2021
806 × 1970	888 × 2011	824 × 1972	908 × 2021
906 × 1970	988 × 2011	924 × 1972	1008 × 2021
1006 × 1970	1088 × 2011	1024 × 1972	1108 × 2021

AKTIVE 40/00 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 2100.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2141.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2102.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
606 × 2100	688 × 2141	624 × 2102	708 × 2151
706 × 2100	788 × 2141	724 × 2102	808 × 2151
806 × 2100	888 × 2141	824 × 2102	908 × 2151
906 × 2100	988 × 2141	924 × 2102	1008 × 2151
1006 × 2100	1088 × 2141	1024 × 2102	1108 × 2151

* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně



Skrytá zárubeň

AKTIVE 40/00

Pro dveře MASTER





Mezera mezi zárubní a dveřním křídlem je 3 mm, mezera mezi podlahou a dveřním křídlem je 7 mm.

Standardní čistý průchod je 1958, 1970, 2088 a 2100 mm.


Atypické rozměry od 1975 až do 3700 mm. Zárubeň je určena na dokončenou minimální tl. příčky 100 mm a vyšší. Otvor je nutné opatřit překladem – zárubeň není schopná nést zatížení.

NABÍZENÉ KOVÁNÍ


- pant Argenta NEO – M6
- magnetický protiplech HOBES krátký
- magnetický protiplech HOBES dlouhý pro zamykání
- magnetický zámek HOBES cylindrický, dózický, WC
- klika dle výběru
- samozavírač

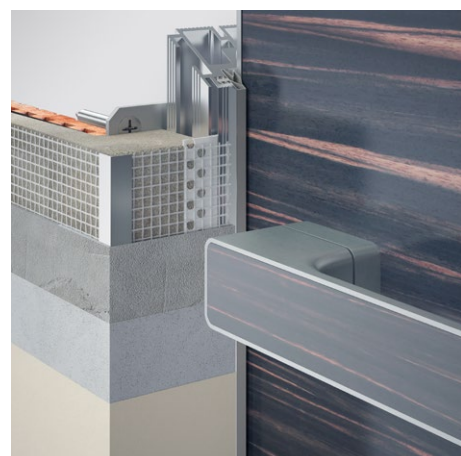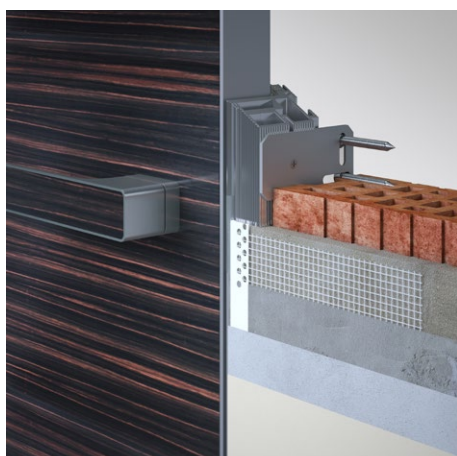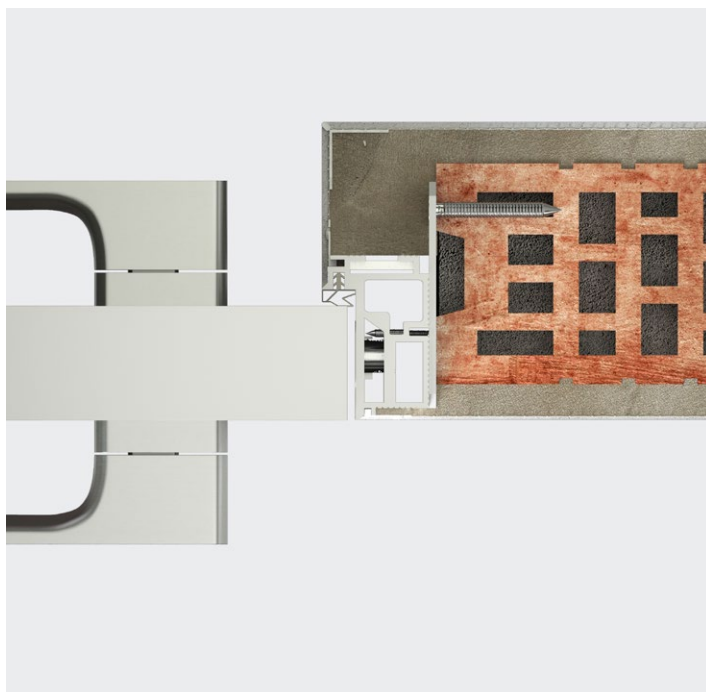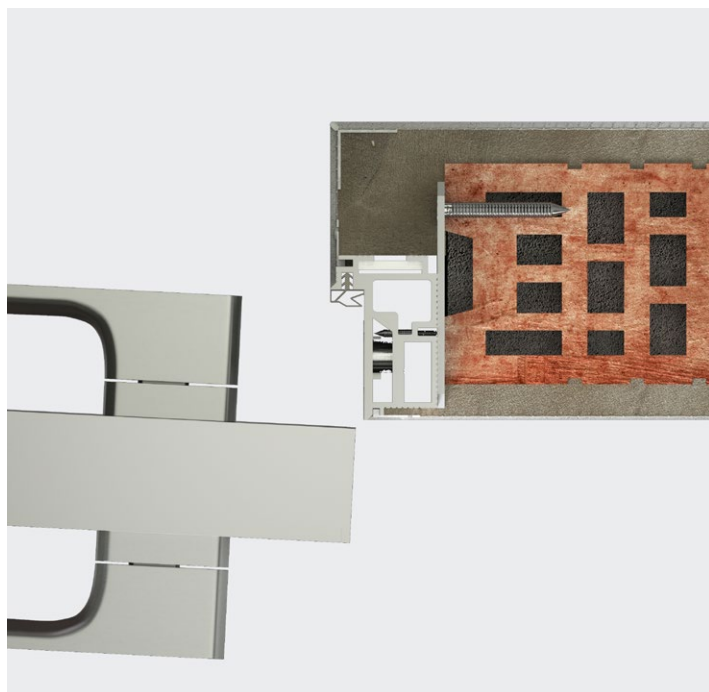

NABÍZENÉ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ZÁRUBNÍ

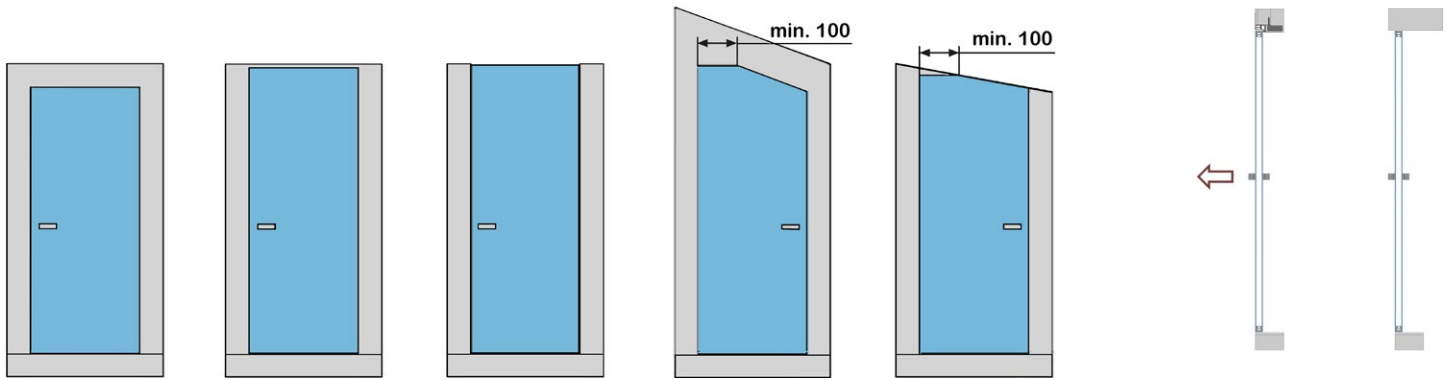



směr otevírání

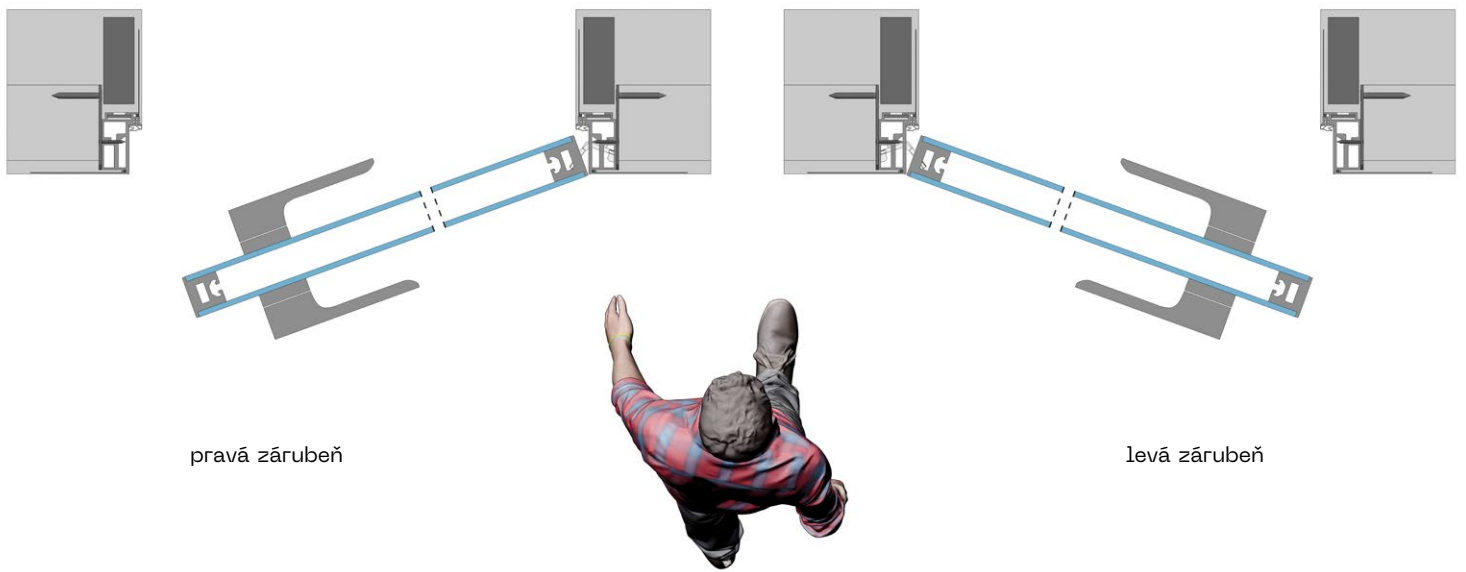


pravá zárubeň

levá zárubeň

MASTER

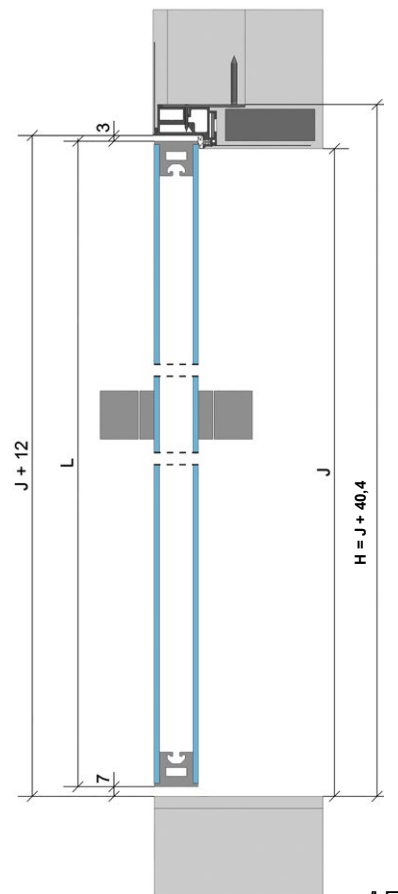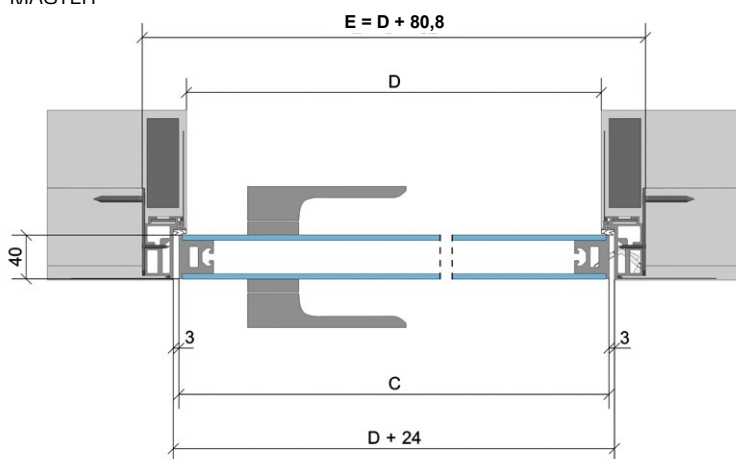

- C – šířka dveřního křídla
- L – výška dveřního křídla
- E – celková šířka zárubně
- H – celková výška zárubně
- D – čistá průchozí šířka zárubně
- J – čistá průchozí výška zárubně

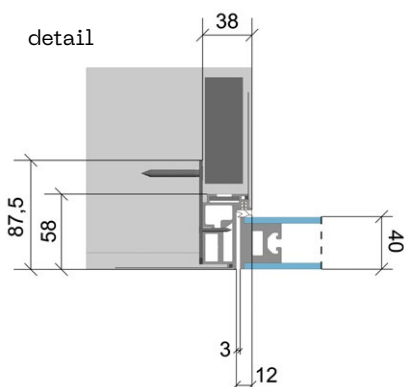

Skrytá zárubeň

AKTIVE 40/00

Pro dveře STING

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla – bezpolodrážkového: 40.

AKTIVE 40/00 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 1970.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2011.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1972.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
606 × 1970	688 × 2011	622 × 1972	708 × 2021
706 × 1970	788 × 2011	722 × 1972	808 × 2021
806 × 1970	888 × 2011	822 × 1972	908 × 2021
906 × 1970	988 × 2011	922 × 1972	1008 × 2021
1006 × 1970	1088 × 2011	1022 × 1972	1108 × 2021

AKTIVE 40/00 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 2100.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2141.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2102.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
606 × 2100	688 × 2141	622 × 2102	708 × 2151
706 × 2100	788 × 2141	722 × 2102	808 × 2151
806 × 2100	888 × 2141	822 × 2102	908 × 2151
906 × 2100	988 × 2141	922 × 2102	1008 × 2151
1006 × 2100	1088 × 2141	1022 × 2102	1108 × 2151

* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně



Skrytá zárubeň

AKTIVE 40/00

Pro dveře STING

Mezera mezi zárubní a dveřním křídlem je 4 mm, mezera mezi podlahou a dveřním křídlem je 6 mm.






Standardní čistý průchod je 1958, 1970, 2088 a 2100 mm.

Atypické rozměry od 1975 až do 3700 mm.



Zárubeň je určena na dokončenou minimální tl. příčky 100 mm a vyšší. Otvor je nutně opatřit překladem – zárubeň není schopná nést zatížení.

NABÍZENÉ KOVÁNÍ


- čipkový pant SFS CAB SQUARE
- magnetický protiplech BONAITI
- klika FINE včetně zámku BONAITI
- klika GRANDE včetně zámku BONAITI

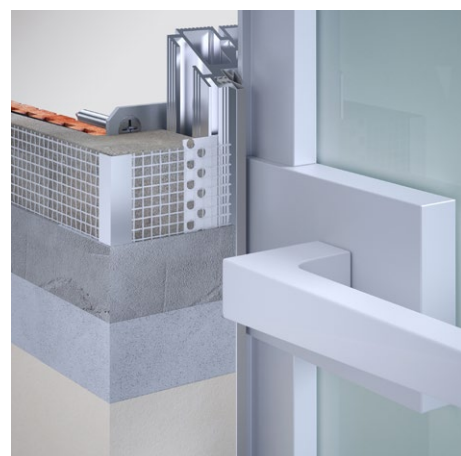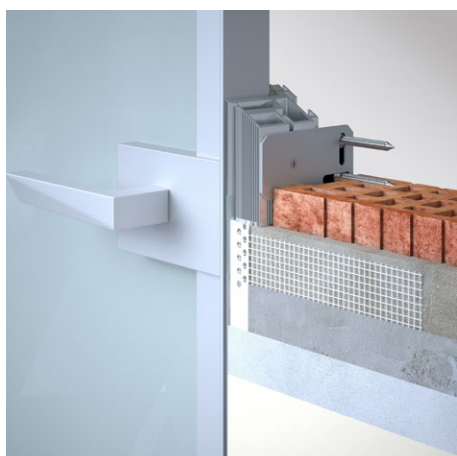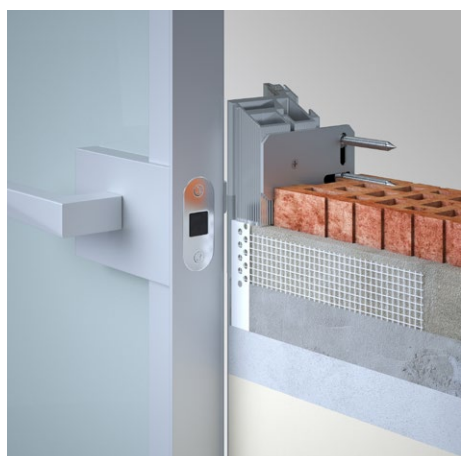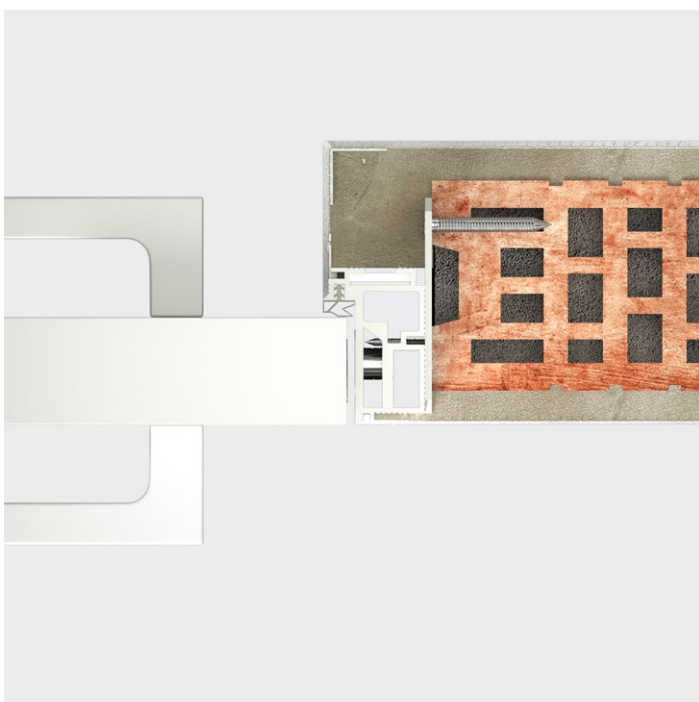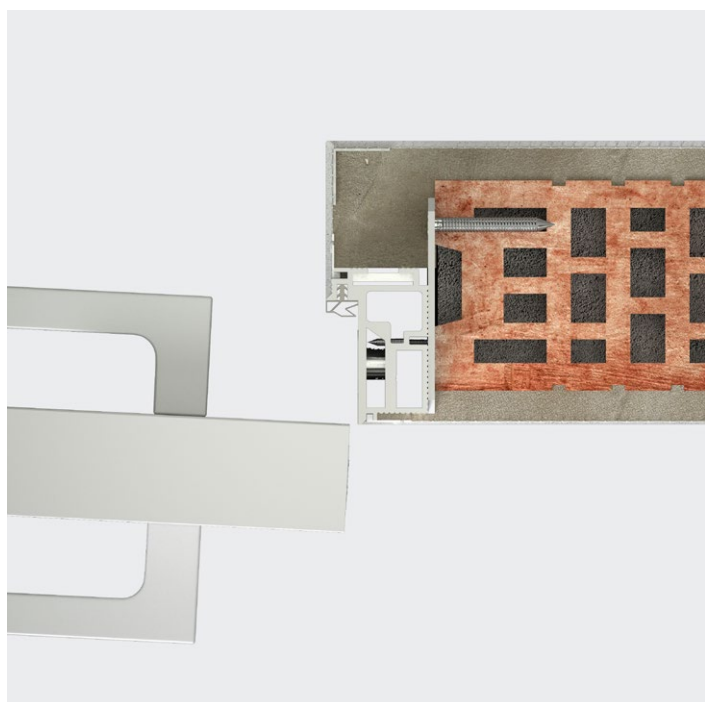



NABÍZENÉ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ZÁRUBNÍ

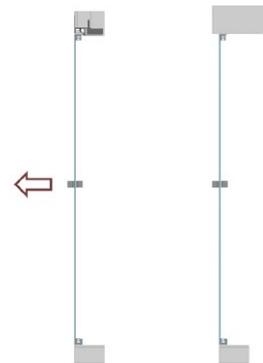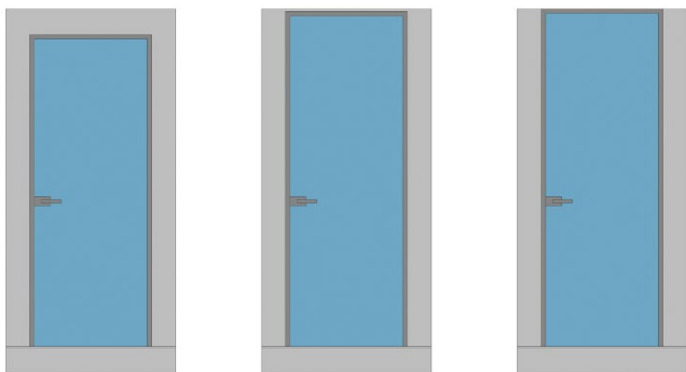

směr otevírání





pravá zárubeň




levá zárubeň



STING

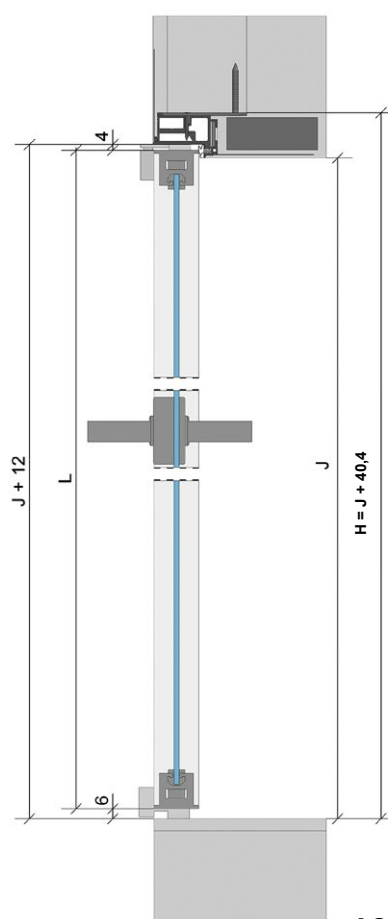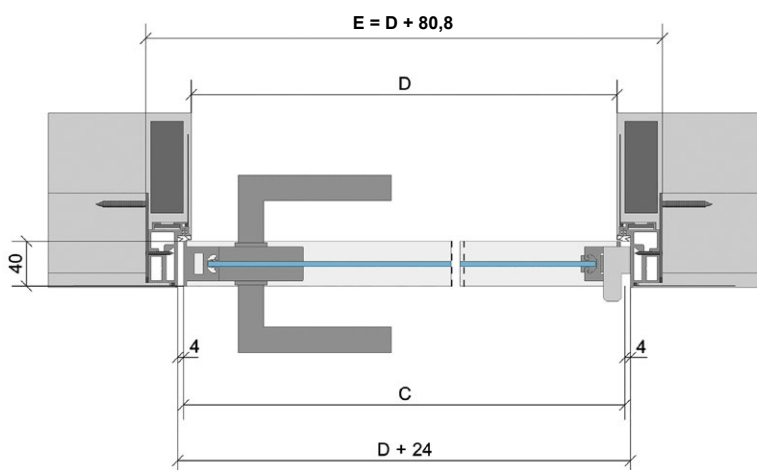

detail

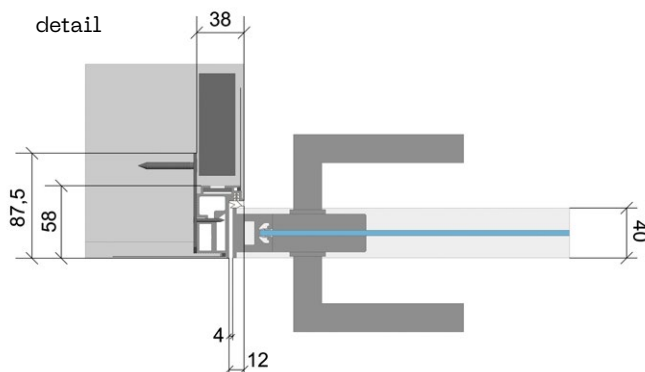

- C – šířka dveřního křídla
- L – výška dveřního křídla
- E – celková šířka zárubně
- H – celková výška zárubně
- D – čistá průchozí šířka zárubně
- J – čistá průchozí výška zárubně

Skrytá zárubeň

AKTIVE 25/15

Pro dřevěné dveře

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla – polodrážkového: 40.

AKTIVE 25/15 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 1982.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2026.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1987.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
630 × 1982	718 × 2026	654 × 1987	738 × 2036
730 × 1982	818 × 2026	754 × 1987	838 × 2036
830 × 1982	918 × 2026	854 × 1987	938 × 2036
930 × 1982	1018 × 2026	954 × 1987	1038 × 2036
1030 × 1982	1118 × 2026	1054 × 1987	1138 × 2036

AKTIVE 25/15 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 2112.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2156.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2117.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
630 × 2112	718 × 2156	654 × 2117	738 × 2166
730 × 2112	818 × 2156	754 × 2117	838 × 2166
830 × 2112	918 × 2156	854 × 2117	938 × 2166
930 × 2112	1018 × 2156	954 × 2117	1038 × 2166
1030 × 2112	1118 × 2156	1054 × 2117	1138 × 2166

* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně



Skrytá zárubeň

AKTIVE 25/15

Pro dřevěné dveře

Mezera mezi zárubní a dveřním křídlem je 3 mm, mezera mezi podlahou a dveřním křídlem je 7 mm.

Standardní čistý průchod je 1970, 1982, 2100 a 2112 mm.





Atypické rozměry od 1975 až do 3700 mm.

Zárubeň je určena na dokončenou minimální tl. příčky 100 mm a vyšší. Otvor je nutně opatřit překladem – zárubeň není schopná nést zatížení.


Nabízíme i dvoukřídlovou variantu AKTIVE 25/15 pro šířky průchodu 1250–2050 mm.

NABÍZENÉ KOVÁNÍ


- pant TECTUS 240
- magnetický protiplech HOBES krátký
- magnetický protiplech HOBES dlouhý pro zamykání
- magnetický protiplech regulovatelný M&T
- magnetický zámek HOBES cylindrický, dózický, WC
- magnetický zámek M&T cylindrický, dózický, WC

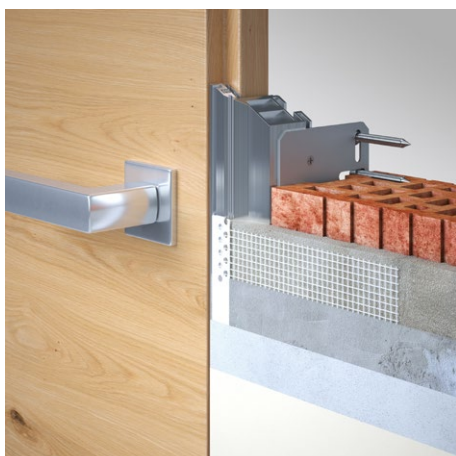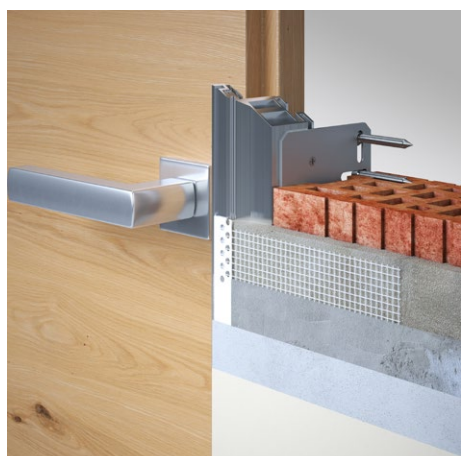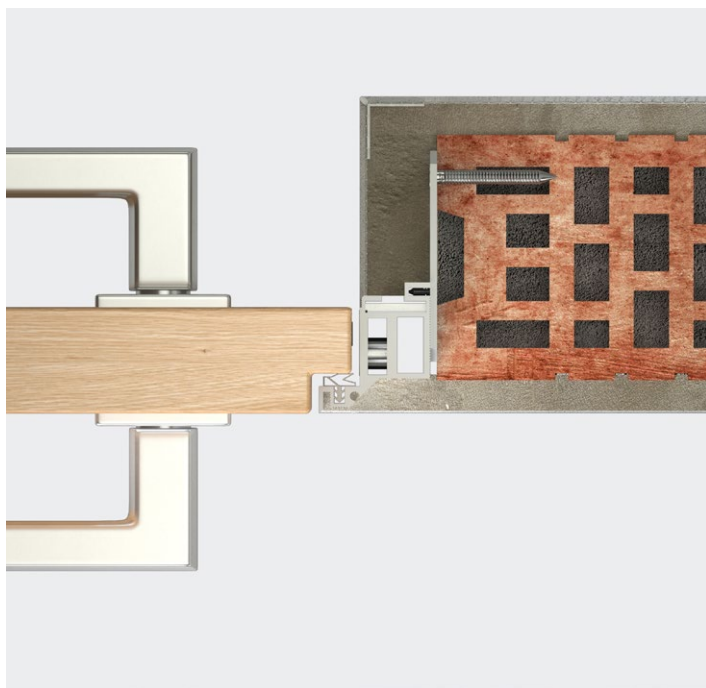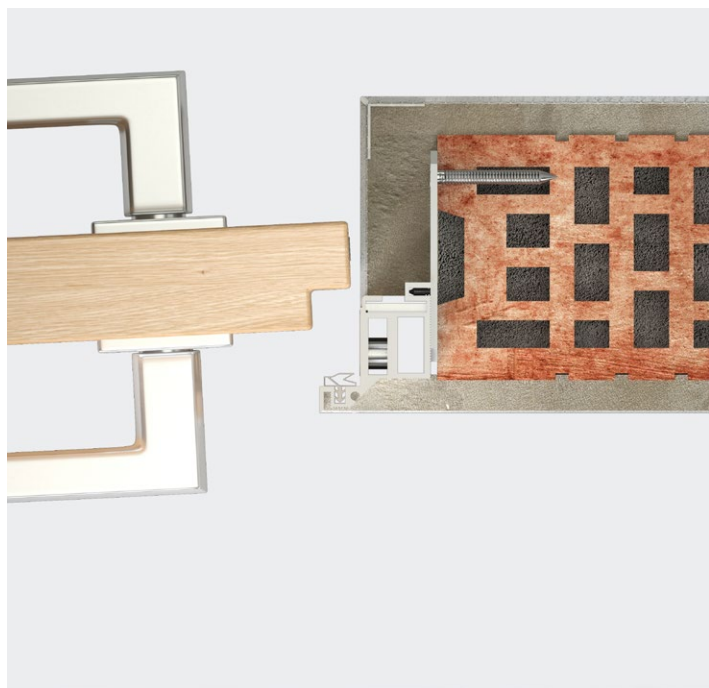

NABÍZENÉ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ZÁRUBNÍ

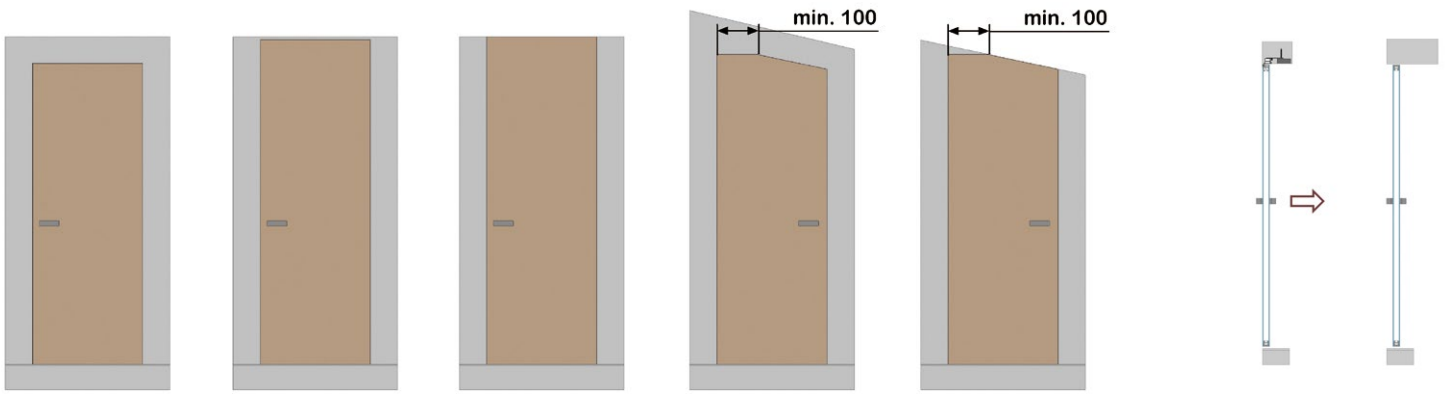

směr otevírání


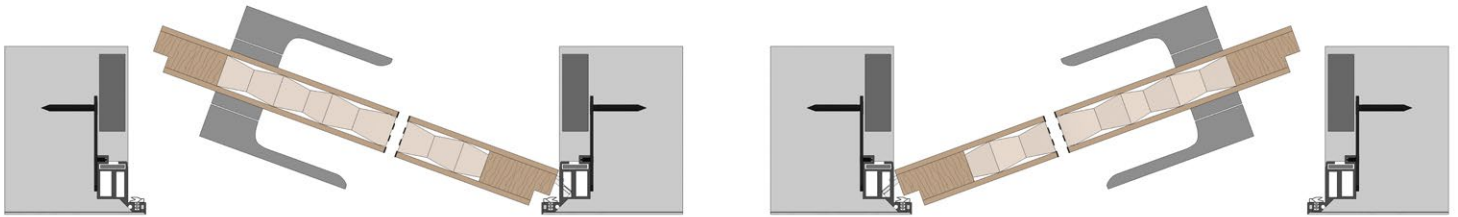


levá zárubeň


pravá zárubeň



dřevěné

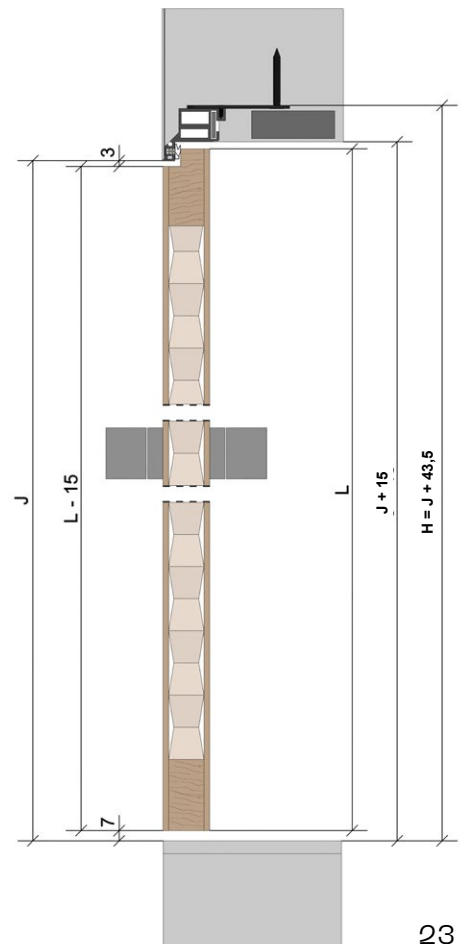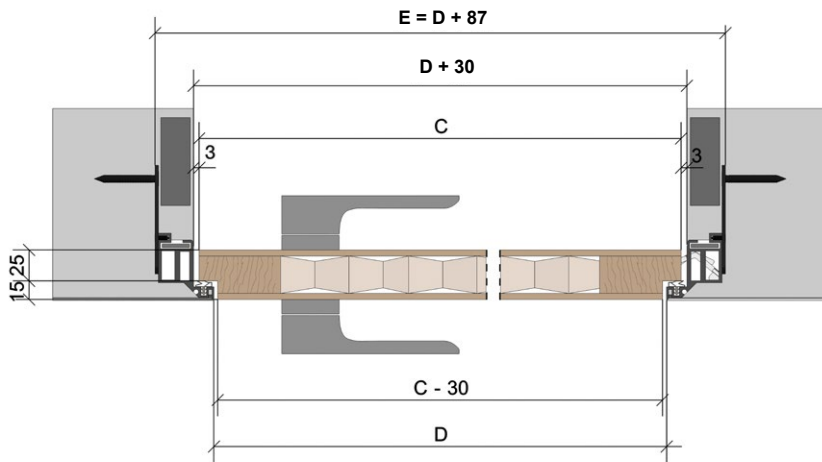

detail

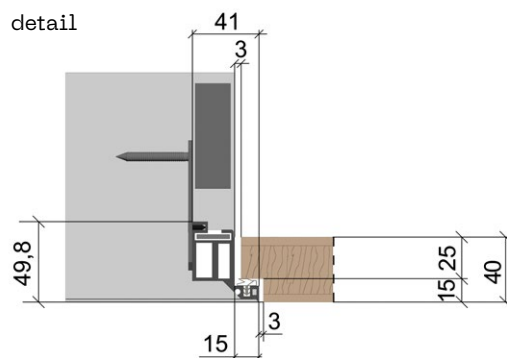

- C – šířka dveřního křídla
- L – výška dveřního křídla
- E – celková šířka zárubně
- H – celková výška zárubně
- D – čistá průchozí šířka zárubně
- J – čistá průchozí výška zárubně

Skrytá zárubeň

AKTIVE 25/15

Pro dveře MASTER

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla – polodrážkového: 40.

AKTIVE 25/15 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 1982.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2026.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1987.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
630 × 1982	718 × 2026	654 × 1987	738 × 2036
730 × 1982	818 × 2026	754 × 1987	838 × 2036
830 × 1982	918 × 2026	854 × 1987	938 × 2036
930 × 1982	1018 × 2026	954 × 1987	1038 × 2036
1030 × 1982	1118 × 2026	1054 × 1987	1138 × 2036

AKTIVE 25/15 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 2112.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2156.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2117.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
630 × 2112	718 × 2156	654 × 2117	738 × 2166
730 × 2112	818 × 2156	754 × 2117	838 × 2166
830 × 2112	918 × 2156	854 × 2117	938 × 2166
930 × 2112	1018 × 2156	954 × 2117	1038 × 2166
1030 × 2112	1118 × 2156	1054 × 2117	1138 × 2166

* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně



Skrytá zárubeň

AKTIVE 25/15

Pro dveře MASTER

Mezera mezi zárubní a dveřním křídlem je 3 mm, mezera mezi podlahou a dveřním křídlem je 7 mm.





Standardní čistý průchod je 1970, 1982, 2100 a 2112 mm.

Atypické rozměry od 1975 až do 3700 mm. Zárubeň je určena na dokončenou minimální tl. přičky 100 mm a vyšší.



Otvor je nutně opatřit překladem – zárubeň není schopná nést zatížení.

NABÍZENÉ KOVÁNÍ

- pant TECTUS 240 • magnetický protiplech HOBES krátký
- magnetický protiplech HOBES dlouhý pro zamykání • magnetický zámek HOBES cylindrický, dózický, WC • klika dle výběru

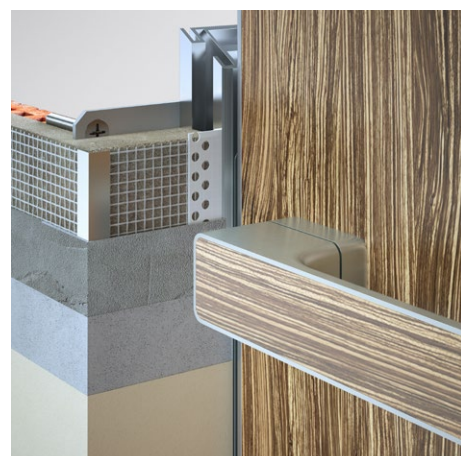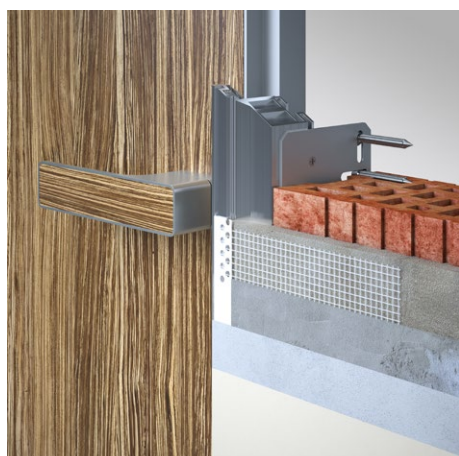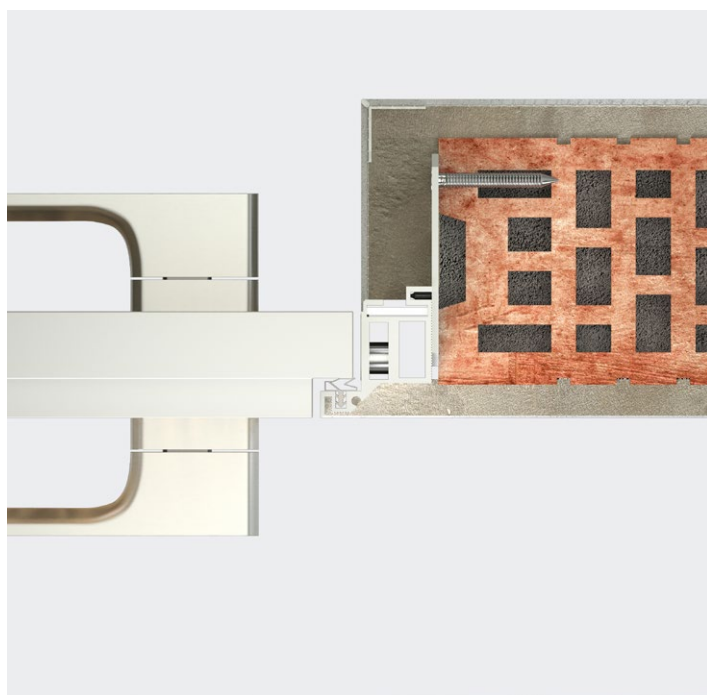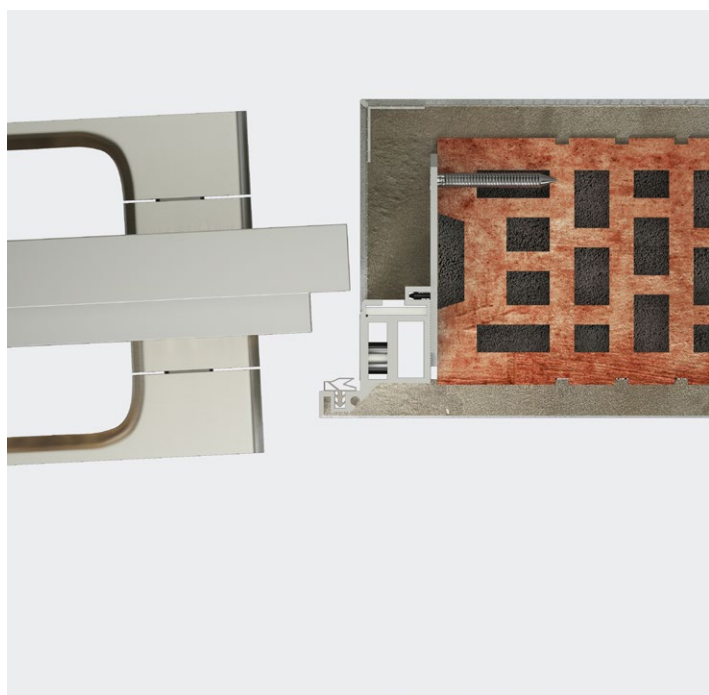

NABÍZENÉ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ZÁRUBNÍ

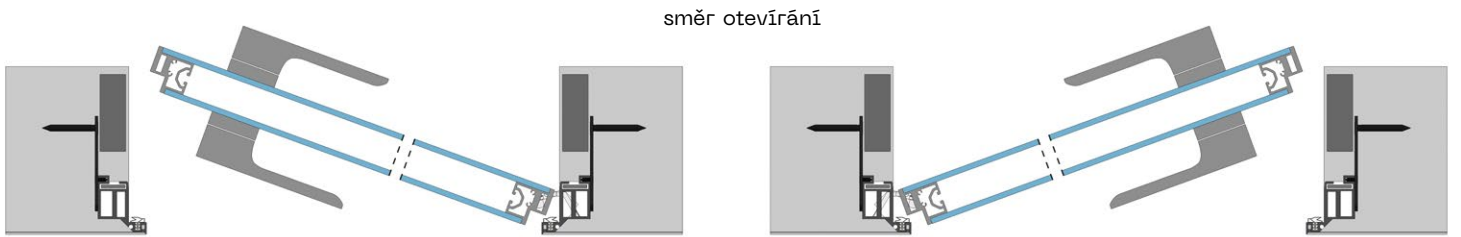
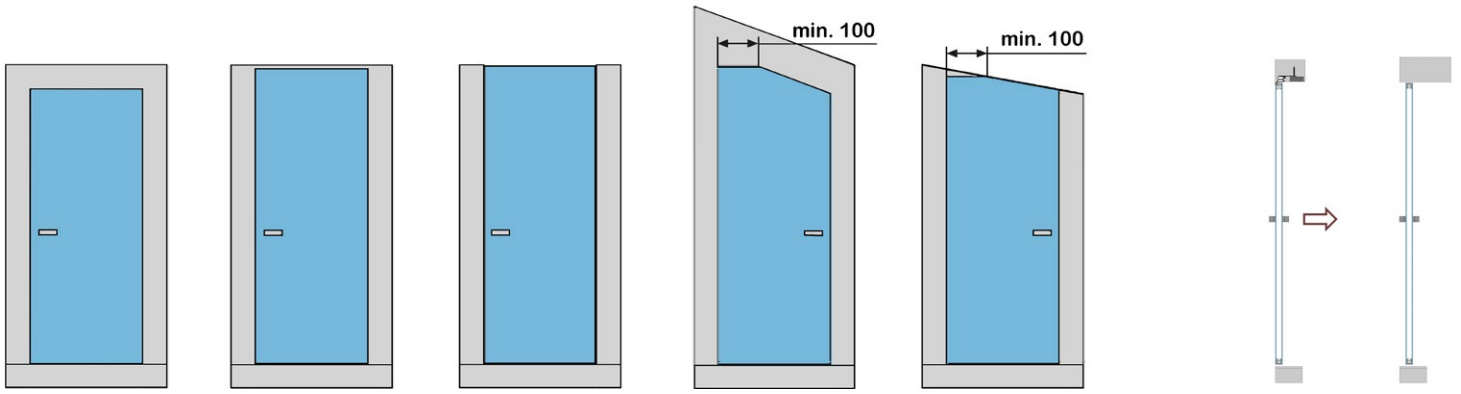


levá zárubeň


pravá zárubeň



MASTER

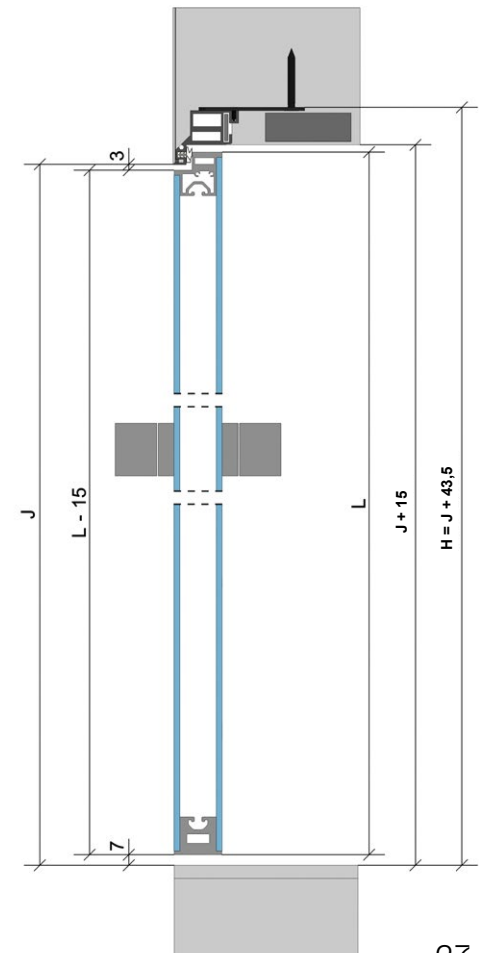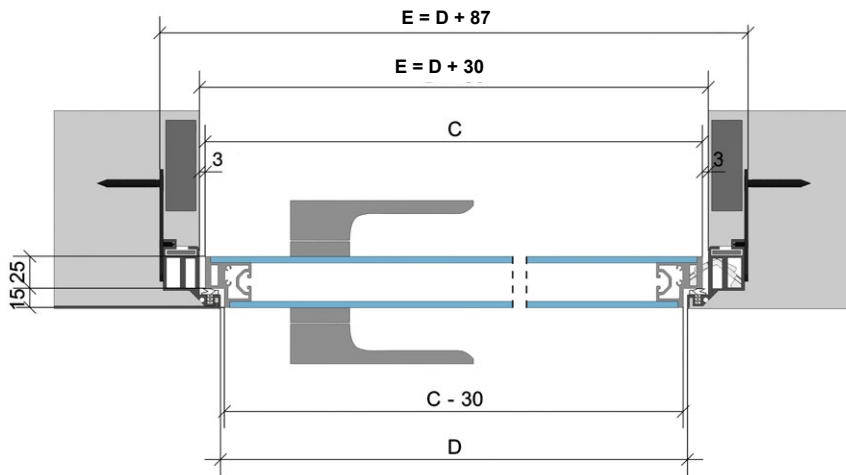

detail

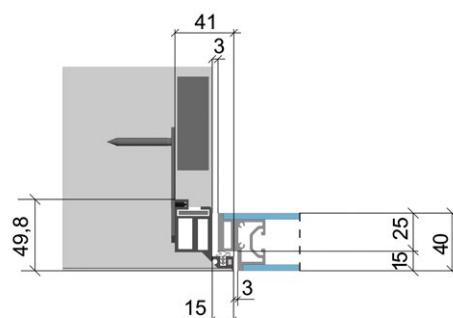

- C – šířka dvevního křídla
- L – výška dvevního křídla
- E – celková šířka zárubně
- H – celková výška zárubně
- D – čistá průchozí šířka zárubně
- J – čistá průchozí výška zárubně

Skrytá zárubeň

AKTIVE GLASS

Pro skleněné dveře

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla – skleněného: 10.

AKTIVE GLASS 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 1970.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2011.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1972.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
606 × 1970	687 × 2011	622 × 1970	707 × 2021
706 × 1970	787 × 2011	722 × 1970	807 × 2021
806 × 1970	887 × 2011	822 × 1970	907 × 2021
906 × 1970	987 × 2011	922 × 1970	1007 × 2021
1006 × 1970	1087 × 2011	1022 × 1970	1107 × 2021

AKTIVE GLASS 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 2100.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2140.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2100.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
606 × 2100	687 × 2141	622 × 2100	707 × 2151
706 × 2100	787 × 2141	722 × 2100	807 × 2151
806 × 2100	887 × 2141	822 × 2100	907 × 2151
906 × 2100	987 × 2141	922 × 2100	1007 × 2151
1006 × 2100	1087 × 2141	1022 × 2100	1107 × 2151

* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně



Skrytá zárubeň

AKTIVE GLASS

Pro skleněné dveře





Mezera mezi zárubní a dveřním křídlem je 4 mm, mezera mezi podlahou a dveřním křídlem je 8 mm.

Standardní čistý průchod je 1970 a 2100 mm. Atypické rozměry od 1975 až do 2800 mm.


Zárubeň je při použití kotev určena na dokončenou tl. příčky 100 mm a vyšší. Otvor je nutně opatřit překladem – zárubeň není schopná nést zatížení.

NABÍZENÉ KOVÁNÍ


- pant TEG 310 2D 60
- magnetický protiplech KCM 50/G a KCM 50
- magnetický protiplech KCM 25/G a KCM 25 se zamykáním (pravý/levý) s KCH1701 LOCK
- madlo dle výběru

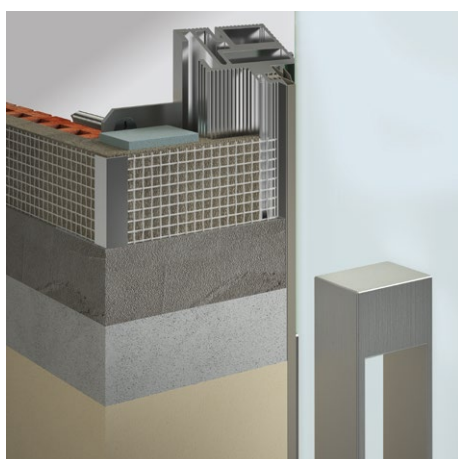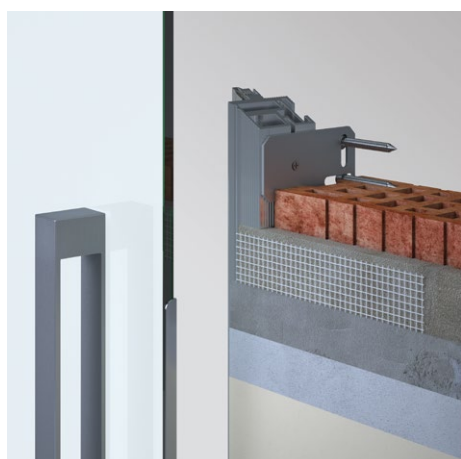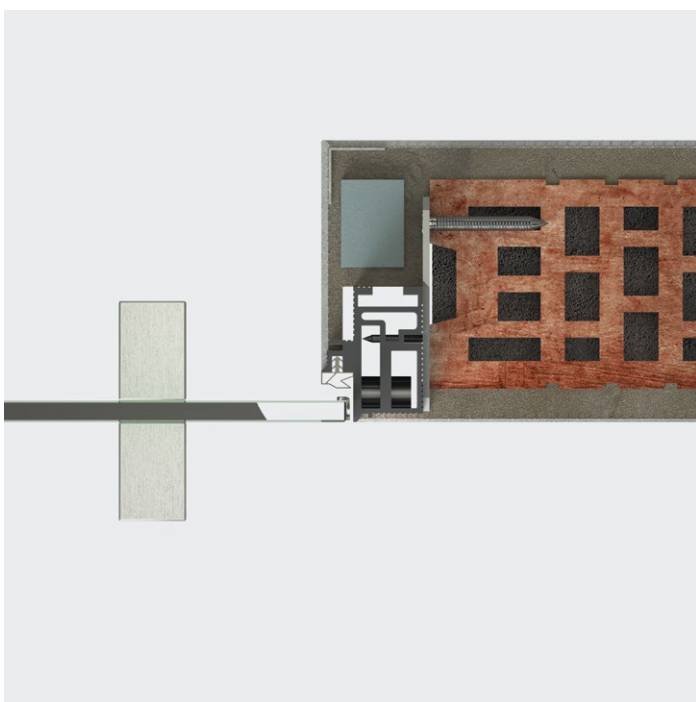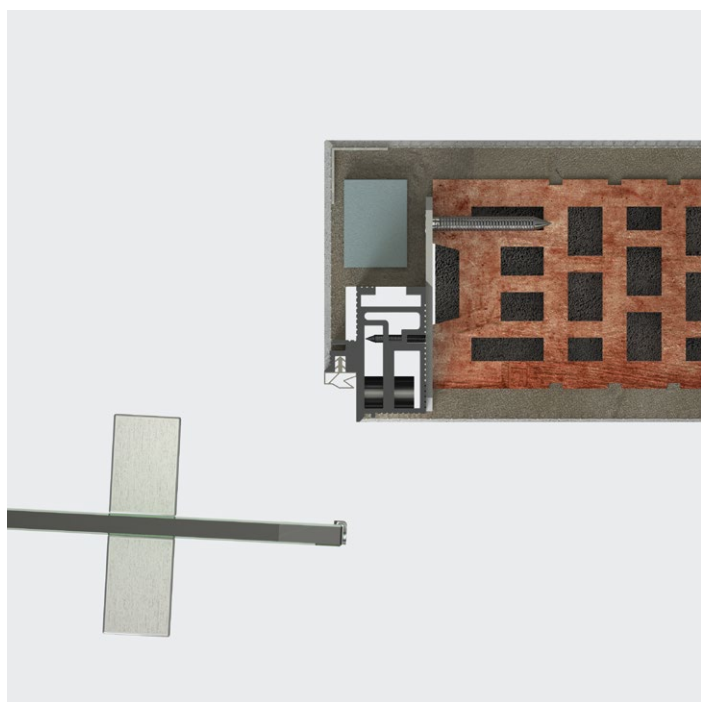

NABÍZENÉ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ZÁRUBNÍ

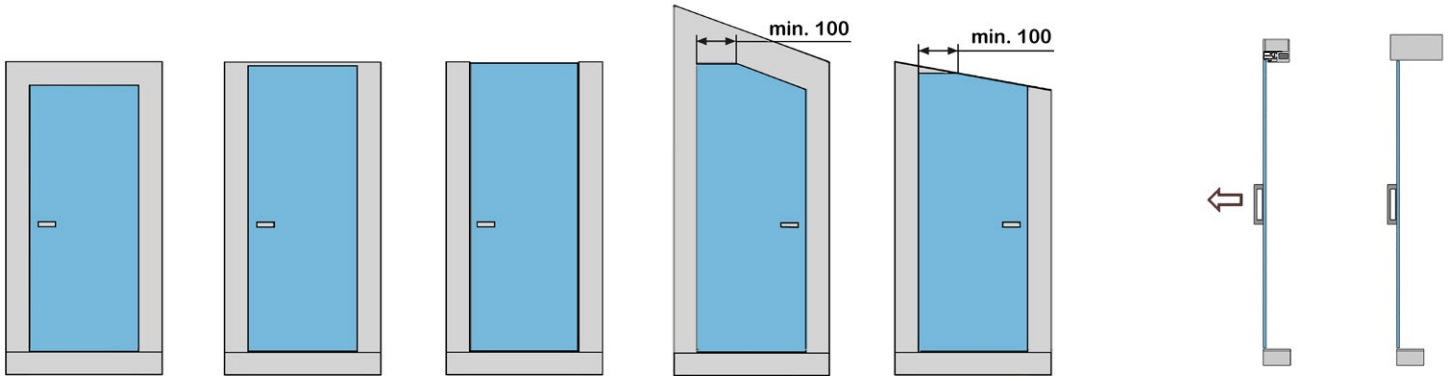


směr otevírání

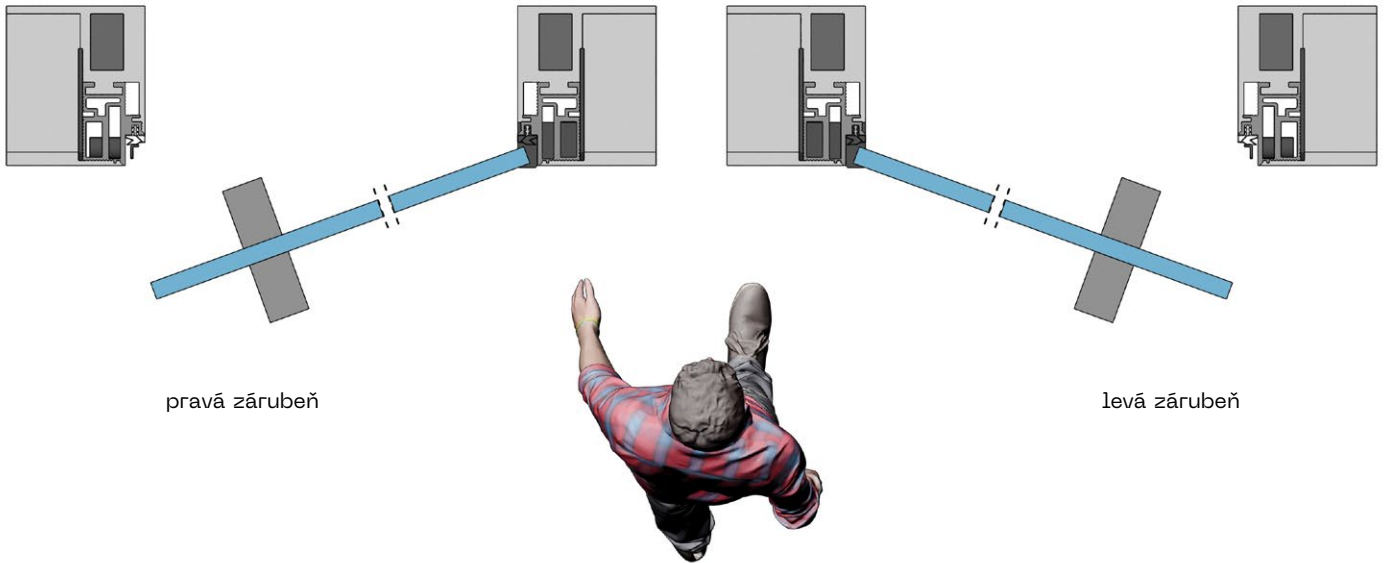



pravá zárubeň

levá zárubeň

skleněné

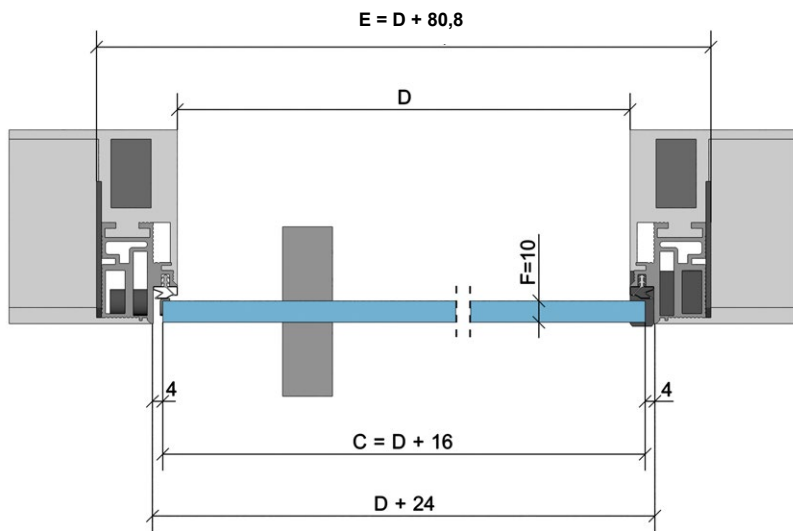

detail

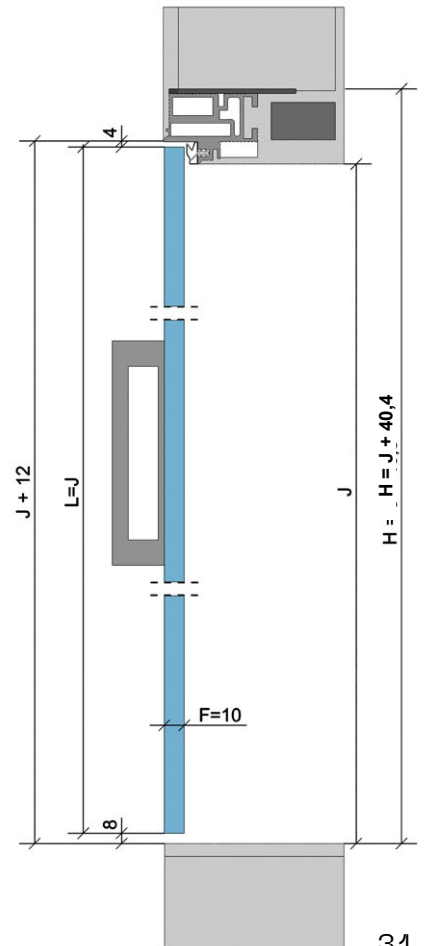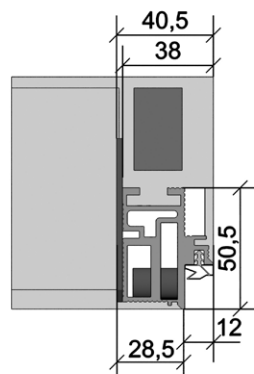

- C – šířka dveřního křídla
- L – výška dveřního křídla
- E – celková šířka zárubně
- H – celková výška zárubně
- D – čistá průchozí šířka zárubně
- J – čistá průchozí výška zárubně

Skryté zárubně MODEL AKTIVE PP Pro protipožární dveře SAPELI

Skrytá zárubeň AKTIVE PP



Tento model skryté zárubně je protipožární a bezpečnostní.

- Tento model splňuje protipožární normu EI30 a bezpečnostní normu RC2
- Určen pro bezpečnostní protipožární dveře SAPELI tl. 40 mm
- Pouze AKTIVE 40/00 pro otevírání dveří k sobě (klasické) bezpolodrážkové dveře
- Splňují normu jak ve zděné příčce, tak v SDK stěně
- Zárubeň je opatřena 2 panty a protiplechem, u dveří s větší hmotností se dle potřeby přidá požadovaný počet pantů, panty splňující PP normu jsou TECTUS 340
- Stavební otvor pro skrytou zárubeň AKTIVE PP je větší než pro klasickou zárubeň
- Zárubeň je osazena těsněním z měkčeného PVC pro bezhlučné zavírání
- PP nelze dodávat bez nadpraží, nebo s šikmým zakončením do podkroví
- Zárubně jsou vyráběny v eloxovaném hliníku, nebo barvách RAL K7, NCS a CREATIVE METALLIC
- Záruka 5 let
- Výroba je v ČR

- **Zárubeň lze objednat pouze v prodejní síti SAPELI**

AKTIVE PP 40/00



Skrytá zárubeň

AKTIVE PP 40/00

Pro protipožární dveře SAPELI

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla – bezpolodrážkového: 40.

AKTIVE PP 40/00 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 1970.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2029,5.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1972.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
606 × 1970	725 × 2029,5	624 × 1972	745 × 2039,5
706 × 1970	825 × 2029,5	724 × 1972	845 × 2039,5
806 × 1970	925 × 2029,5	824 × 1972	945 × 2039,5
906 × 1970	1025 × 2029,5	924 × 1972	1045 × 2039,5
1006 × 1970	1125 × 2029,5	1024 × 1972	1145 × 2039,5

AKTIVE PP 40/00 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 2100.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2159,5.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2102.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
606 × 2100	725 × 2159,5	624 × 2102	745 × 2169,5
706 × 2100	825 × 2159,5	724 × 2102	845 × 2169,5
806 × 2100	925 × 2159,5	824 × 2102	945 × 2169,5
906 × 2100	1025 × 2159,5	924 × 2102	1045 × 2169,5
1006 × 2100	1125 × 2159,5	1024 × 2102	1145 × 2169,5

* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně



Skrytá zárubeň

AKTIVE PP 40/00

Pro protipožární dveře SAPELI

Mezera mezi zárubní a dveřním křídlem je 3 mm, mezera mezi podlahou a dveřním křídlem je 7 mm.






Standardní čistý průchod je 1970 a 2100 mm. Atypické rozměry od 1975 až do 2200 mm.

Maximální rozměr protipožární zárubně je 1000 x 2200 mm, s možností upravit zárubeň dle požadavků klienta v rozměrech po 5 mm.


Zárubeň je určena na dokončenou minimální tl. příčky 125 mm a vyšší. Otvor je nutné opatřit překladem – zárubeň není schopná nést zatížení.

NABÍZENÉ KOVÁNÍ


- pant TECTUS 340
- protiplech plochý nerezový pro odolnost EI30
- protiplech plochý nerezový pro odolnost EI30 + 2x protiplech přidavný plochý nerezový pro odolnost RC2

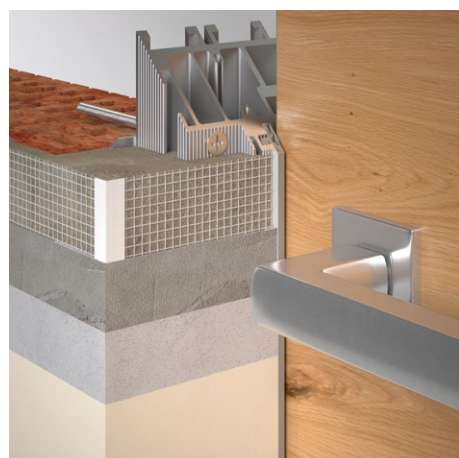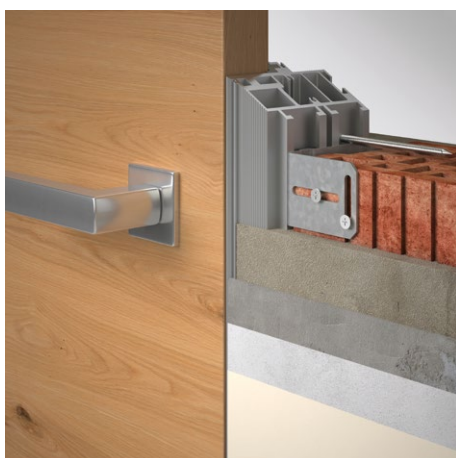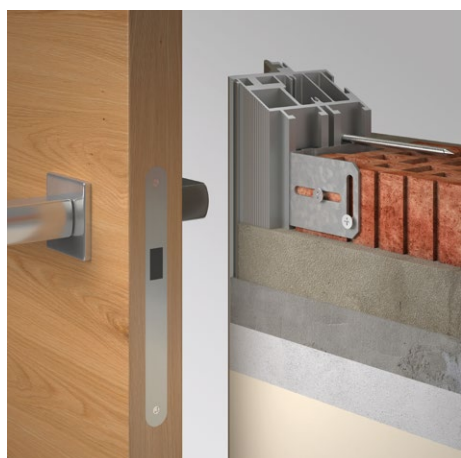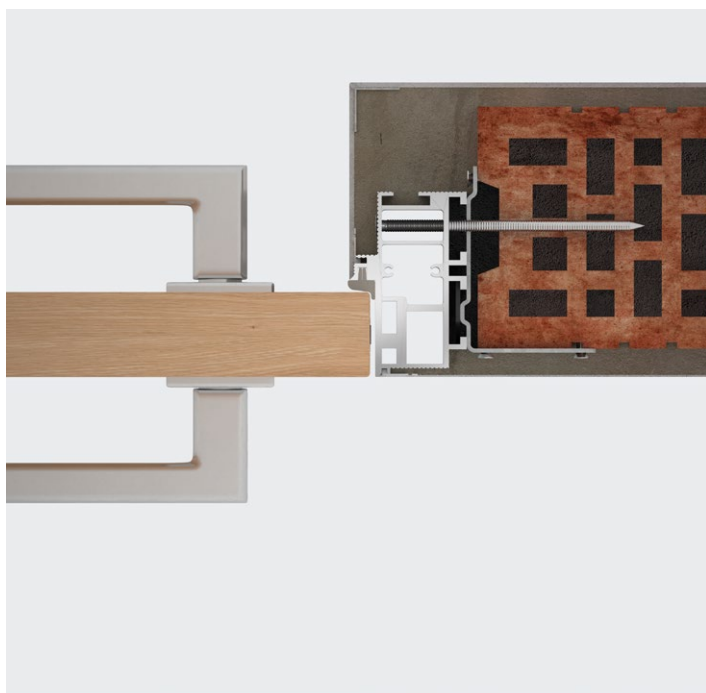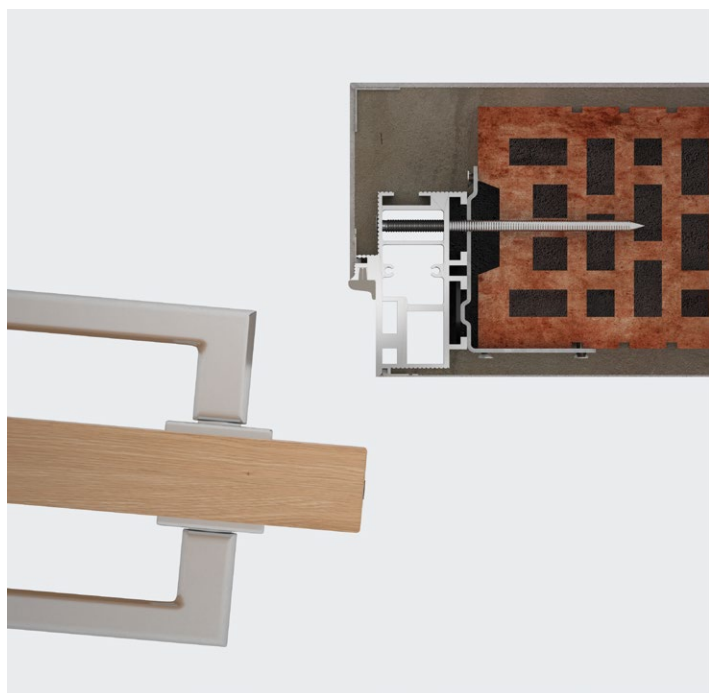



NABÍZENÉ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ZÁRUBNÍ

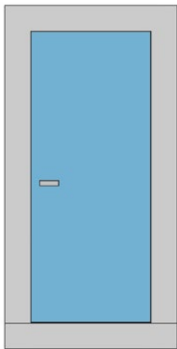


směr otevírání

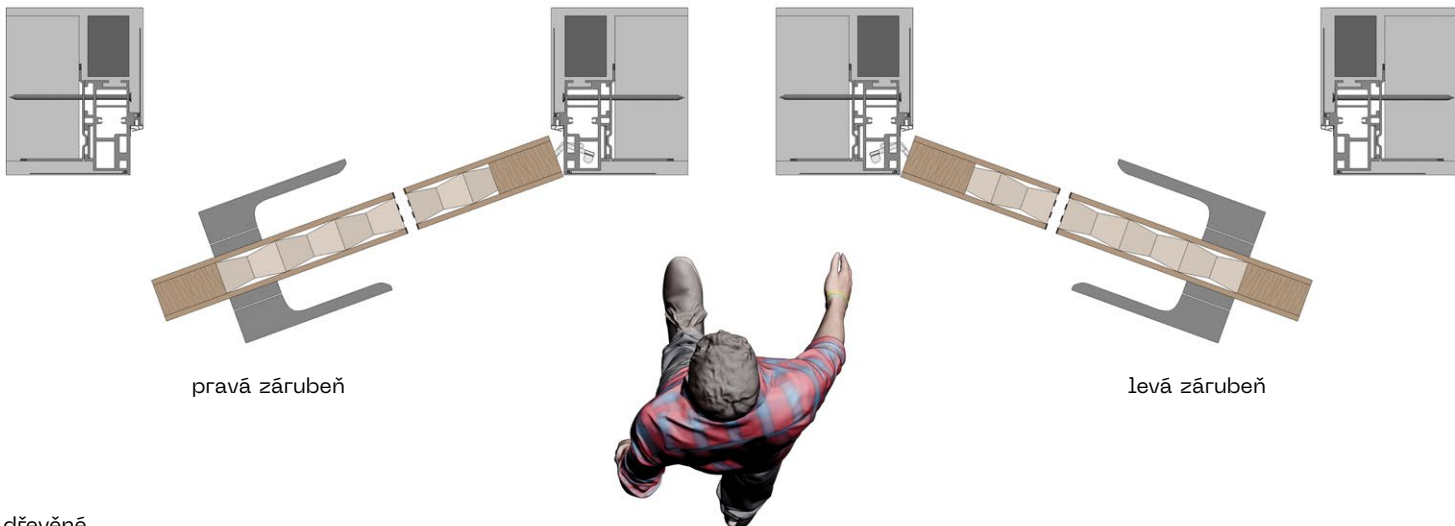

dřevěně

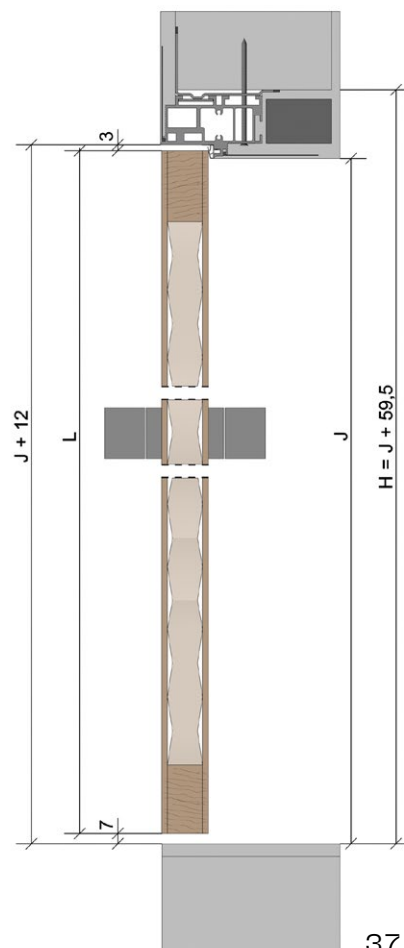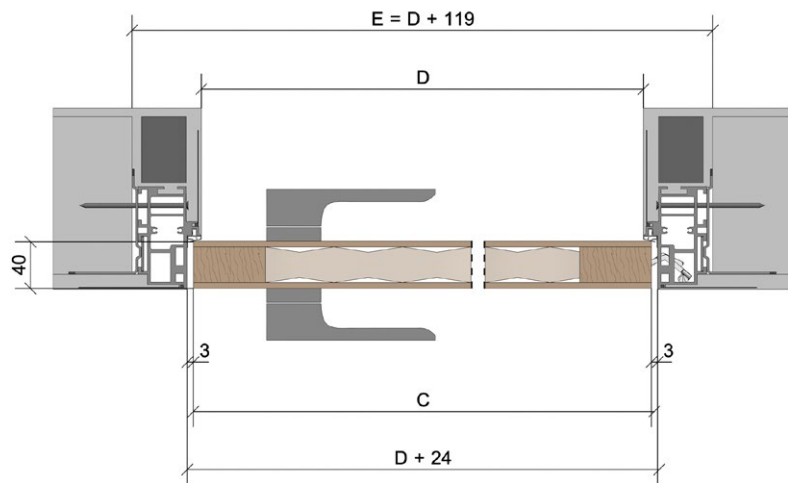

detail

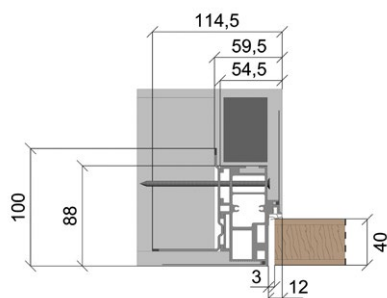

- C – šířka dveřního křídla
- L – výška dveřního křídla
- E – celková šířka zárubně
- H – celková výška zárubně
- D – čistá průchozí šířka zárubně
- J – čistá průchozí výška zárubně

Skryté zárubně MODEL EFEKTA

Skryté zárubně model EFEKTA



Dostupná ve dvou verzích: EFEKTA 40/00 a EFEKTA 25/15

- EFEKTA 40/00 je určena pro klasické otevírání dveřního křídla směrem k sobě z pohledově lícující strany
- EFEKTA 25/15 je určena pro reverzní otevírání dveřního křídla směrem od sebe z pohledově lícující strany
- zárubeň je konstrukčně připravena tak, aby se na ni mohl připojit obklad stěny, který následně vytvoří s dveřmi jednu rovinu
- umožňuje řešení s nadpražím i bez nadpraží
- může nést jakékoli dřevěné dveře i designové dveře MASTER DOOR
- v zárubni jsou vyfrézovány otvory na skryté pant Tectus 240 (Efekta 25/15) nebo panty Tectus 340 a Argenta Neo – M6 (Efekta 40/00) a magnetický protiplech
- zárubeň EFEKTA lze použít za jistých podmínek i pro vlastní keramický obklad, např. do koupelny

EFEKTA 40/00



EFEKTA 25/15



Skrytá zárubeň

EFEKTA 40/00

Pro dřevěné dveře a dveře MASTER

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla: 40.

EFEKTA 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 1967.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2027.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1972.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
601 × 1967	721 × 2027	624 × 1972	741 × 2037
701 × 1967	821 × 2027	724 × 1972	841 × 2037
801 × 1967	921 × 2027	824 × 1972	941 × 2037
901 × 1967	1021 × 2027	924 × 1972	1041 × 2037
1001 × 1967	1121 × 2027	1024 × 1972	1141 × 2037

EFEKTA 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 2097.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2157.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2102.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
601 × 2097	721 × 2157	624 × 2102	741 × 2167
701 × 2097	821 × 2157	724 × 2102	841 × 2167
801 × 2097	921 × 2157	824 × 2102	941 × 2167
901 × 2097	1021 × 2157	924 × 2102	1041 × 2167
1001 × 2097	1121 × 2157	1024 × 2102	1141 × 2167

* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně



Skrytá zárubeň EFEKTA 40/00 Pro dřevěné dveře

Otvor je nutné opatřit překladem – zárubeň není schopná nést zatížení.





Standardní čistý průchod je 1970 mm a 2100 mm. Atypické rozměry do 2700 mm.

Rozměry lze upravit na míru dle požadavků zákazníka.

Vyrábíme atypické rozměry, jak šířkové, tak i výškové.

NABÍZENÉ KOVÁNÍ


- pant TECTUS 340
- pant ARGENTA NEO – M6
- magnetický protíplech HOBES krátký
- magnetický protíplech HOBES dlouhý
- magnetický zámek HOBES cylindrický, dózický, WC
- magnetický zámek M&T cylindrický, dózický, WC

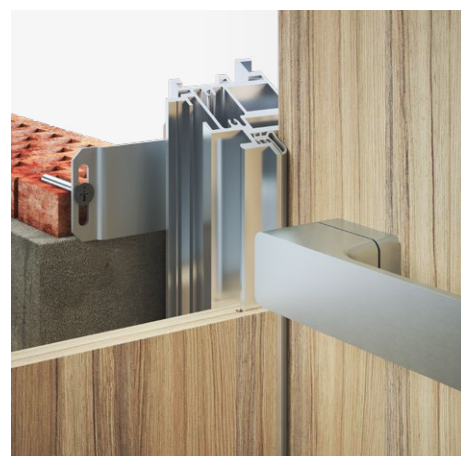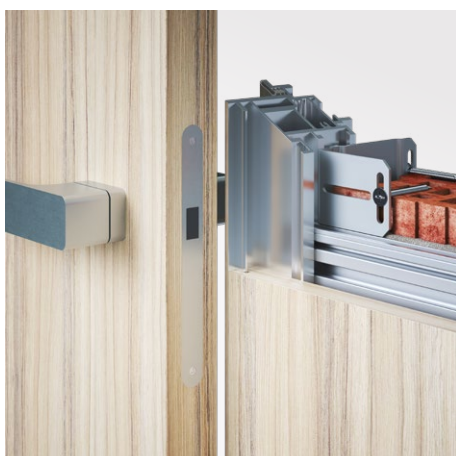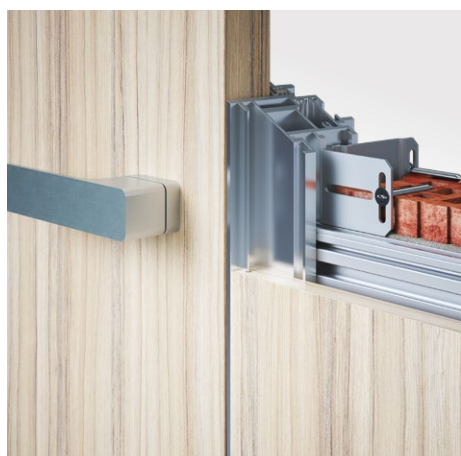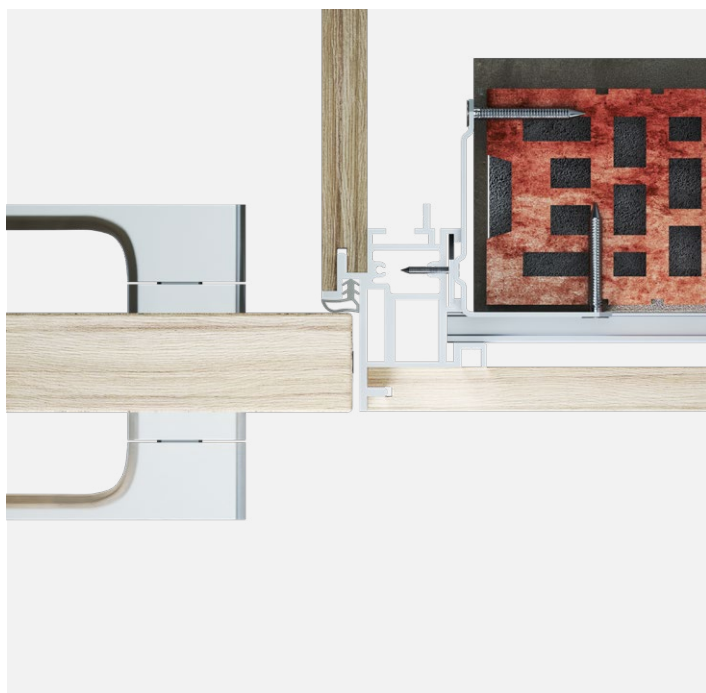

NABÍZENÉ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ZÁRUBNÍ



směr otevírání


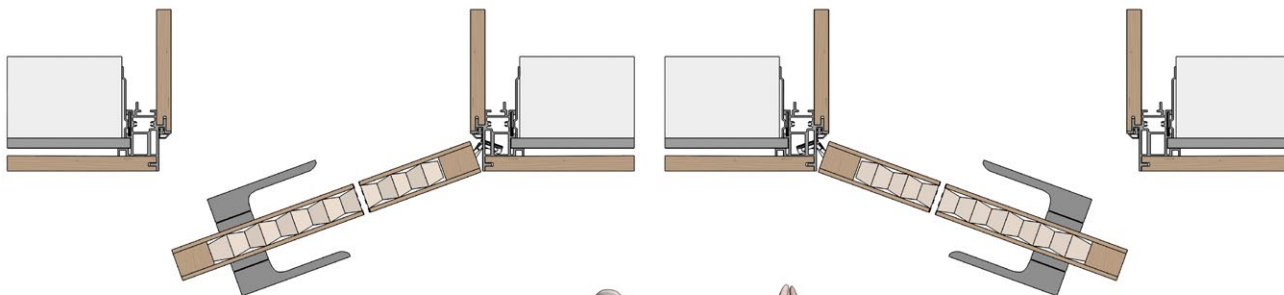


pravá zárubeň


levá zárubeň



dřevěně

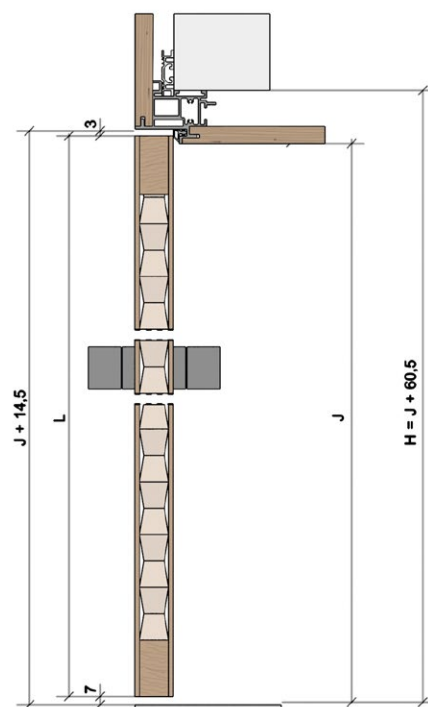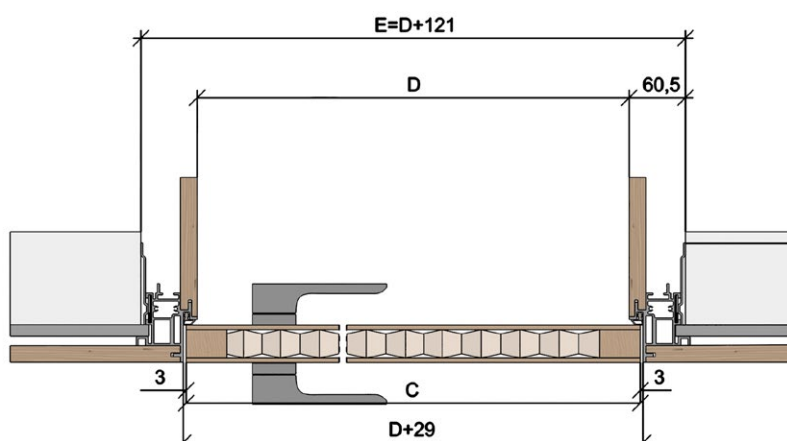

detail

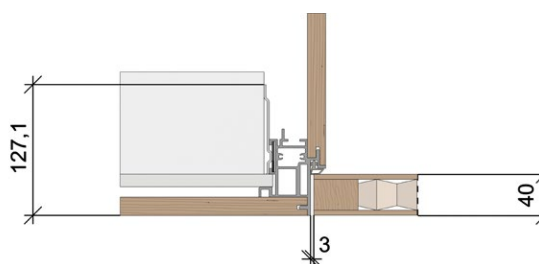

- C – šířka dveřního křídla
- L – výška dveřního křídla
- E – celková šířka zárubně
- H – celková výška zárubně
- D – čistá průchozí šířka zárubně
- J – čistá průchozí výška zárubně

Skrytá zárubeň

EFEKTA 40/00

Pro dveře MASTER

Otvor je nutné opatřit překladem – zárubeň není schopná nést zatížení.






Standardní čistý průchod je 1970 mm a 2100 mm. Atypické rozměry do 2700 mm.

Rozměry lze upravit na míru dle požadavků zákazníka.


Vyrábíme atypické rozměry, jak šířkové, tak i výškové.

NABÍZENÉ KOVÁNÍ


- pant ARGENTA NEO – M6
- magnetický protiplech HOBES krátký
- magnetický protiplech HOBES dlouhý pro zamykání
- magnetický protiplech M&T regulovatelný
- magnetický zámek HOBES cylindrický, dózický, WC
- magnetický zámek M&T cylindrický, dózický, WC
- klíka dle výběru

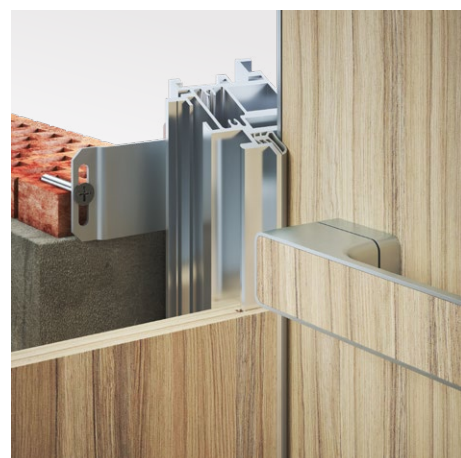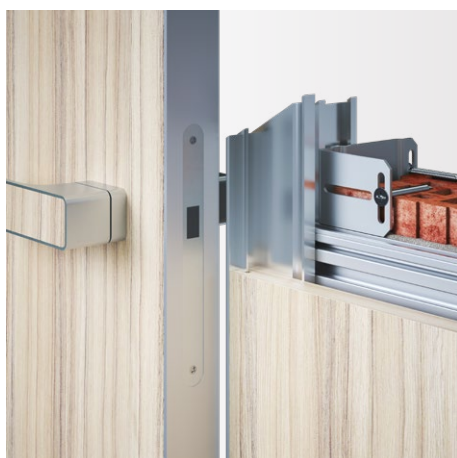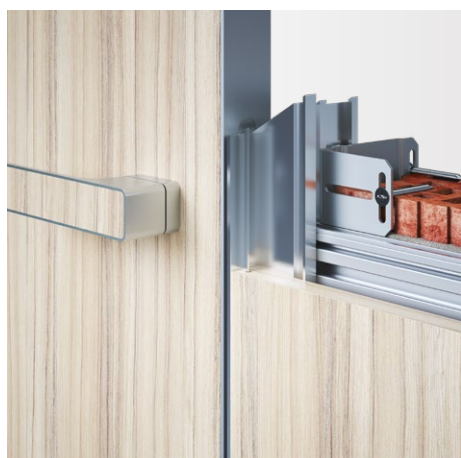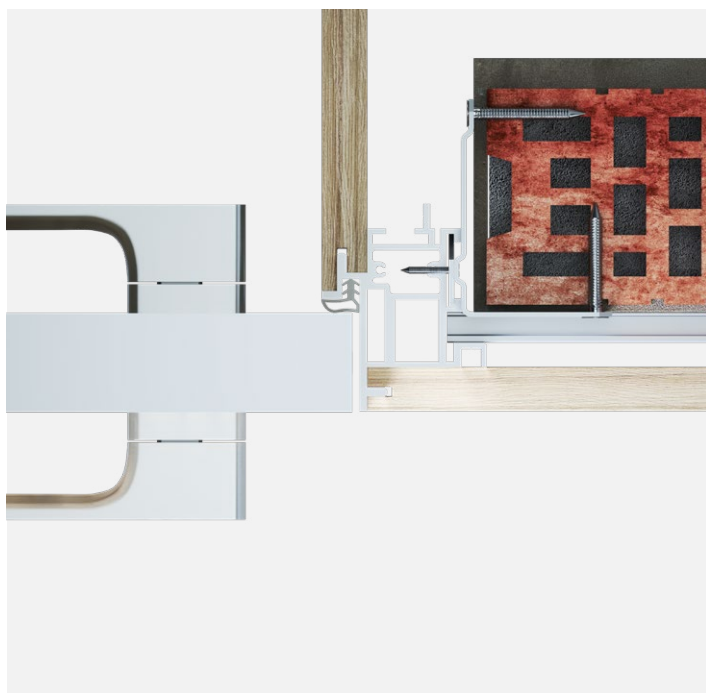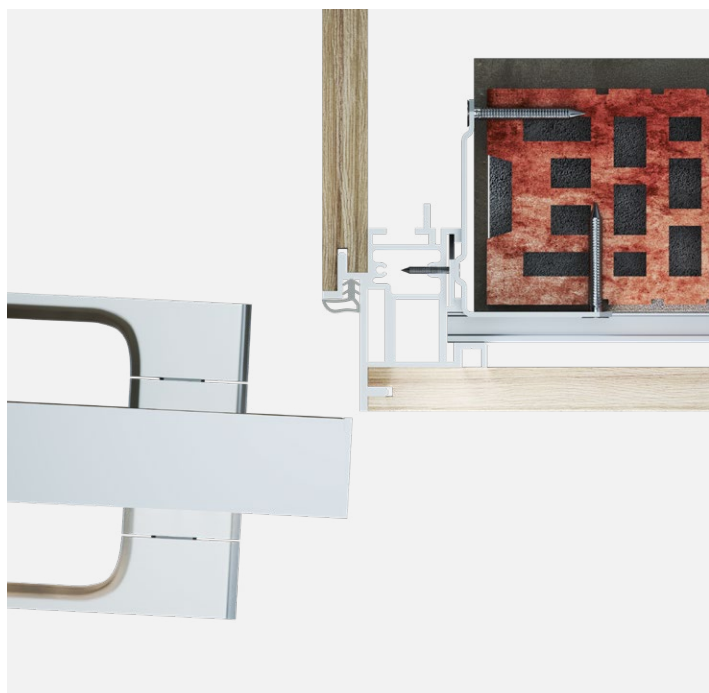

NABÍZENÉ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ZÁRUBNÍ

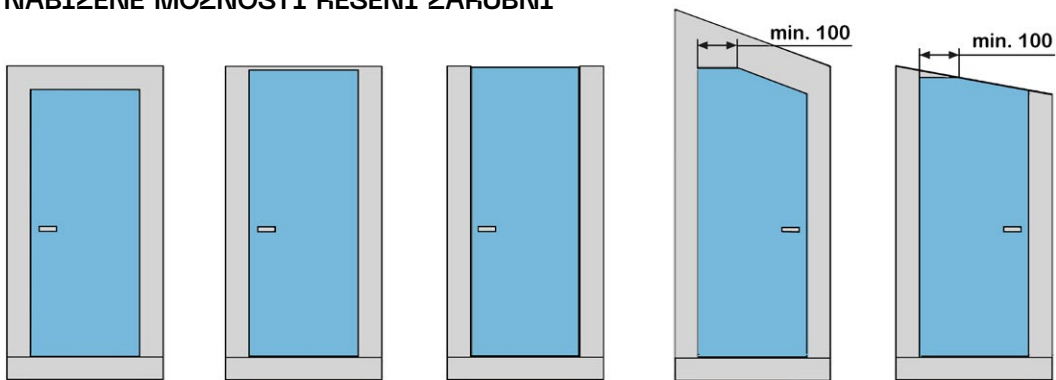

směr otevírání

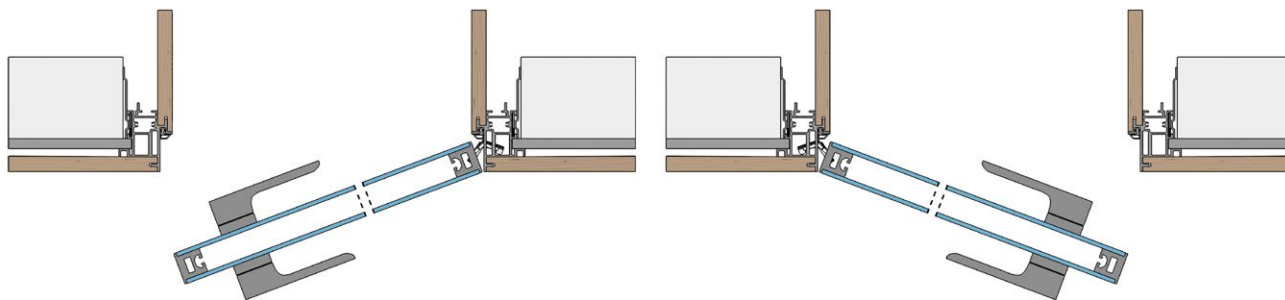


pravá zárubeň


levá zárubeň




MASTER

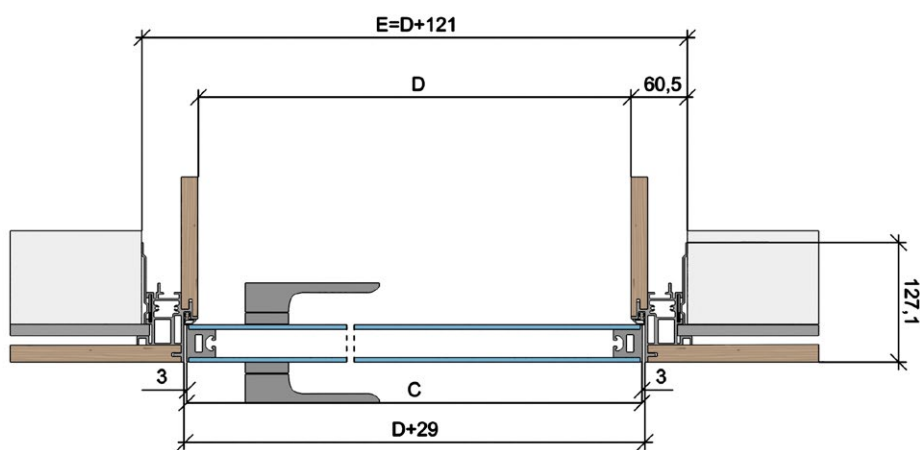

detail

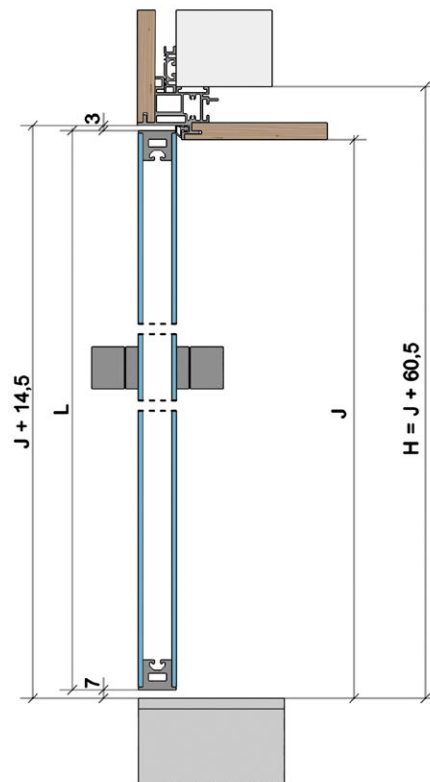

- C – šířka dveřního křídla
- L – výška dveřního křídla
- E – celková šířka zárubně
- H – celková výška zárubně
- D – čistá průchozí šířka zárubně
- J – čistá průchozí výška zárubně

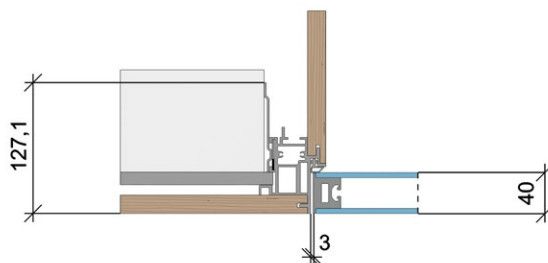

Skrytá zárubeň

EFEKTA 25/15

Pro dřevěné dveře a dveře MASTER

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla: 40.

EFEKTA 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubní (J): 1982.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2042,5.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1987.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H včetně kotev	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
630 × 1982	751 × 2042,5	654 × 1987	771 × 2052,5
730 × 1982	851 × 2042,5	754 × 1987	871 × 2052,5
830 × 1982	951 × 2042,5	854 × 1987	971 × 2052,5
930 × 1982	1051 × 2042,5	954 × 1987	1071 × 2052,5
1030 × 1982	1151 × 2042,5	1054 × 1987	1171 × 2052,5

EFEKTA 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubní (J): 2112.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2172,5.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2117.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H včetně kotev	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
630 × 2112	751 × 2172,5	654 × 2117	771 × 2182,5
730 × 2112	851 × 2172,5	754 × 2117	871 × 2182,5
830 × 2112	951 × 2172,5	854 × 2117	971 × 2182,5
930 × 2112	1051 × 2172,5	954 × 2117	1071 × 2182,5
1030 × 2112	1151 × 2172,5	1054 × 2117	1171 × 2182,5

* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně



Skrytá zárubeň

EFEKTA 25/15

Pro dřevěné dveře

Otvor je nutné opatřit překladem – zárubeň není schopná nést zatížení.






Standardní čistý průchod je 1970 mm a 2100 mm. Atypické rozměry do 2700 mm.

Rozměry lze upravit na míru dle požadavků zákazníka.


Vyrábíme atypické rozměry, jak šířkové, tak i výškové.

NABÍZENÉ KOVÁNÍ


- pant TECTUS 240
- magnetický protiplech HOBES krátký
- magnetický protiplech HOBES dlouhý pro zamykání
- magnetický protiplech M&T regulovatelný
- magnetický zámek HOBES cylindrický, dózický, WC
- magnetický zámek M&T cylindrický, dózický, WC

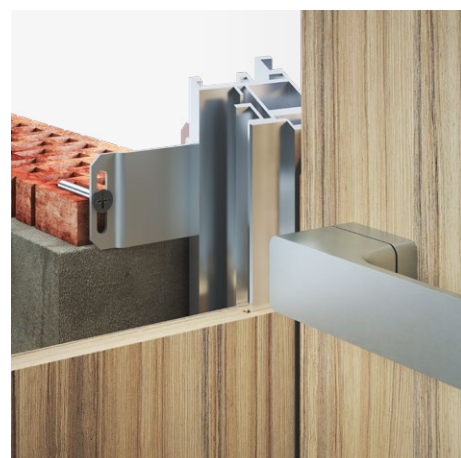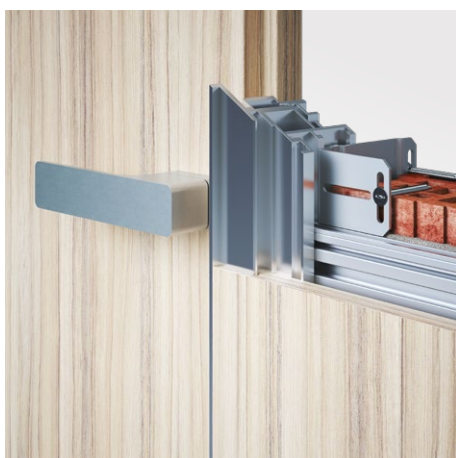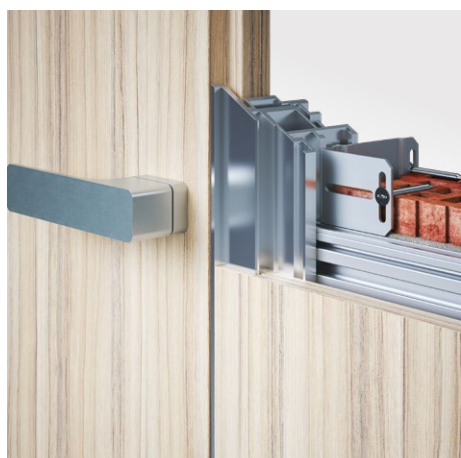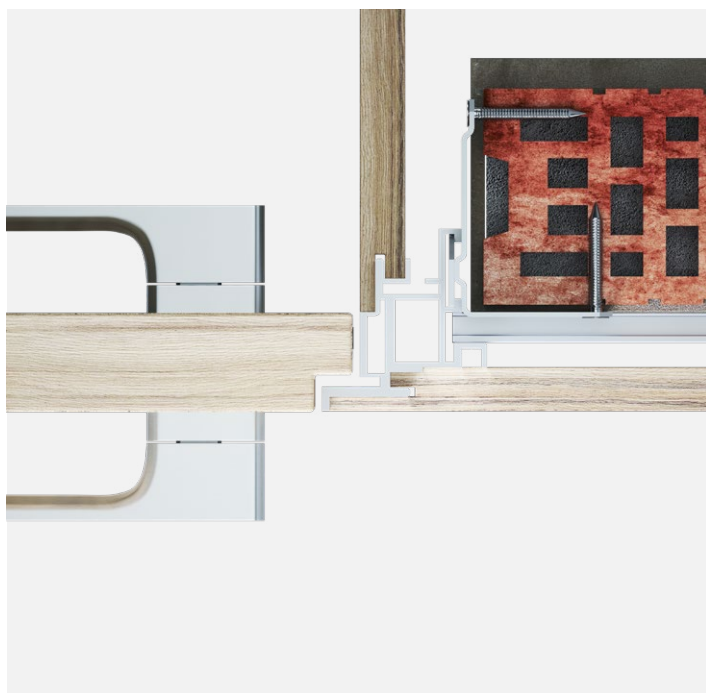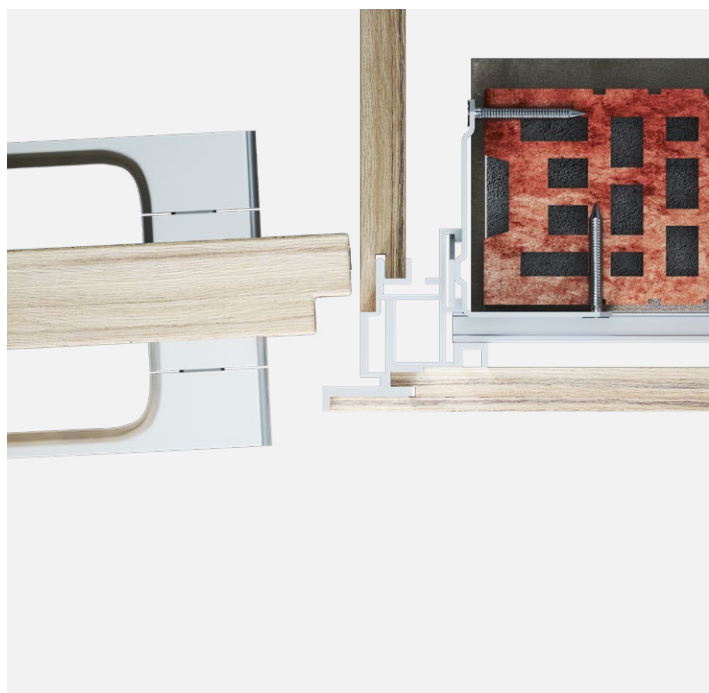

NABÍZENÉ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ZÁRUBNÍ

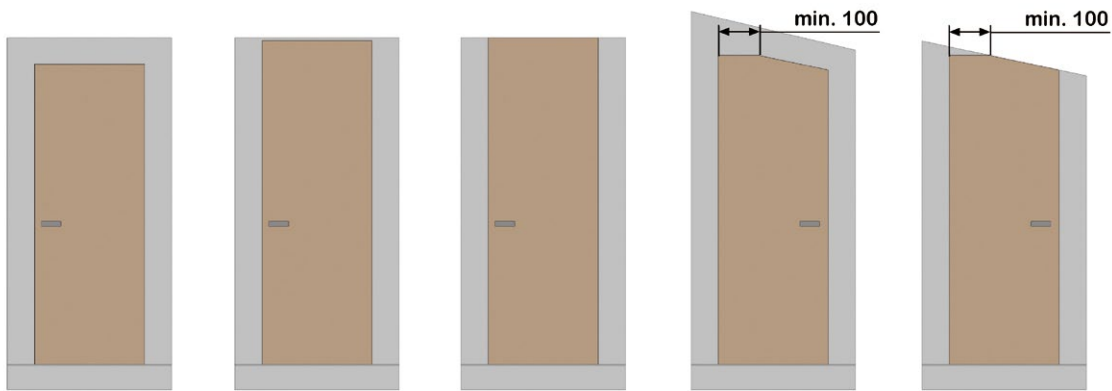

směr otevírání


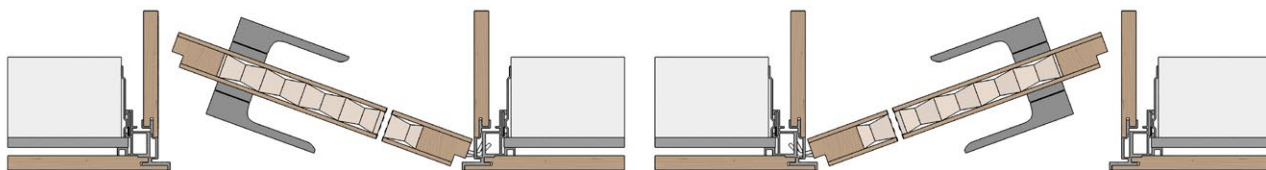


levá zárubeň


pravá zárubeň



dřevěně

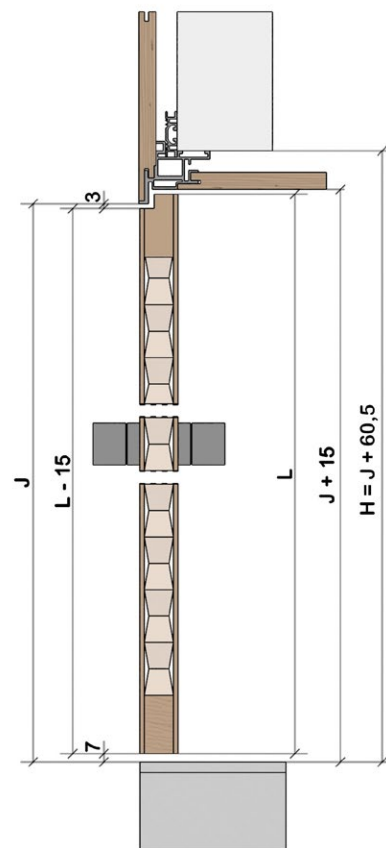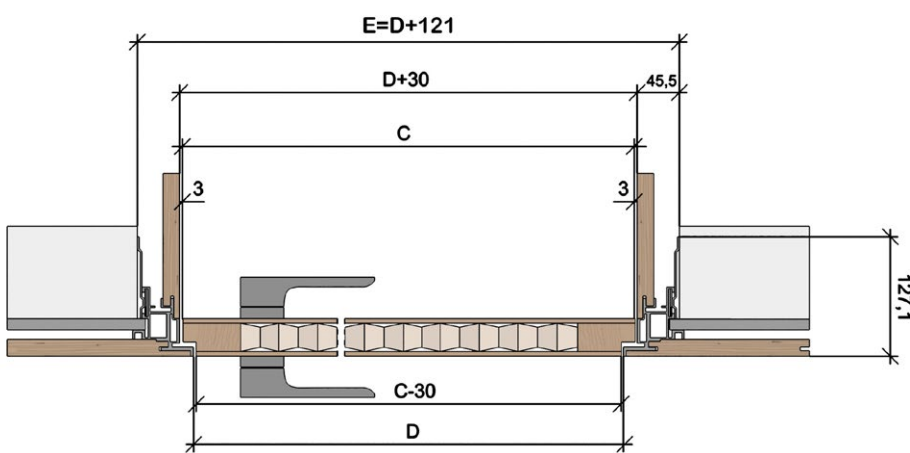

detail

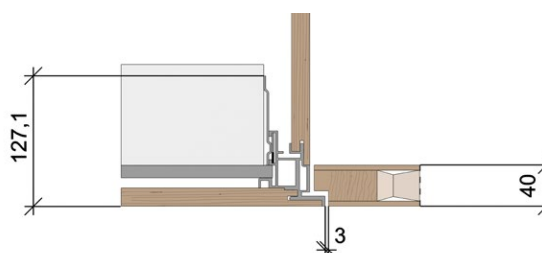

- C – šířka dveřního křídla
- L – výška dveřního křídla
- E – celková šířka zárubně
- H – celková výška zárubně
- D – čistá průchozí šířka zárubně
- J – čistá průchozí výška zárubně

Skrytá zárubeň EFEKTA 25/15 Pro dveře MASTER

Otvor je nutné opatřit překladem – zárubeň není schopná nést zatížení.






Standardní čistý průchod je 1970 mm a 2100 mm. Atypické rozměry do 2700 mm.

Rozměry lze upravit na míru dle požadavků zákazníka.


Vyrábíme atypické rozměry, jak šířkové, tak i výškové.

NABÍZENÉ KOVÁNÍ


- pant TECTUS 240
- magnetický protiplech HOBES krátký
- magnetický protiplech HOBES dlouhý pro zamykání
- magnetický zámek HOBES cylindrický, dózický, WC
- klika dle výběru

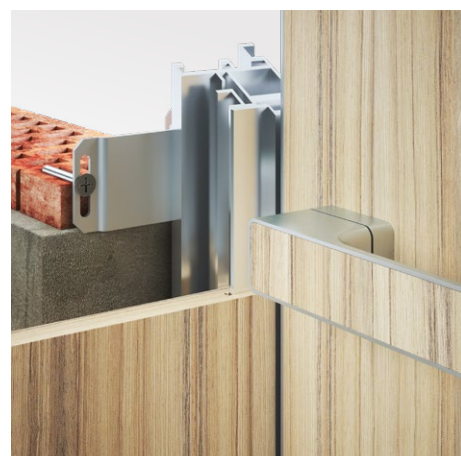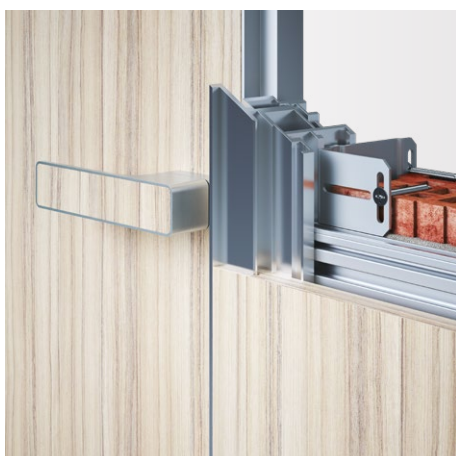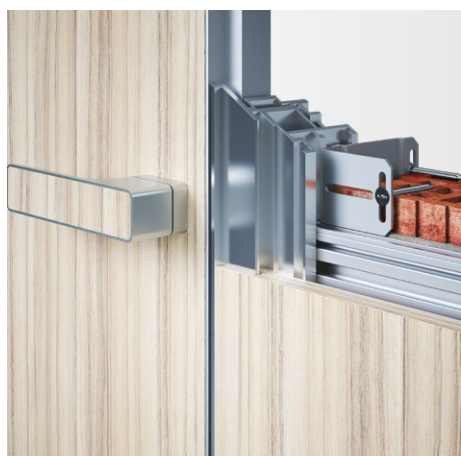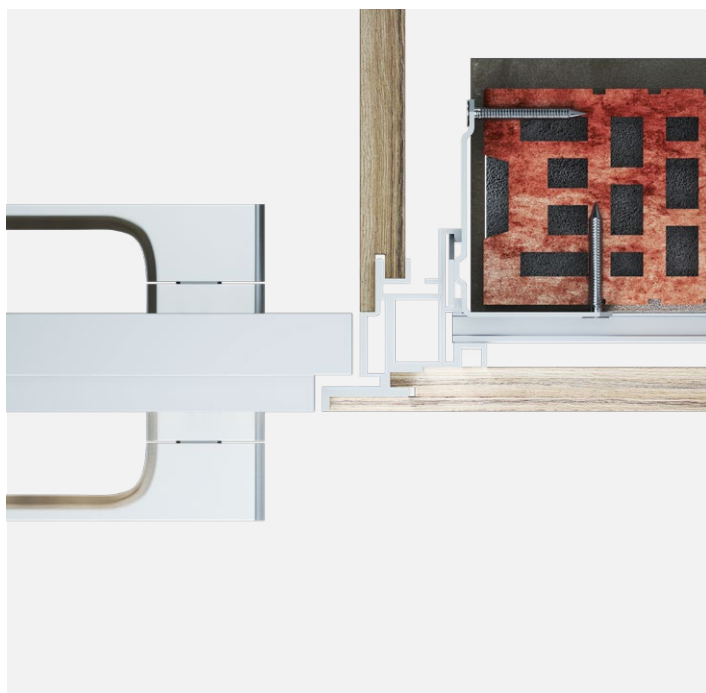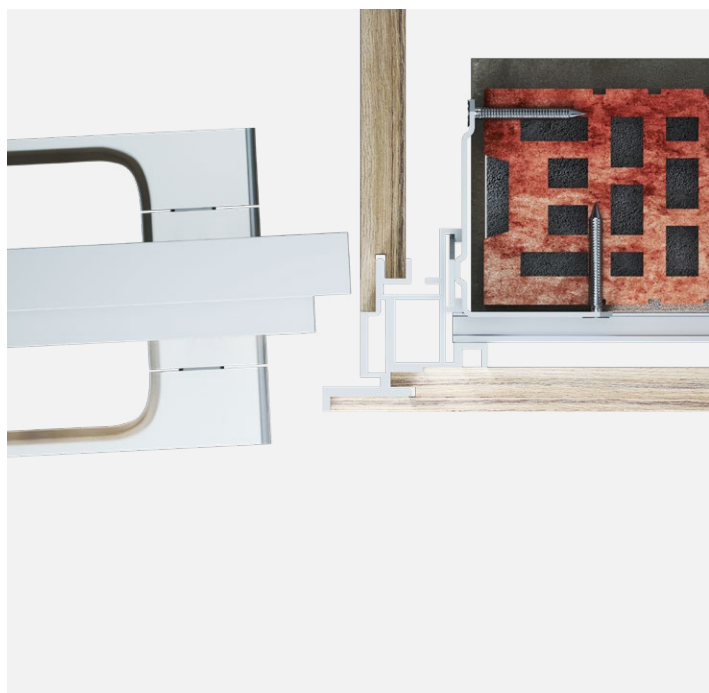

NABÍZENÉ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ZÁRUBNÍ

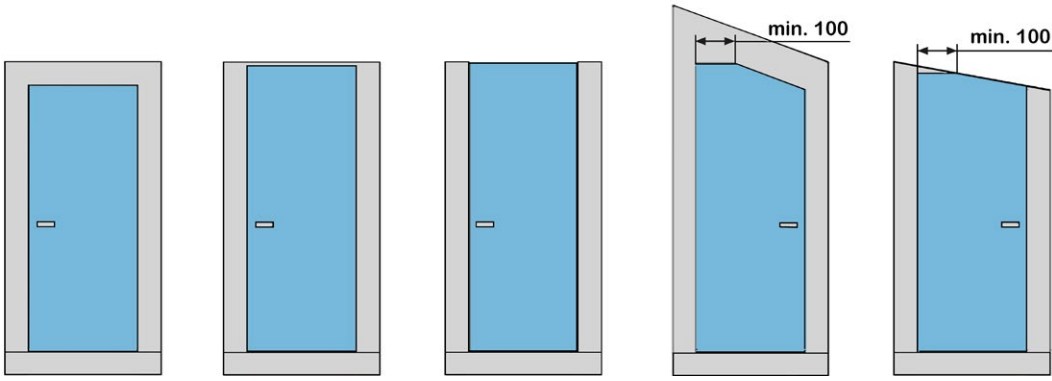

směr otevírání


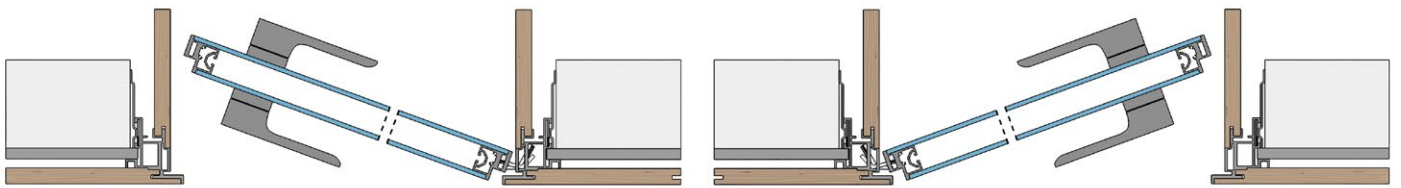


levá zárubeň


pravá zárubeň



MASTER

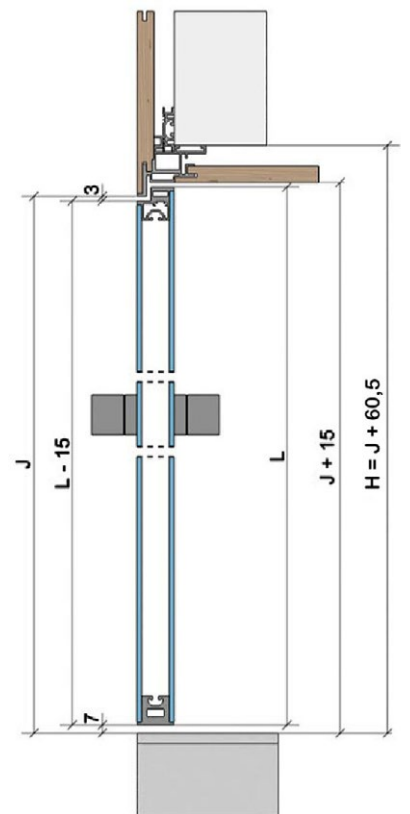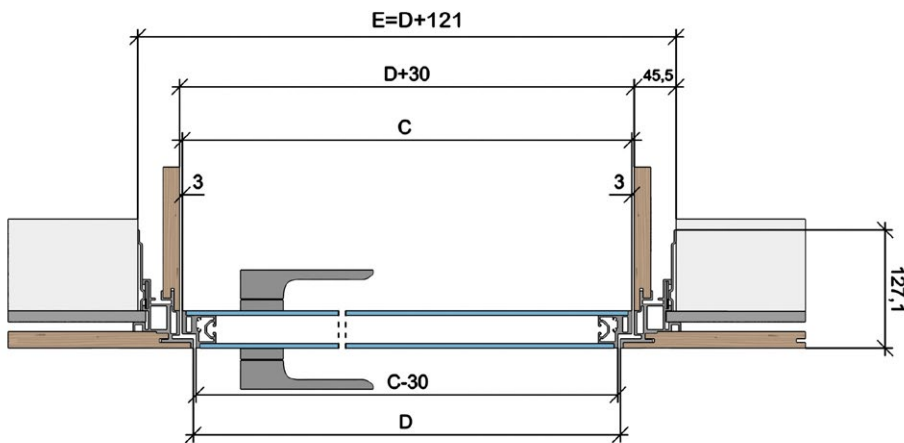

detail

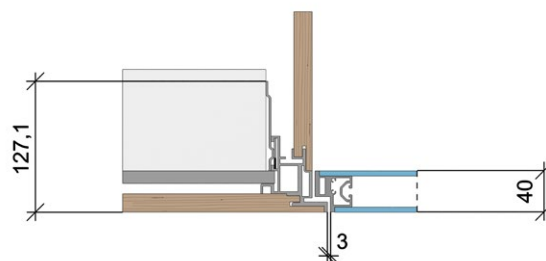

- C – šířka dvevního křídla
- L – výška dvevního křídla
- E – celková šířka zárubně
- H – celková výška zárubně
- D – čistá průchozí šířka zárubně
- J – čistá průchozí výška zárubně

Skryté zárubně MODEL DUAL

Skryté zárubně MODEL DUAL



Skrytá zárubeň umožňující otevírání dveří do obou směrů, tzn. současné otevírání dveří k sobě i od sebe.

- Určeno pro dveře MASTER a dřevěné dveře tl. 40 mm
- Použití pro SDK i zed'
- Zárubeň je opatřena 2 panty a protiplechem
- Zárubeň je osazena těsněním z měkčeného PVC pro bezhlučné zavírání
- Nabízíme šířku zárubně max. 1100 mm a výšku max. 2500 mm
- Vyrábíme i atypické rozměry, jak šířkové tak i výškové
- Nelze dodávat bez nadpraží, nebo s šikmým zakončením do podkroví
- Zárubně jsou vyráběny v eloxovaném hliníku, nebo v barvách RAL K7, NCS a CREATIVE METALLIC
- Záruka 5 let
- Výroba je v ČR

DUAL



Skrytá zárubeň

DUAL

Pro dveře MASTER

Všechny rozměry jsou v mm.
Tloušťka dveřního křídla: 40.

DUAL 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubní (J): 1970.
Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2017.
Standardní výška dveřního křídla (L): 1961,5.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
606 × 1970	699 × 2017	601 × 1961,5	719 × 2027
706 × 1970	799 × 2017	701 × 1961,5	819 × 2027
806 × 1970	899 × 2017	801 × 1961,5	919 × 2027
906 × 1970	999 × 2017	901 × 1961,5	1019 × 2027
1006 × 1970	1099 × 2017	1001 × 1961,5	1119 × 2027

DUAL 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubní (J): 2100.
Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2147.
Standardní výška dveřního křídla (L): 2091,5.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
606 × 2100	699 × 2147	601 × 2091,5	719 × 2157
706 × 2100	799 × 2147	701 × 2091,5	819 × 2157
806 × 2100	899 × 2147	801 × 2091,5	919 × 2157
906 × 2100	999 × 2147	901 × 2091,5	1019 × 2157
1006 × 2100	1099 × 2147	1001 × 2091,5	1119 × 2157

* vnější rozměr zárubně včetně kotev

- C – šířka dveřního křídla
- L – výška dveřního křídla
- E – celková šířka zárubně
- H – celková výška zárubně
- D – čistá průchozí šířka zárubně
- J – čistá průchozí výška zárubně



Skrytá zárubeň DUAL Pro dveře MASTER


Mezera mezi zárubní a dveřním křídlem je 2,5 mm, mezera mezi podlahou a dveřním křídlem je 6 mm.

Standardní čistý průchod je 1970 a 2100 mm. Atypické rozměry od 1975 až do 2500 mm.



Zárubeň je při použití kotev určena na dokončenou tl. příčky 125 mm a vyšší. Otvor je nutně opatřit překladem – zárubeň není schopná nést zatížení.

NABÍZENÉ KOVÁNÍ



- pant DUAL
- magnetický protiplech HOBES krátký
- magnetický protiplech HOBES dlouhý pro zamykání
- magnetický zámek HOBES cylindrický, dózický, WC
- klika dle výběru

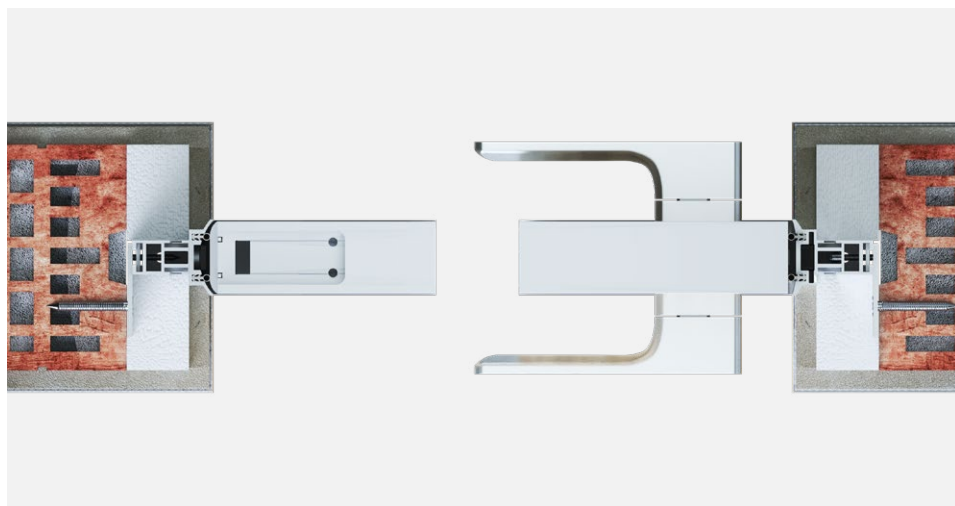


NABÍZENÉ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ZÁRUBNÍ

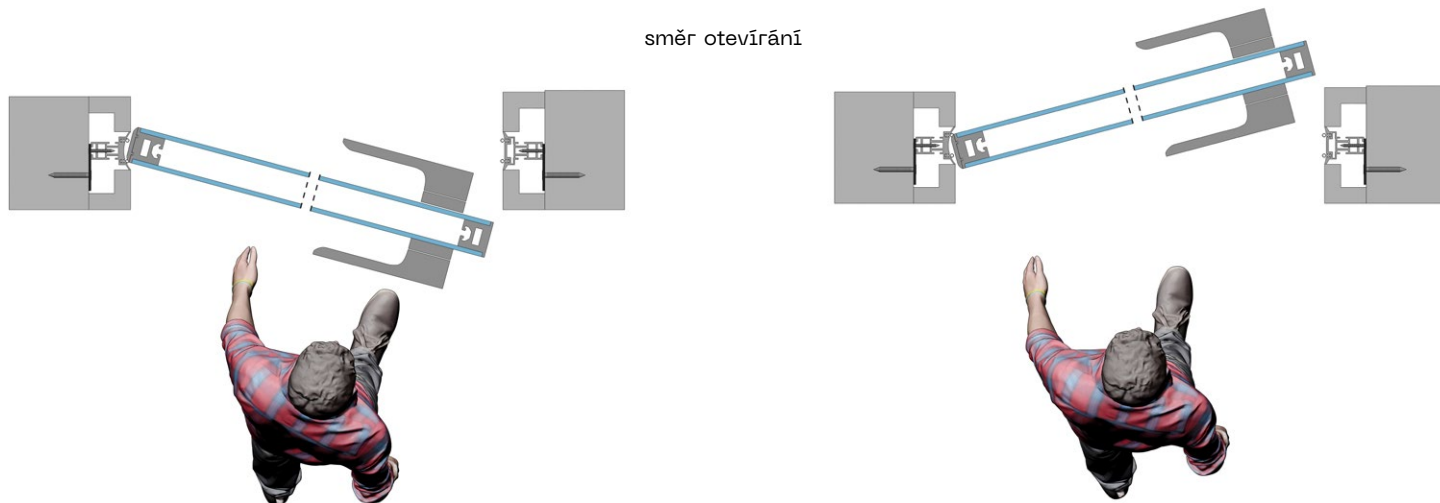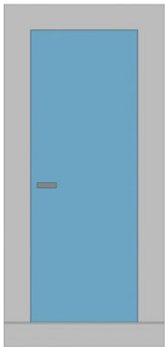

MASTER

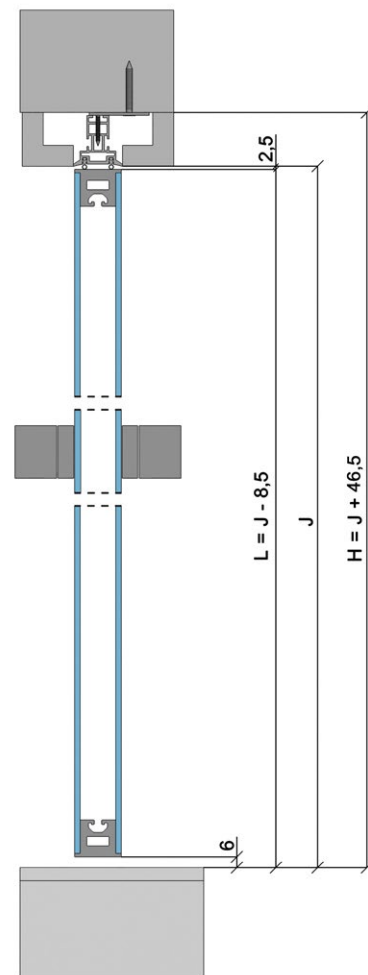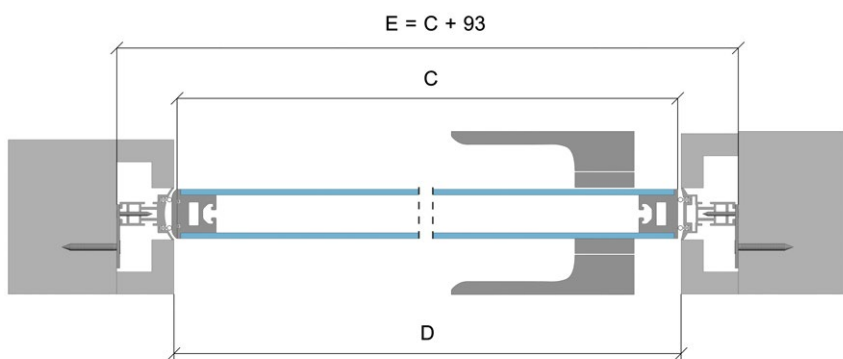

- C – šířka dveřního křídla
- L – výška dveřního křídla
- E – celková šířka zárubně
- H – celková výška zárubně
- D – čistá průchozí šířka zárubně
- J – čistá průchozí výška zárubně

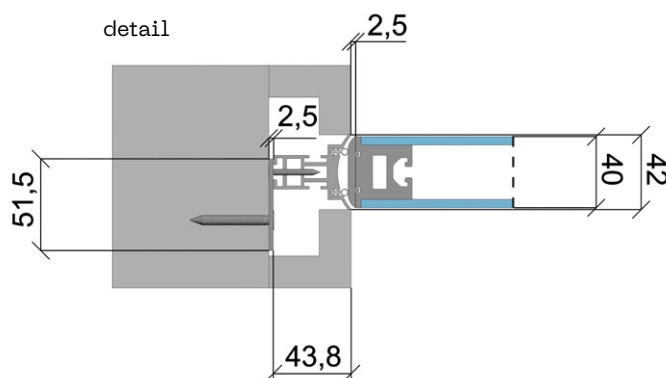

Skrytá zárubeň

DUAL

Pro dveře HELIDOOR

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla: 40.

DUAL 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubní (J): 1970.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2017.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1955.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
1206 × 1970	1299 × 2017	1198 × 1955	1319 × 2027
1306 × 1970	1399 × 2017	1298 × 1955	1419 × 2027
1406 × 1970	1499 × 2017	1398 × 1955	1519 × 2027
1506 × 1970	1599 × 2017	1498 × 1955	1619 × 2027
1606 × 1970	1699 × 2017	1598 × 1955	1719 × 2027

DUAL 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubní (J): 2100.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2147.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2085.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
1206 × 2100	1299 × 2147	1198 × 2085	1319 × 2157
1306 × 2100	1399 × 2147	1298 × 2085	1419 × 2157
1406 × 2100	1499 × 2147	1398 × 2085	1519 × 2157
1506 × 2100	1599 × 2147	1498 × 2085	1619 × 2157
1606 × 2100	1699 × 2147	1598 × 2085	1719 × 2157

* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně



Skrytá zárubeň DUAL Pro dveře HELIDOOR

Mezera mezi zárubní a dveřním křídlem je 4 mm, mezera mezi podlahou a dveřním křídlem je 11 mm.





Zárubeň je možné vyrobiť v jakýchkoliv rozměrech na míru zákazníkovi.

Standardní čistý průchod je 1970 mm a 2100 mm.



Atypické rozměry od 1970 až do 2400 mm. Otvor je nutně opatřit překladem – zárubeň není schopná nést zatížení.

NABÍZENÉ KOVÁNÍ



- Pant PORTA PIVOT XL/NL

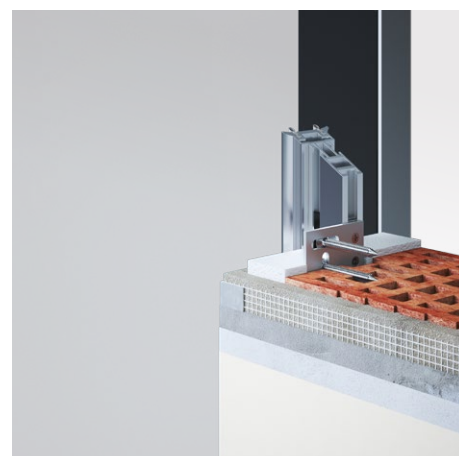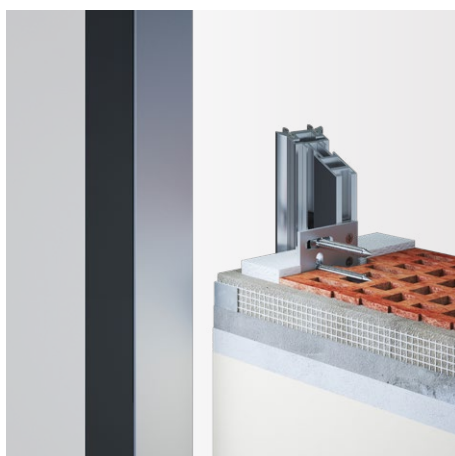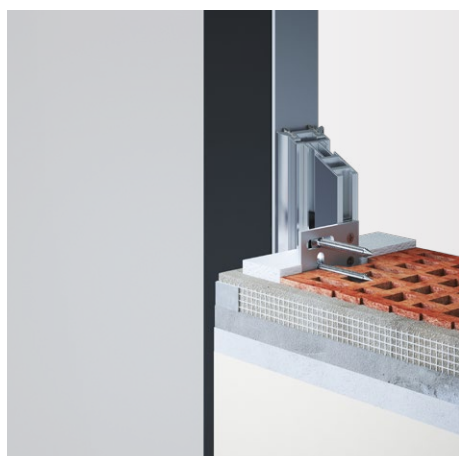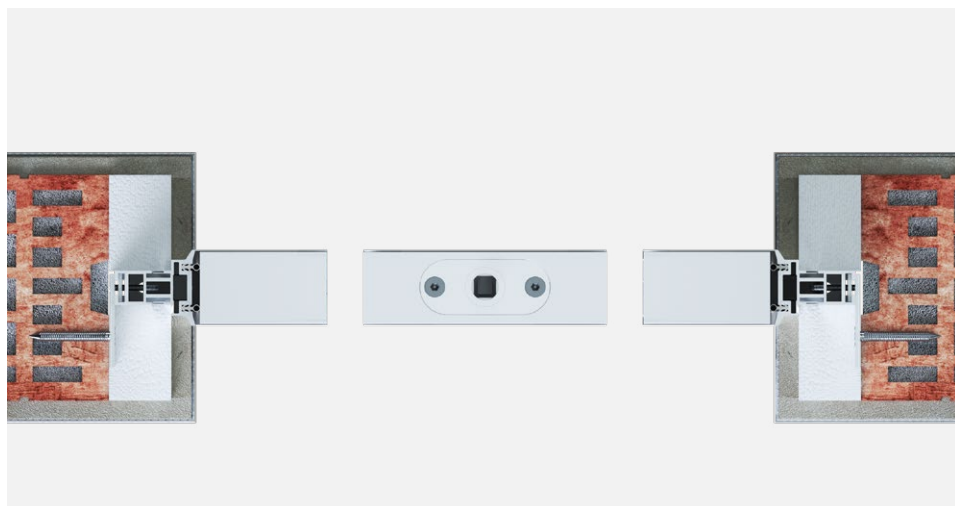


NABÍZENÉ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ZÁRUBNÍ

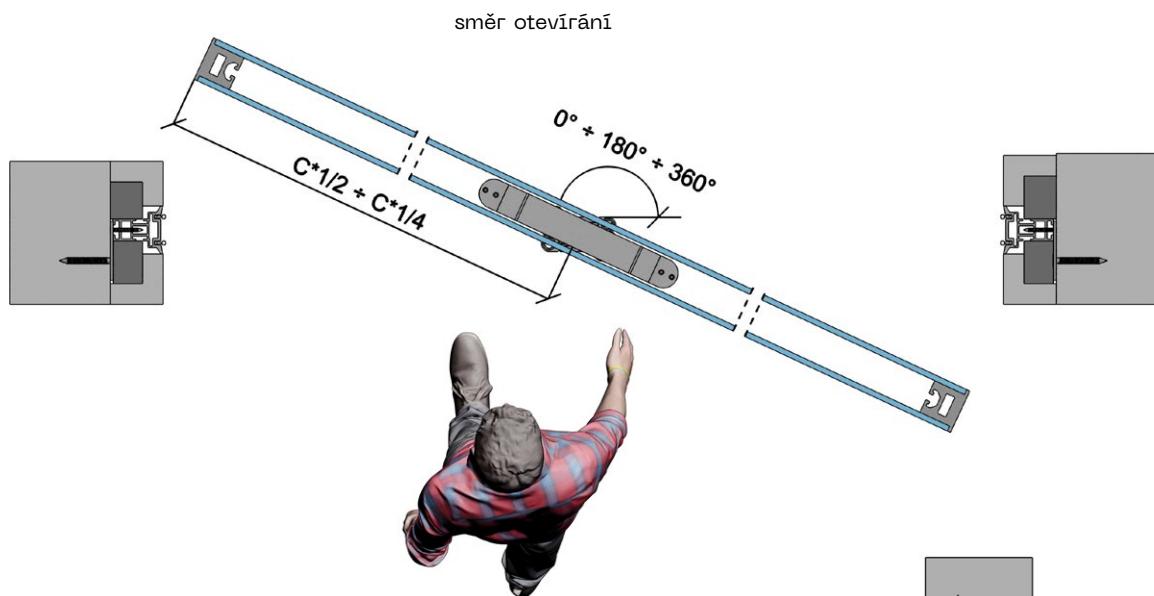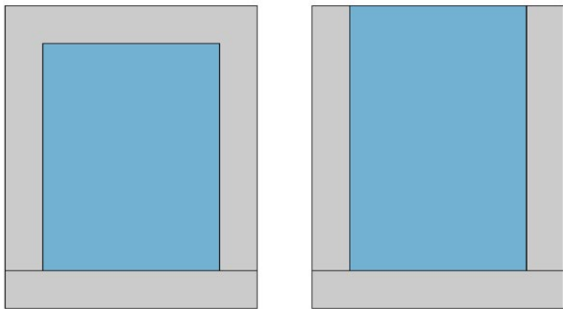


HELIDOOR

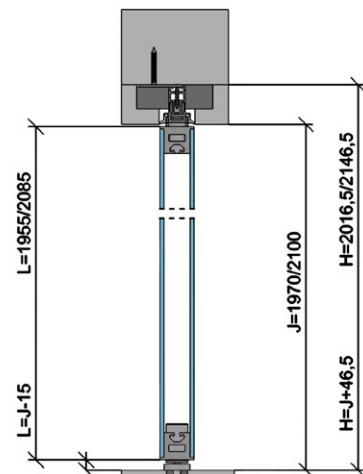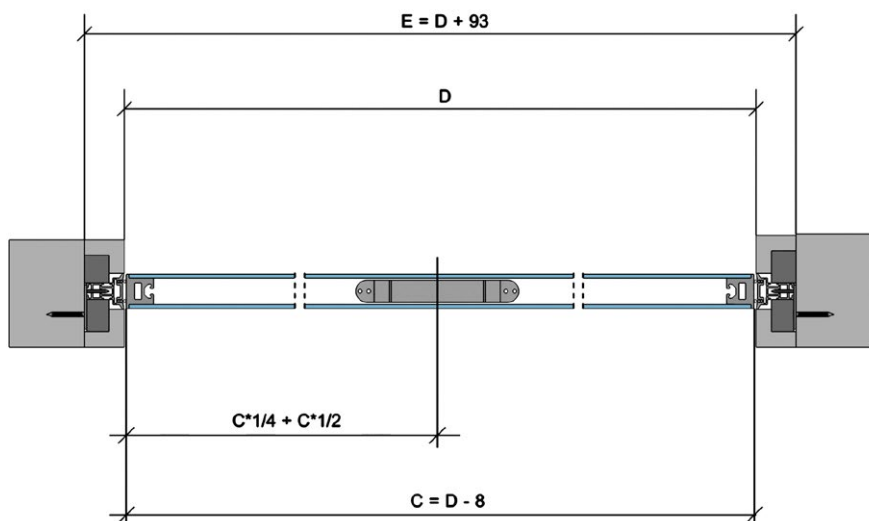

detail

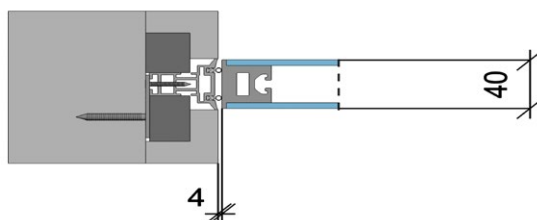

- C – šířka dveřního křídla
- L – výška dveřního křídla
- E – celková šířka zárubně
- H – celková výška zárubně
- D – čistá průchozí šířka zárubně
- J – čistá průchozí výška zárubně

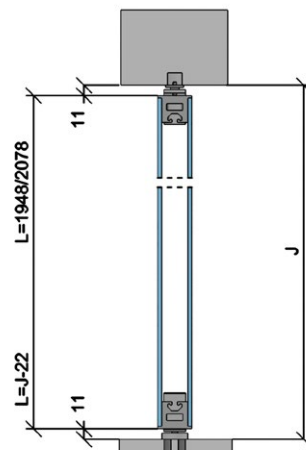

Kontrazárubeň MODEL LATENTE

Kontrazárubeň MODEL LATENTE




Kontrazárubeň LATENTE je omítací přípravek, který vymezuje stavební otvor a umožňuje montáž obložkové zárubně LATENTE, která má atypickou tloušťku 15 mm (vyrábíme pouze kontrazárubeň, obložkovou zárubeň dodává výrobce dveří).

- Průchod kolem dveří je ohraničen zárubní, která je v jedné rovině se zdí
- Kontrazárubeň je vyrobena z OSB desky tloušťky 22 mm a surového hliníkového profilu
- Kontrazárubeň je pro otvírání dveří z pohledové líčující strany směrem k sobě (klasické)
- Kontrazárubeň je určena pro bezpolodrážkové dveře o celkové tloušťce 40 mm
- Standardně se do kontrazárubně Latente používá 50 mm obložka s 12 mm polodrážkou a 2,5 mm stínovou drážkou (SAPELI)
- Použití pro SDK i zed'
- Kontrazárubně se vyrábí do max. výšky 2700 mm
- Šířka průchodu se vyrábí dle požadavku zákazníka
- Je určena pro jednokřídlé i dvoukřídlé dveře
- Vhodná i pro reverzní dveře
- Dodává se zákazníkům v rozmontovaném stavu a je nutné si ji před montáží složit
- Záruka na zárubeň je 5 let
- Vyrábíme v ČR

LATENTE



DETAIL HORIZONTÁLNÍHO ŘEZU

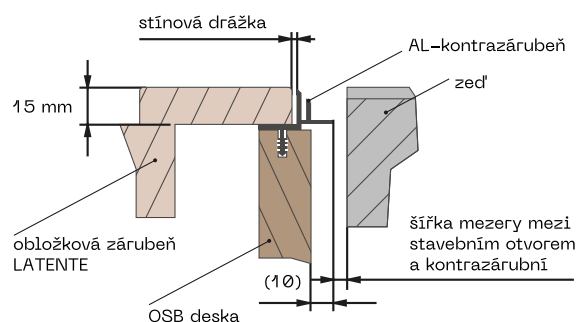

Kontrazárubeň

MODEL LATENTE

Pro dřevěné dveře jednokřídle

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla – bezpolodrážkového: 40.

LATENTE 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubní (J): 1970.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2049,5.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1972.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
606 × 1970	765 × 2049,5	624 × 1972	775 × 2055
706 × 1970	865 × 2049,5	724 × 1972	875 × 2055
806 × 1970	965 × 2049,5	824 × 1972	975 × 2055
906 × 1970	1065 × 2049,5	924 × 1972	1075 × 2055
1006 × 1970	1165 × 2049,5	1024 × 1972	1175 × 2055

LATENTE 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubní (J): 2100.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2179,5.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2102.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
606 × 2100	765 × 2179,5	624 × 2102	775 × 2185
706 × 2100	865 × 2179,5	724 × 2102	875 × 2185
806 × 2100	965 × 2179,5	824 × 2102	975 × 2185
906 × 2100	1065 × 2179,5	924 × 2102	1075 × 2185
1006 × 2100	1165 × 2179,5	1024 × 2102	1175 × 2185

* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně

Kontrazárubeň

MODEL LATENTE

Pro dřevěné dveře dvoukřídle

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla – bezpolodrážkového: 40.

LATENTE 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubní (J): 1970.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2049,5.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1972.

Čistý průchod po osazení zárubně D x J	Celkové rozměry otočné zárubně E x H*	Standardní rozměry otočného křídla C x L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
1256 x 1970	1415 x 2049,5	(2 x 643) x 1972	1425 x 2055
1456 x 1970	1615 x 2049,5	(2 x 743) x 1972	1625 x 2055
1656 x 1970	1815 x 2049,5	(2 x 843) x 1972	1825 x 2055
1856 x 1970	2015 x 2049,5	(2 x 943) x 1972	2025 x 2055
2056 x 1970	2215 x 2049,5	(2 x 1043) x 1972	2225 x 2055

LATENTE 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubní (J): 2100.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2179,5.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2102.

Čistý průchod po osazení zárubně D x J	Celkové rozměry otočné zárubně E x H*	Standardní rozměry otočného křídla C x L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
1256 x 2100	1415 x 2179,5	(2 x 643) x 2102	1425 x 2185
1456 x 2100	1615 x 2179,5	(2 x 743) x 2102	1625 x 2185
1656 x 2100	1815 x 2179,5	(2 x 843) x 2102	1825 x 2185
1856 x 2100	2015 x 2179,5	(2 x 943) x 2102	2025 x 2185
2056 x 2100	2215 x 2179,5	(2 x 1043) x 2102	2225 x 2185

* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně

Obložková zárubeň MODEL DYNAMIK


Obložková zárubeň MODEL DYNAMIK BETA




Dodatečně sestavitelná hliníková obložková zárubeň pro stěnu tloušťky 85–210 mm.

- V případě širší příčky je možná montáž na roh stavebního otvoru
- Zárubně jsou vyráběny z eloxovaného hliníku, možnost lakování dle vzorníku RAL K7, NCS, CREATIVE METALLIC
- Tato zárubeň je vhodná do komerčních prostor nebo do vlhkého prostředí
- Je určena do zděných, sádkartonových i betonových příček
- Je určena pro bezpodrážkové dveře tloušťky 40 mm (dřevěné nebo dveře Master) nebo pro celoskleněné dveře
- Výplň bočních světlíků a nadsvětlíků může být o tl. 6–20 mm, zejména kalené sklo
- Standardní průchody zárubní DYNAMIK 600–1000 × 1970 a 2100 mm, ostatní rozměry jsou atypické
- Maximální nabízený průchod pro jednokřídlé dveře je 1102 × 2700 mm, pro dvoukřídlé dveře je 2056 × 2700 mm
- Maximální rozměr bočního světlíku je 1000 × 2700 mm


DYNAMIK pro stěny tl. 85–210 mm

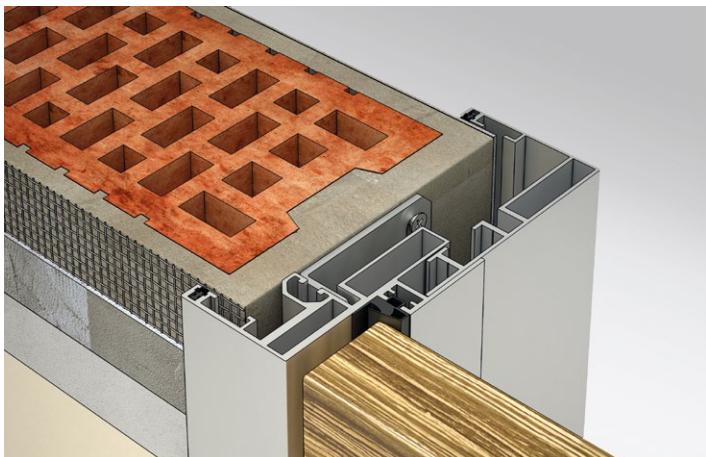


DYNAMIK pro stěny tl. 85–210 mm

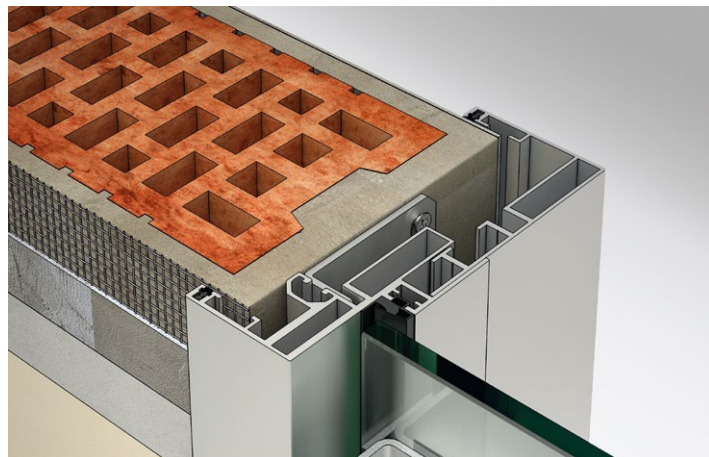

DYNAMIK pro stěny tl. nad 210 mm

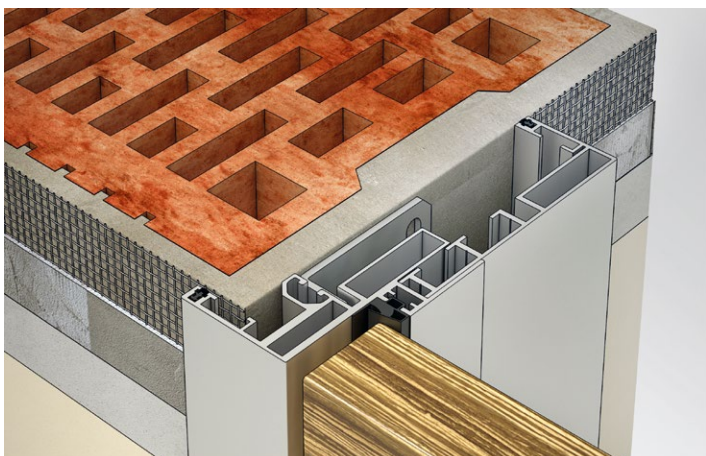

DYNAMIK pro stěny tl. nad 210 mm

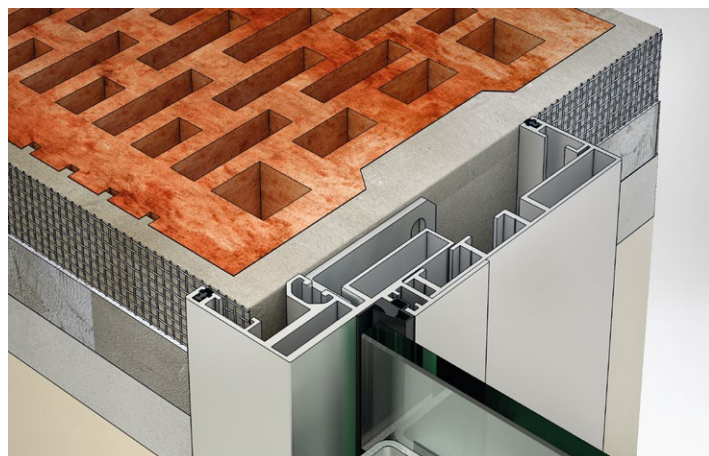

Obložková zárubeň

DYNAMIK ALFA

Pro skleněné dveře

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka skleněného křídla: 8, 10, 12.

Tloušťka stěny: 85–210

DYNAMIK ALFA 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubní (J): 1970.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2035.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1970.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
600 × 1970	730 × 2035	620 × 1970	700 × 2020
700 × 1970	830 × 2035	720 × 1970	800 × 2020
800 × 1970	930 × 2035	820 × 1970	900 × 2020
900 × 1970	1030 × 2035	920 × 1970	1000 × 2020
1000 × 1970	1130 × 2035	1020 × 1970	1100 × 2020

DYNAMIK ALFA 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubní (J): 2100.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2165.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2100.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
600 × 2100	730 × 2165	620 × 2100	700 × 2150
700 × 2100	830 × 2165	720 × 2100	800 × 2150
800 × 2100	930 × 2165	820 × 2100	900 × 2150
900 × 2100	1030 × 2165	920 × 2100	1000 × 2150
1000 × 2100	1130 × 2165	1020 × 2100	1100 × 2150

* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně



Obložková zárubeň

DYNAMIK ALFA



Pro skleněné dveře

Mezera mezi zárubní a dveřním křídlem je 5 mm, mezera mezi podlahou a dveřním křídlem je 10 mm. Vnější rozměr zárubně včetně kotev. *


Zárubeň je možné vyrobit v jakýchkoliv rozměrech na míru zákazníkovi. * Standardní čistý průchod je 1970 mm a 2100 mm. Atypické rozměry od 1970 až do 3700 mm. Otvor je nutné opatřit překladem – zárubeň není schopná nést zatížení.

NABÍZENÉ KOVÁNÍ


- pant FLAT • pant HORIZONT • klíka a zámek MAGNETIK
- klíka a zámek HERO • klíka a zámek SHARP
- klíka a zámek SILVER • klíka s WC zámkem MAGNETIK bez zamykání • protikus VERONA

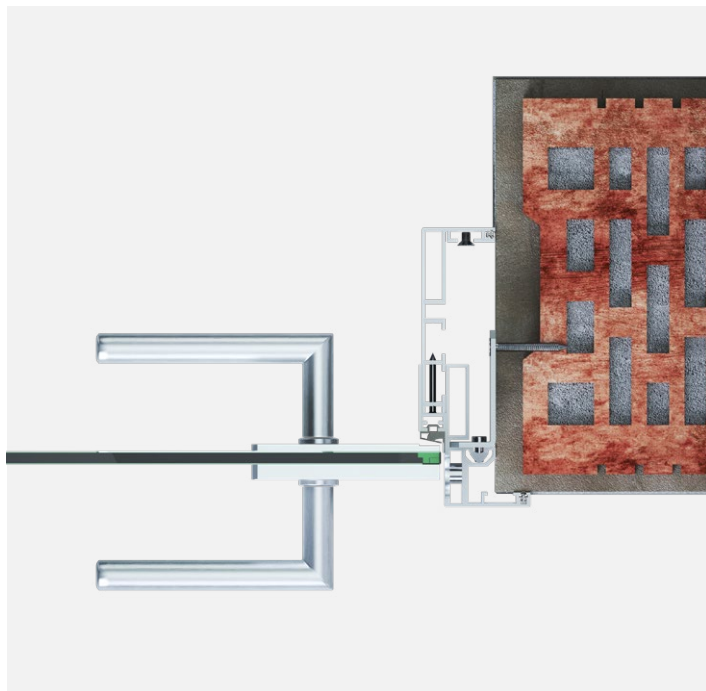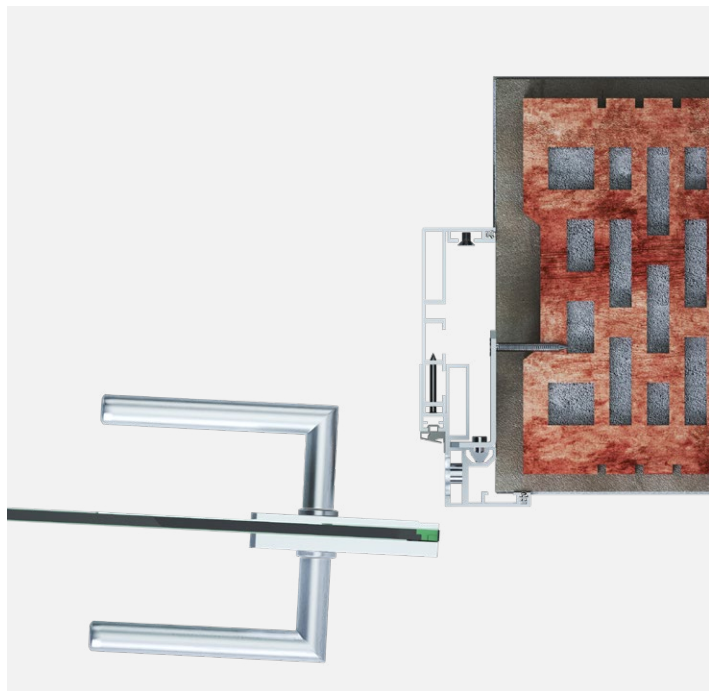

NABÍZENÉ VARIANTY KOMBINACÍ ZÁRUBNĚ DYNAMIK A SVĚTLÍKŮ




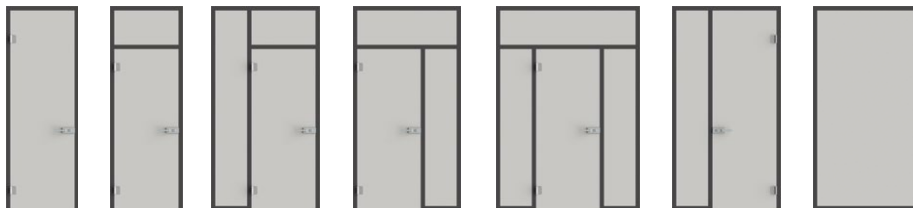


ALFA BETA DELTA EPSILON ÉTA GAMA KAPPA

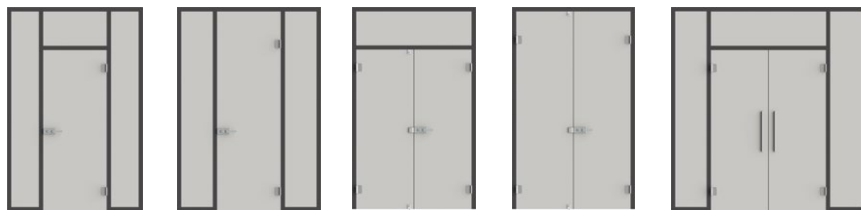

LAMBDA OMEGA SIGMA TAU YPSILON

sklo

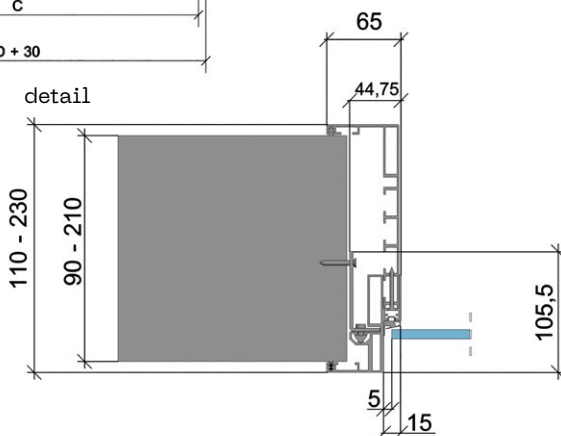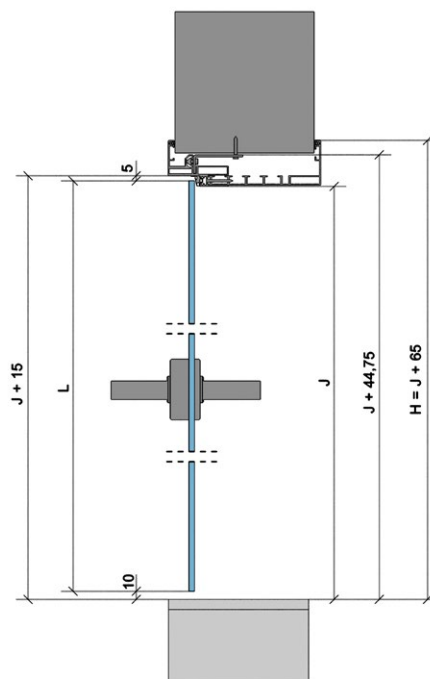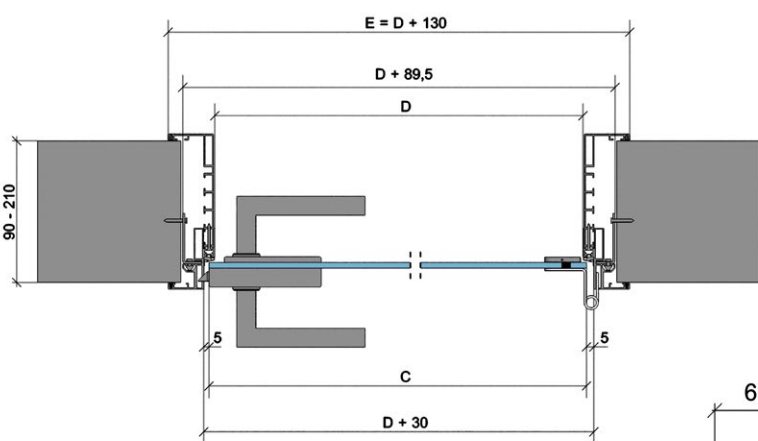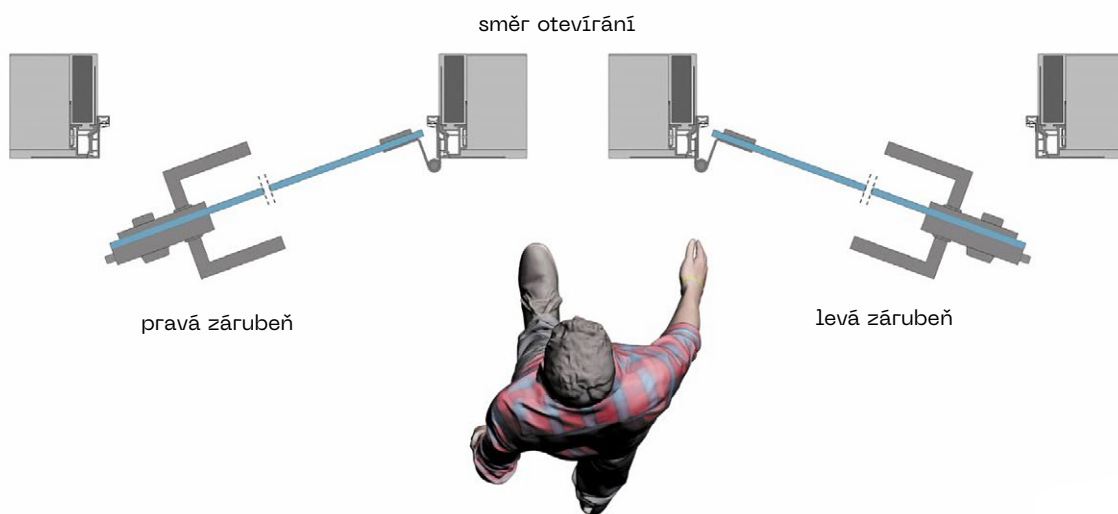

- C – šířka dveřního křídla
- L – výška dveřního křídla
- E – celková šířka zárubně
- H – celková výška zárubně
- D – čistá průchozí šířka zárubně
- J – čistá průchozí výška zárubně

Obložková zárubeň

DYNAMIK ALFA

Pro dřevěné dveře

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla: bezpolodrážkového: 40.

Tloušťka stěny: 85–210.

DYNAMIK ALFA 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubní (J): 1970.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2035.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1970.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
600 × 1970	730 × 2035	624 × 1975	700 × 2020
700 × 1970	830 × 2035	724 × 1975	800 × 2020
800 × 1970	930 × 2035	824 × 1975	900 × 2020
900 × 1970	1030 × 2035	924 × 1975	1000 × 2020
1000 × 1970	1130 × 2035	1024 × 1975	1100 × 2020

DYNAMIK ALFA 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubní (J): 2100.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2165.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2100.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
600 × 2100	730 × 2165	624 × 2105	700 × 2150
700 × 2100	830 × 2165	724 × 2105	800 × 2150
800 × 2100	930 × 2165	824 × 2105	900 × 2150
900 × 2100	1030 × 2165	924 × 2105	1000 × 2150
1000 × 2100	1130 × 2165	1024 × 2105	1100 × 2150

* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně



Obložková zárubeň

DYNAMIK ALFA

Pro dřevěné dveře


Mezera mezi zárubní a dveřním křídlem je 3 mm, mezera mezi podlahou a dveřním křídlem je 7 mm.

Standardní čistý průchod je 1970 a 2100 mm. Atypické rozměry od 1970 až do 3700 mm. Otvor je nutné opatřit překladem – zárubeň není schopná nést zatížení.


NABÍZENÉ KOVÁNÍ

- pant TECTUS 340 • protiplech magnetický regulovaný M&T
- magnetický zámek HOBES cylindrický, dózický, WC • magnetický zámek M&T, cylindrický, dózický, WC • samozavírač
- Argenta NEO – M6 • magnetický protiplech HOBES krátký
- magnetický protiplech HOBES dlouhý pro zamykání

NABÍZENÉ VARIANTY KOMBINACÍ ZÁRUBNĚ DYNAMIK A SVĚTLÍKŮ

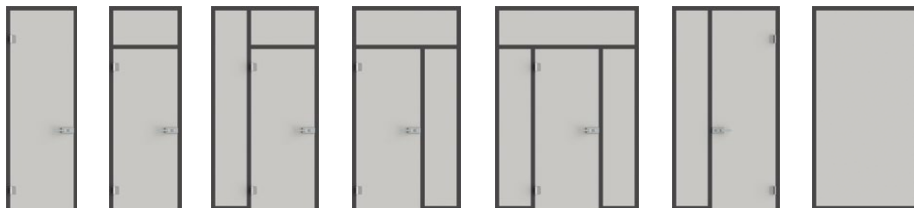



ALFA BETA DELTA EPSILON ÉTA GAMA KAPPA

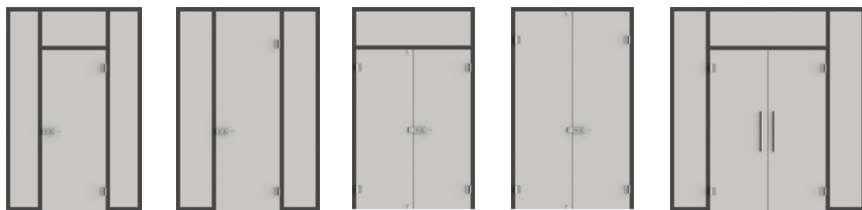


LAMBDA OMEGA SIGMA TAU YPSILON

dřevěné


směr otevírání

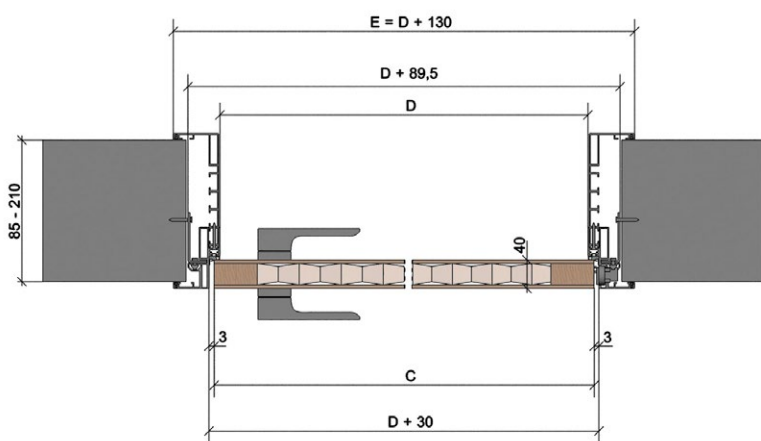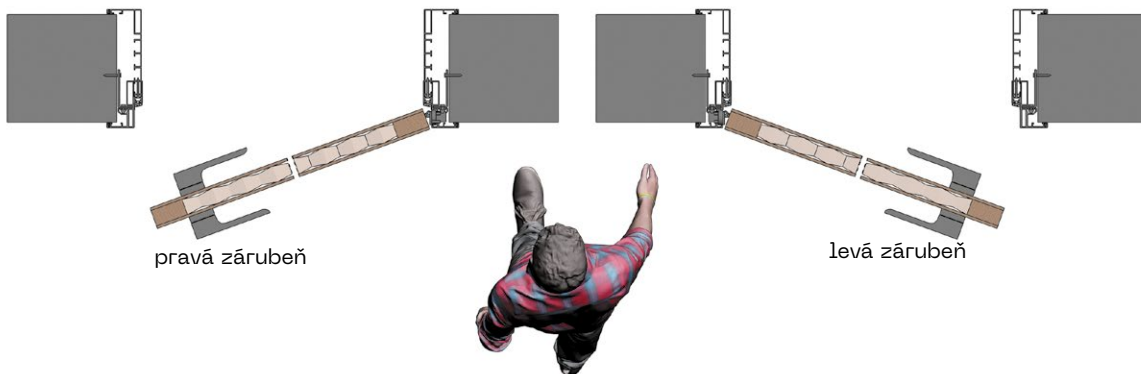

detail

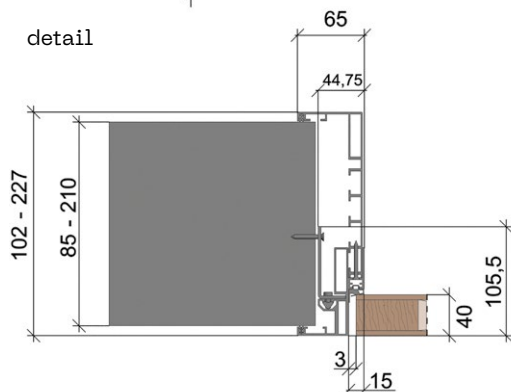

- C – šířka dveřního křídla
- L – výška dveřního křídla
- D – čistá průchozí šířka zárubně
- J – čistá průchozí výška zárubně

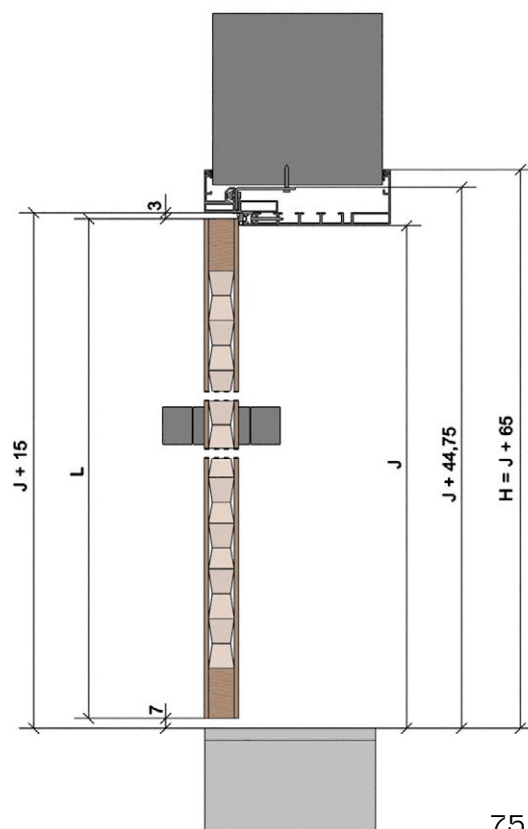

Obložková zárubeň

DYNAMIK ALFA

Pro dveře MASTER

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla: 40.

Tloušťka stěny: 85–210.

DYNAMIK ALFA 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubní (J): 1970.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2035.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1975.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
600 × 1970	730 × 2035	624 × 1975	700 × 2020
700 × 1970	830 × 2035	724 × 1975	800 × 2020
800 × 1970	930 × 2035	824 × 1975	900 × 2020
900 × 1970	1030 × 2035	924 × 1975	1000 × 2020
1000 × 1970	1130 × 2035	1024 × 1975	1100 × 2020

DYNAMIK ALFA 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubní (J): 2100.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2165.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2105.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
600 × 2100	730 × 2165	624 × 2105	700 × 2150
700 × 2100	830 × 2165	724 × 2105	800 × 2150
800 × 2100	930 × 2165	824 × 2105	900 × 2150
900 × 2100	1030 × 2165	924 × 2105	1000 × 2150
1000 × 2100	1130 × 2165	1024 × 2105	1100 × 2150

* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně



Obložková zárubeň

DYNAMIK ALFA




Pro dveře MASTER

Mezera mezi zárubní a dveřním křídlem je 3 mm, mezera mezi podlahou a dveřním křídlem je 7 mm. Vnější rozměr zárubně včetně kotev. *


Zárubeň je možné vyrobit v jakýchkoliv rozměrech na míru zákazníkovi. * Standardní čistý průchod je 1970 mm a 2100 mm. Atypické rozměry od 1970 až do 3700 mm. Otvor je nutné opatřit překladem – zárubeň není schopná nést zatížení.

NABÍZENÉ KOVÁNÍ

- pant Argenta NEO – M6
- magnetický protiplech HOBES krátký
- magnetický protiplech HOBES dlouhý pro zamykání
- magnetický zámek HOBES cylindrický, dózický, WC
- klika dle výběru
- samozavírač

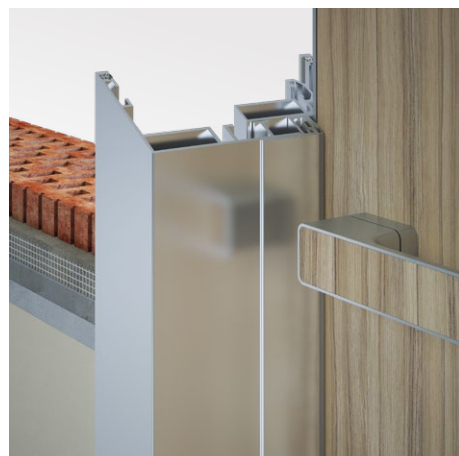
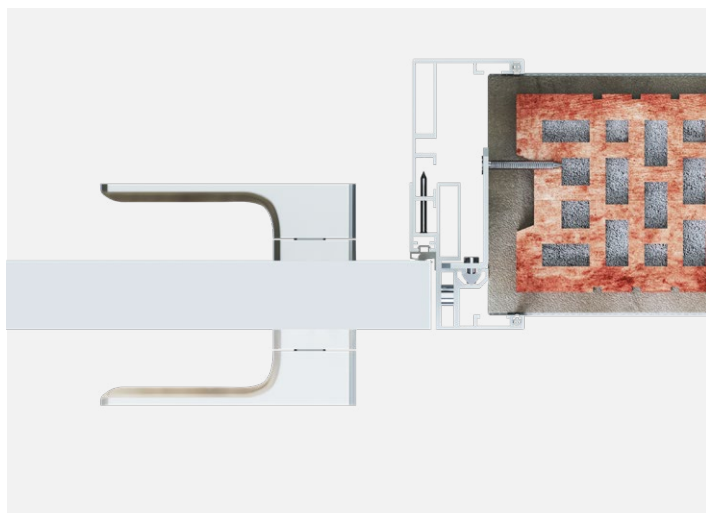
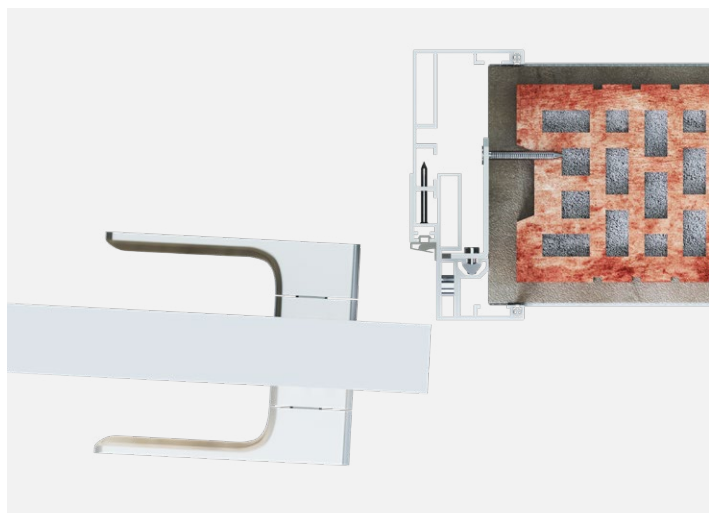


NABÍZENÉ VARIANTY KOMBINACÍ ZÁRUBNĚ DYNAMIK A SVĚTLÍKŮ

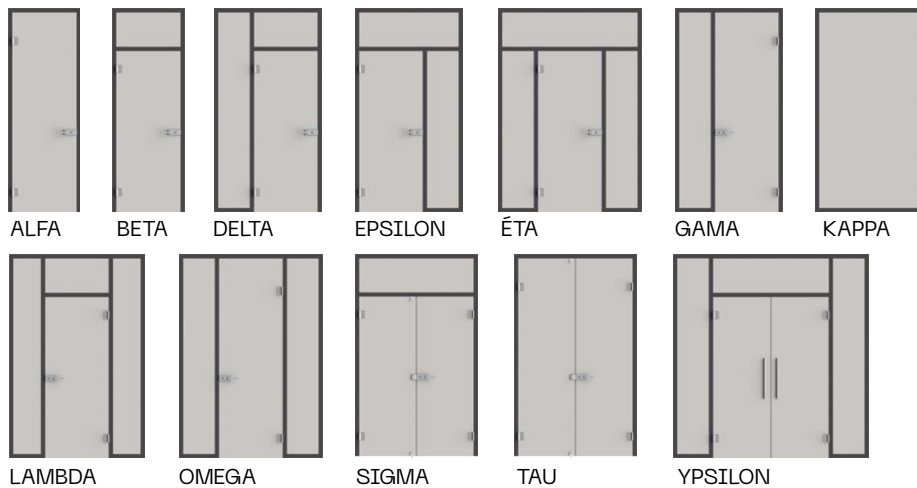


MASTER

směr otevírání

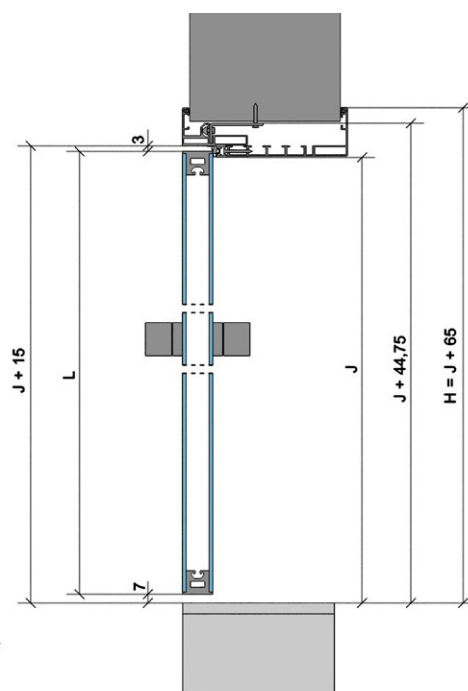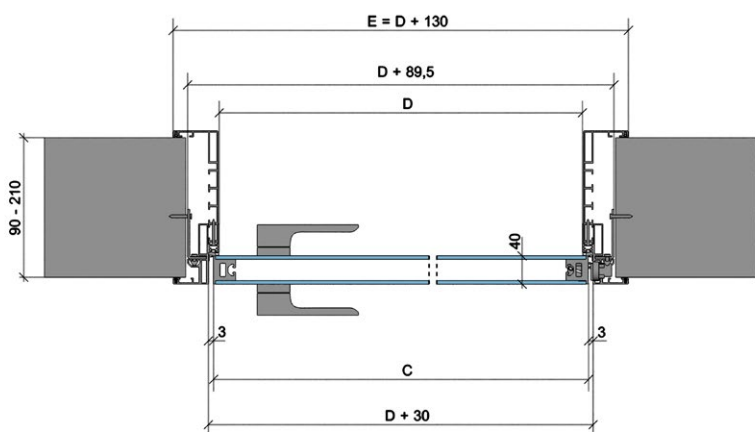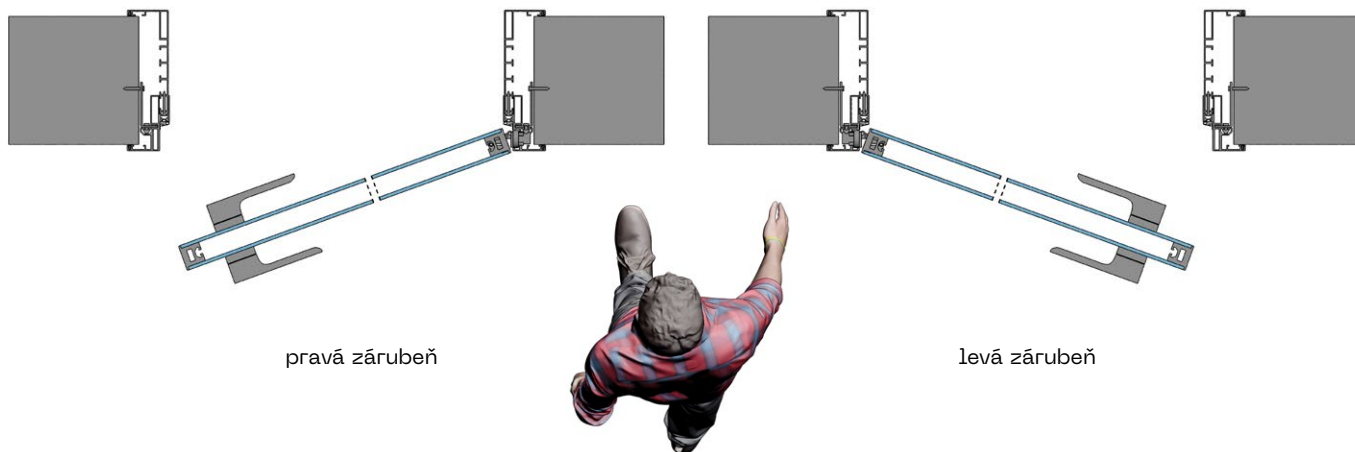

detail

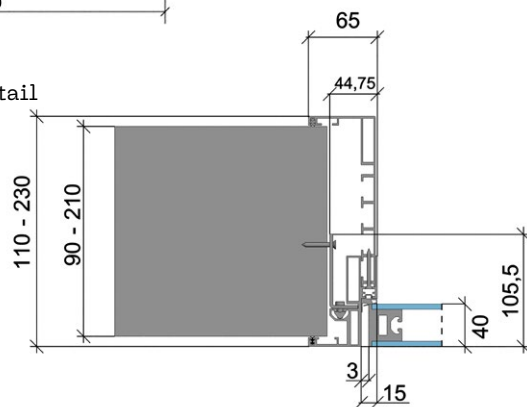

- C – šířka dveřního křídla
- L – výška dveřního křídla
- E – celková šířka zárubně
- H – celková výška zárubně
- D – čistá průchozí šířka zárubně
- J – čistá průchozí výška zárubně

Obložková zárubeň MODEL GARDE

Obložková zárubeň MODEL GARDE



Zárubeň Garde je určena pro otočné dveře řady IDEA DOOR (dveře tloušťky 40 mm) a pro otevírání dveří z pohledové strany směrem k sobě (klasické).

- Dveřní křídlo je na pohledové straně v jedné rovině se sousední příčkou
- Použití pro SDK i zed'
- Vhodná i do prostor se zvýšenou vlhkostí
- Zárubeň je standardně opatřena dvěma panty
- Vyrábíme pouze v provedení bez nadpraží
- Pouze jednokřídlá varianta
- Možnost kombinace s bočními fixními světlíky
- Maximální průchod je 1 000 x 2 500 mm
- Maximální rozměr bočního fixního světlíku je 1 400 x 2 700 mm
- Zárubně jsou vyráběny z eloxovaného hliníku
- Možnost lakování dle vzorů RAL K7, NCS, CREATIVE METALLIC
- Minimální tloušťka dokončené příčky musí být 60 mm
- Zárubeň je osazena těsněním z měkčeného PVC pro bezhlučné zavírání
- Usazuje se do již zapraveného stavebního otvoru, který vyžaduje maximální stavební přesnost
- Pro montáž musí být již položená (hotová) podlaha

Obložková zárubeň

MODEL GARDE

Pro dveře IDEA

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla: 40.

GARDE 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubní (J): 1970.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 1970.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1958.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry čistého stavebního otvoru
606 × 1970	686 × 1970	640 × 1958	690 × 1972
706 × 1970	786 × 1970	740 × 1958	790 × 1972
806 × 1970	886 × 1970	840 × 1958	890 × 1972
906 × 1970	986 × 1970	940 × 1958	990 × 1972
1006 × 1970	1086 × 1970	1040 × 1958	1090 × 1972

GARDE 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubní (J): 2100.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2100.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2088.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry čistého stavebního otvoru
606 × 2100	686 × 2100	640 × 2088	690 × 2102
706 × 2100	786 × 2100	740 × 2088	790 × 2102
806 × 2100	886 × 2100	840 × 2088	890 × 2102
906 × 2100	986 × 2100	940 × 2088	990 × 2102
1006 × 2100	1086 × 2100	1040 × 2088	1090 × 2102

* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně



Obložková zárubeň





MODEL GARDE

Pro dveře IDEA


Rozměry lze upravit na míru dle požadavků zákazníka.
Vyrábíme atypické rozměry, jak šířkové, tak i výškové.
Stavební otvor je nutné opatřit překladem, zárubeň není schopná nést zatížení. Zárubeň je určena na dokončenou tloušťku přičky 60 mm a vyšší.

NABÍZENÉ KOVÁNÍ

- pant GARDE • magnetický protiplech BONAITI • magnetický zámek BONAITI
- klíka FINE • klíka GRANDE

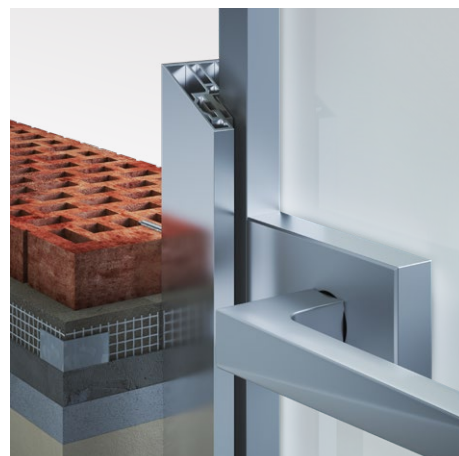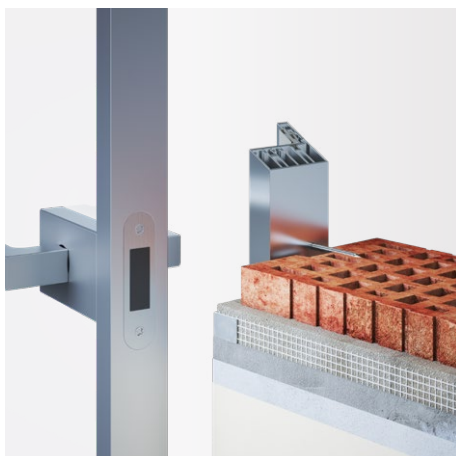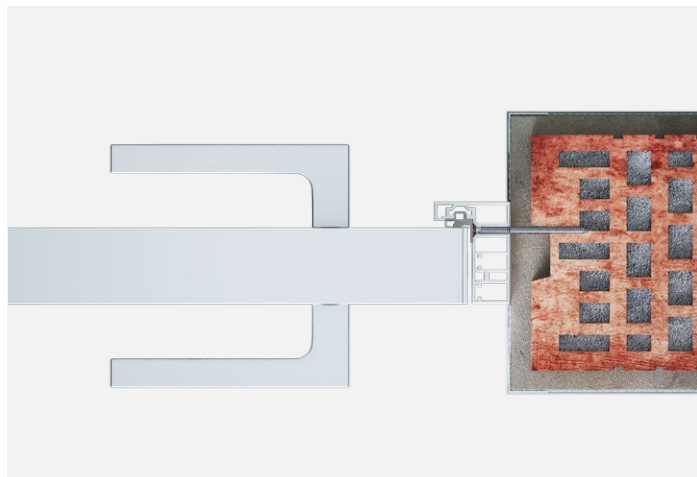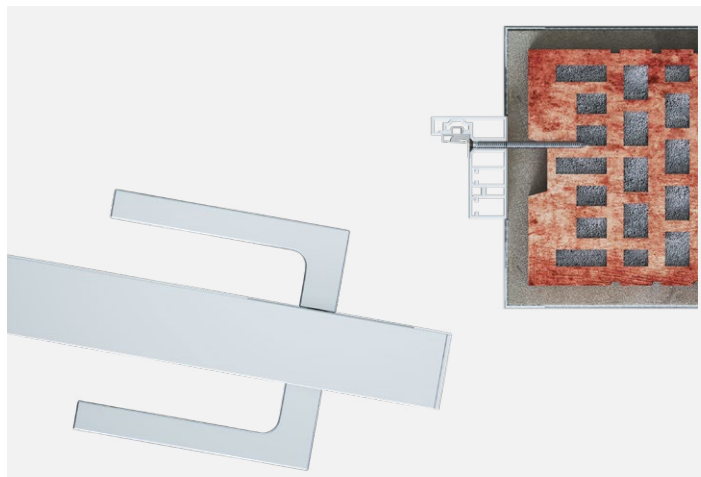


NABÍZENÉ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ZÁRUBNÍ

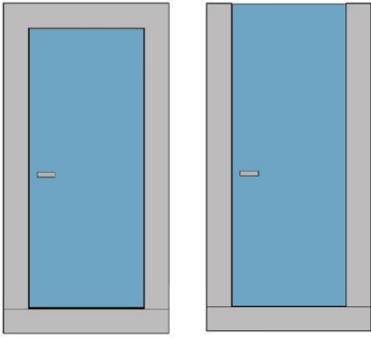



IDEA

směr otevírání

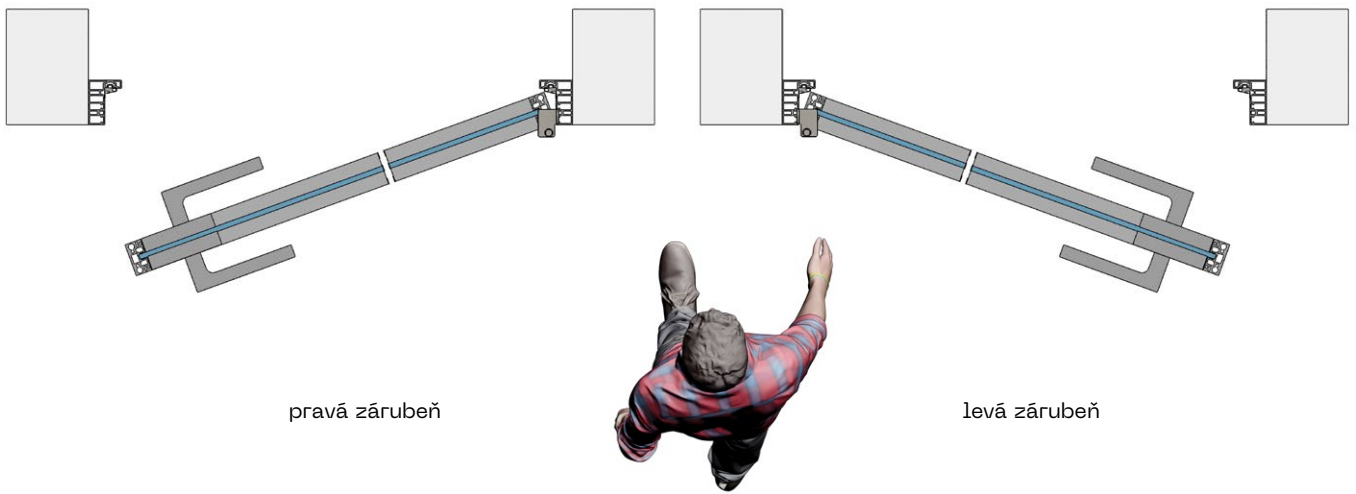


pravá zárubeň

levá zárubeň

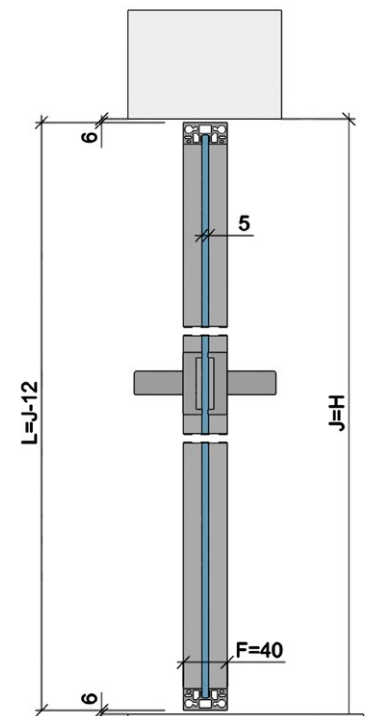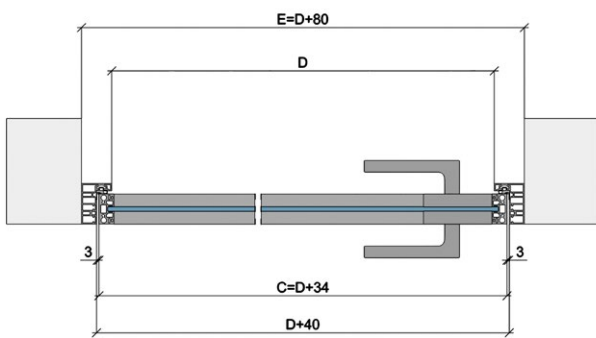

detail

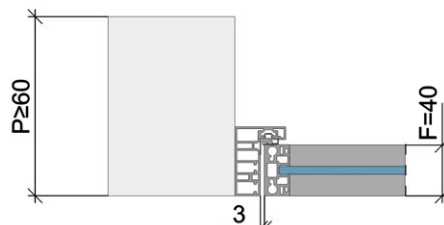

- C – šířka dveřního křídla
- L – výška dveřního křídla
- E – celková šířka zárubně
- H – celková výška zárubně
- D – čistá průchozí šířka zárubně
- J – čistá průchozí výška zárubně

SOKLOVÁ LIŠTA

Soklová lišta



Dodáváme dva typy soklových lišt: zazdívací s krycím hliníkovým profilem nebo zazdívací pro podlahovou krytinu (dlažba, lino, plovoucí podlaha apod.). Umožňuje plné otevření dveřního křídla u skrytých zárubní.


- Určená pro skryté zárubně 40/00 + 25/15
- Zazdívací s krycím alu profilem je určena do SDK i zdi
- Zazdívací pro podlahovou krytinu je určena pouze do omítané zdi
- Nosný soklový profil slouží jako omítník, podle kterého se dorovná omítka, nebo SDK
- Zazdívací sokl s krycím hliníkovým profilem lze osadit LED světlem (není součástí dodávky), lze v něm dodatečně vést el. instalace
- Zazdívací sokl pro podlahovou krytinu lze osadit dlažbou, linem, nebo plovoucí podlahou apod. do tloušťky max. 9 mm
- Soklové profily se spojují pomocí soklových spojek 90°, nebo 180°
- Povrchové dokončení soklů dle RAL K7, NCS, nebo CREATIVE METALLIC
- Záruka na soklovou lištu je 5 let
- 87V případě použití skrytých soklových lišt u zárubní ACTIVE je nutné tuto úpravu definovat při objednávce

SOKLOVÁ LIŠTA s pohledovým eloxovaným krycím profilem

Zapuštěná soklová lišta se skládá ze dvou hliníkových eloxovaných profilů, zazdivacího kotevního profilu a pohledového krycího profilu, který lze povrchově dokončit dle požadavků zákazníka v NCS, RAL K7, nebo metalických barvách.

Do soklové lišty lze umístit kabeláž, nebo LED osvětlení (osvětlení není součástí dodávky).

Soklová lišta s hliníkem

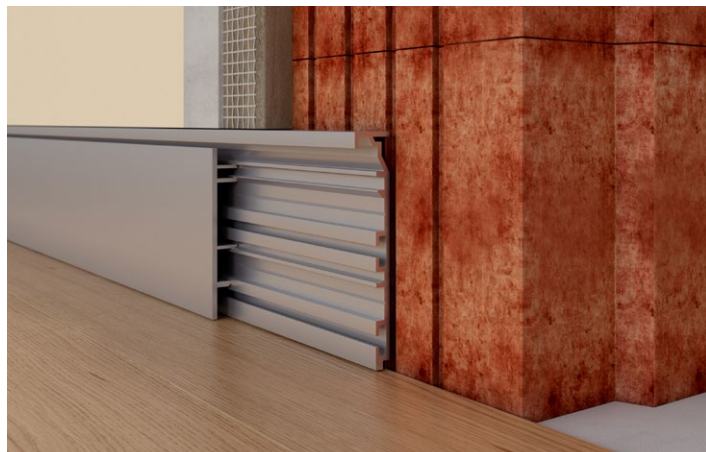

SOKLOVÁ LIŠTA s podlahovou krytinou

Tato varianta je určena pro zákazníky, kteří požadují zapuštěnou soklovou lištu ve stejném dekoru a materiálu, v jakém je podlaha. Zde je pevně daná maximální tloušťka použitého materiálu včetně lepidla – 9 mm. Důležité je při objednání skrytých zárubní uvést, že bude použita tato soklová lišta. Je to z důvodu nutnosti frézování skrytých zárubní ve spodní části tak, aby bylo možné soklovou lištu namontovat až těsně k průchodové části profilu zárubně.

Soklová lišta do omítané zdi s dlažbou




TYPY SPOJEK PRO ZAPUŠTĚNOU SOKLOVOU LIŠTU

- VNITŘNÍ SPOJ NA 90°/ VNĚJŠÍ SPOJ NA 90°

Neviditelný, pro zazdívací profil, kdy navazující kusy jsou zařezány pod úhlem 45°.


Objednací číslo: MJPVC01



- SPOJ NA 180°

Neviditelný, pro zazdívací profil, kdy navazující kusy jsou řezány pod úhlem 90° (kolmo k sobě).

Objednací číslo: MJPVC02



- SPOJ NA 90° VNITŘNÍ

Viditelný, pro pohledový profil, kdy navazující kusy jsou zařezány. Spojky lze dodat v jakékoliv barvě dle vzorníků RAL K7, NCS a Creative Metallic.

Objednací číslo: MJPVC06



- SPOJ NA 90° VNĚJŠÍ

Viditelný, pro pohledový profil, kdy navazující kusy jsou zařezány pod úhlem 45°. Spojky lze dodat v jakékoliv barvě dle vzorníků RAL K7, NCS a Creative Metallic.

Objednací číslo: MJPVC05



- KONCOVKA K SOKLU


V případě, že je sokl ukončen do prostoru, lze na něj použít koncovku, pouze pro pohledový profil. Koncovka může být pravá nebo levá. Koncovky lze dodat v jakékoliv barvě dle vzorníků RAL K7, NCS a Creative Metallic.

Objednací číslo pravá koncovka: MJPVC08


Objednací číslo levá koncovka: MJPVC07



NABÍZENÉ KOVÁNÍ

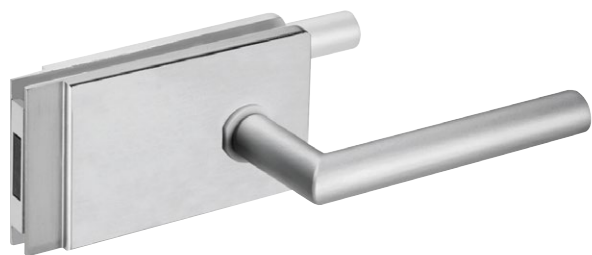

klika MAGNETIK bez zámku (AL elox)
Z8000017

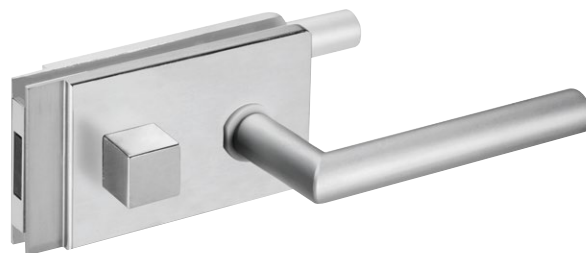

klika MAGNETIK WC (AL elox)
Z8000018



klika FINE (AL elox)
ZLKHOP02



klika GRANDE (AL elox)
ZLKHOP01



klika MINIMAL (SNI broušeno)
ZLKMINSNI



klika MAXIMAL (SNI broušeno)
Z8000002



klika HERO
Z8000005



klika HERO se zámkem
Z8000006



klika SHARP (AL elox)
Z8000011



klika SHARP nerez
Z8000012



klika SHARP (AL elox) pro FAB
Z8000013



klika SHARP nerez pro FAB
Z8000014



klika SHARP nerez s WC zámkem
(AL elox)
Z8000015



klika SHARP nerez s WC zámkem
Z8000016



klika SILVER
Z8000001



klika SILVER se zámkem
Z8000002

NABÍZENÉ KOVÁNÍ



WC rozeta MINIMAL/MAXIMAL (SNI broušeno)
ZROWCMIN01, ZROWCMAX01



cyklindrická rozeta MINIMAL/MAXIMAL
(SNI broušeno)
ZROCYMIN02, ZROCYMAX02



důzická rozeta MINIMAL/MAXIMAL
(SNI broušeno)
ZRODOMIN03, ZRODOMAX03



magnetický zámek cylindrický/důzický/
WC HOBES
ZZAMAGHOB003, ZZAMAGHOB001 1
ZZAMAGHOB002



magnetický zámek cylindrický/důzický/
WC M&T
ZZAMT02, ZZAMT03, ZZAMT01



zámek BONAITI
P58ZB002



protiplech HOBES magnetic-
ký dlouhý
P58PRN08




protiplech magnetický
regulovatelný M&T
ZPRMRZ01



protiplech Hobes
magnetický krátký
P58PRN14



nerezový protiplech
vysoký
MJPRNDD

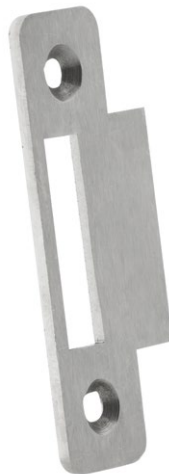

nerezový protiplech nízký
MJPRNKS08 / MJPRNKS10 /
MJPRNKS12



čipkový pant
SFS CAB SQUARE
Z8050090



magnetický zámek KCM 50
(MJMAGZAM001)



magnetický zámek KCM 25 LOCK
(MJMAGZAM002)




madlo KCH 1701 LOCK
(MJMAGDES008)

NABÍZENÉ KOVÁNÍ



pant HORIZONT
(nerez)
Z8010015

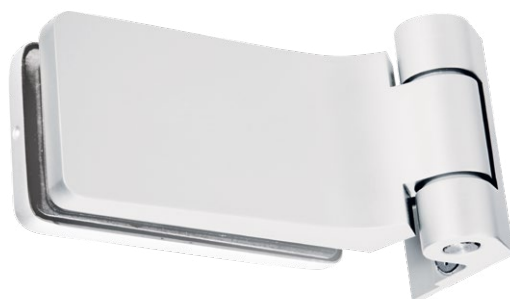

pant HORIZONT
(AL elox)
Z8010014



pant FLAT (nerez)
Z8010005



pant GARDE
P58PG002




pant DUAL
P58PN023



pant ARGENTA NEO - M6
ZPAARGE01



pant TEG 310 2D 60
ZPATEG310

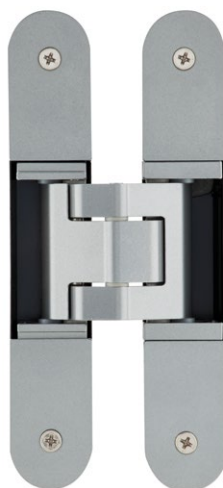

pant TECTUS 340
ZPATEC340



pant TECTUS 240
ZPATEC240



pant PORTA PIVOT NL
MJPANTPIVOTPORTA002



pant PORTA PIVOT XL
MJPANTPIVOTPORTA001

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ, KONTRAZÁRUBEŇ, ZÁRUBNĚ A SOKLOVÁ LIŠTA

JAP

SÍDLO SPOLEČNOSTI A SHOWROOM

JAP FUTURE s.r.o.
Nivky 67
750 02 Přerov III – Lověšice

+420 581 587 811
jap@japcz.cz
www.japcz.cz

SHOWROOM PRAHA

Českomoravská 183/27
(Sykora Home)
190 00 Praha 9 – Vysočany
+420 739 278 160
praha@japcz.cz