
SK

FORBUILD s.r.o.


Technický list č.043

4PAD JUNIOR




Najnižšie, výškovo nastaviteľné a samo-nivelačné terče pod dlažbu.

4PAD JUNIOR

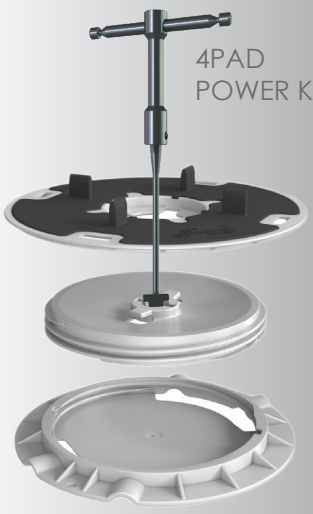


4PAD POWER KEY


4PAD JUNIOR J1



4PAD JUNIOR J2



4PAD JUNIOR J3



150mm

Charakteristika a použitie

Nízkoprofilové, výškovo nastaviteľné a zároveň samo-nivelačné terče pod dlažbu, **4PAD JUNIOR** slúžia na suchú pokládku dlažieb alebo iných nášlapných vrstiev (zvýšené podlahy) bez použitia cementových lepidiel a tmelov. V prípade porúch pod dlažbou, ako sú napr. konštrukčné poruchy či poruchy hydroizolácie je možné nášlapnú vrstvu uloženú na terčoch jednoducho demontovať a opäť zložiť a to bez jej poškodenia či poškodenia terčov. Prostredníctvom terčov je možné realizovať aj drevené resp. drevoplastové terasy, podlahy a pod. Hlavnou výhodou terčov je predovšetkým ich rýchla a jednoduchá montáž, vysoká pevnosť, odolnosť a dlhá životnosť.

Popis, bližšia špecifikácia a výhody inštalácie

Podpery **4PAD JUNIOR** majú možnosť nastavenia výšky **od 12 mm až do 30 mm**. Hlavy terčov 4PAD JUNIOR s priemerom 150mm, sú vyrobené z by-materiálu s protišmykovou a protihlukovou vrstvou, ktoré sú vybavené gumenými dištančnými, ľahko odstrániteľnými planžetami šírky4mm, ktoré určujú medzeru medzi dlažbou. Terče 4PAD JUNIOR sú najnižšie samo-nivelačné terče na trhu. Dokážu kompenzovať spád od 0 - 1,5%. Drobné odchýlky nad uvedený sklon je možné korigaovať gumovou spádovou podložkou 4PAD LUCKY (spád 0 - 0,8%) štvorlístok tvoria 2 lístky hr. 1,5mm a 2 lístky hr. 2,5mm. Výškovo nastaviteľné a samonivelčné terče 4PAD JUNIOR, je možné jednoducho a rýchlo regulovať a nastavovať aj po samotnej pokládke dlažby, špeciálnym regulačným kľúčom, čo ocení predovšetkým realizátor a následne investor. Základňa podpier je dostatočne široká a pevná (priemer 150mm). Nosnosť terčov 4PAD JUNIOR presahuje hodnotu 1800kg/ks. Terče **4PAD** je možné inštalovať na hydroizolačnú vrstvu alebo iný spevnený povrch. Vďaka tomu, že tento systém uloženia dlažby nekladie žiadne špeciálne podmienky na povrch na ktorom je uložený, je veľmi nízkonákladový. Terč stačí jednoducho položiť. Nie je potrebné ho k povrchu lepiť ani kotviť. Tento systém uloženia podlahy umožňuje jej lepšie odvodnenie, v priestore pod ňou je možné viesť rozvody TZB a umožňuje k týmto sieťam ľahký prístup bez poškodenia podlahy. Ďalšou výhodou oproti ukladaniu dlažby do lepidla je, že dlažbu uloženú na terčoch, je možné kedykoľvek rozobrať a opätovne ju použiť, rovnako ako aj terče. Systém terčov dokáže výborne absorbovať mechanické namáhanie a taktiež zabezpečuje dilatáciu dlažby a podlahy. Zároveň je zabezpečená stála cirkulácia vzduchu, ktorá zvyšuje životnosť hydroizolácie, chráni ju pred UV žiarením a súčasne zvyšuje účinnosť tepelnej izolácie.

4PAD JUNIOR			
typ	**J1**	**J2**	**J3**
nastavenie (mm)	12 - 18	18 - 24	24 - 30
spád %	0 - 1,5	0 - 1,5	0 - 1,5

spotreba ks/m2


formát dlažby cm	počet terčov
30x30	11,11
40x40	6,25
40x80	6,25
50x50	4,00
60x60	2,78
80x80	6,25

4PAD TOOLS




4PAD LUCKY



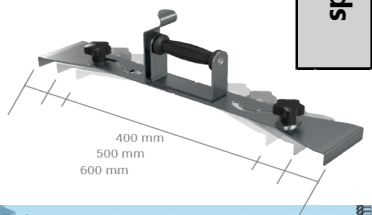

4PAD TAKE UNI



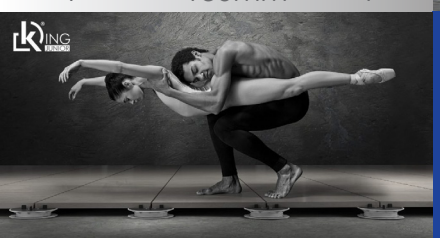

Importér:

FORBUILD, s.r.o.
Kukučínova 1621/26,
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

T: +421 910 444 008
E: info@forbuild.sk
W: www.forbuild.sk