



UŽITOČNÉ
STAVEBNÉ
P R V K Y



FORBUILD, s.r.o.
Kukučínova 1621/26
052 01 Spišská Nová Ves



+421 910 444 008



info@forbuild.sk
info@stavebnedoplanky.sk



www.forbuild.sk
www.stavebnedoplanky.sk



facebook.com/forbuild.sk



4PAD - terče

Terče pevné, nastaviteľné a samo-nivelačné
pod dlažbu, drevené a WPC terasy



TERČE PEVNÉ A NASTAVITEĽNÉ
POD DLAŽBU A DREVENÉ TERASY

V letáku boli použité ilustračné obrázky.


AKUSTICKÁ ISOLÁCIA

Vďaka integrovanej vrstve , proti hluku a šmyku (iba pri vybraných typoch terčov) na povrchu nosnej hlavy, dokážu terče FORPAD tlmieť hladinu kročajového hluku až o 25dB.



VYSOKÁ ŽIVOTNOSŤ

Vzduchové medzery zabezpečujú cirkuláciu vzduchu a vetranie, čím sa zvyšuje životnosť hydroizolácie, dlažby a pod. Dlažba na terčoch chráni hydroizoláciu pred UV degradáciou.



FLEXIBILITA A VARIABILITA

Systémom ukladania dlažby na terče, môžete ľahko vyregulovať mierne nerovnosti, nepravidelnosti a akékoľvek sklony na podkladnej ploche, čím vytvoríte dokonale stabilný a rovný povrch na spevnenej ploche. Konštrukcia terčov , umožňuje jednoduchú manipuluáciu s položenou dlažbou bez jej poškodenia a to kedykoľvek.



STABILITA, PEVNOSŤ

Vďaka nezávislému spôsobu uloženia, môžu dlažba a podpery absorbovať expanzné a štrukturálne pohyby.




RÝCHLY ODTOK VODY

Vďaka medzerám medzi dlažbami je zaistený rýchly odvod vody z povrchu. Dlažba (terasa) je tak rýchlejšie suchá a použiteľná.



VYSOKÁ NOSNOSŤ A PEVNOSŤ

Robustná nosná konštrukcia, použitý vstupný materiál, a špeciálne navrhnutý typ závitú, robia z terčov FORPAD produkt s vysokou odolnosťou, únosnosťou a pevnosťou.




RÝCHLOSŤ REALIZÁCIE

Suché ukladanie dlažby na terče je veľmi praktické a rýchle, čo šetrí hlavne čas a tým aj peniaze. Novopostavené budovy sú skôr skolaudované a odovzdané do užívania. Rekonštruované stavby dlhodobu neobmedzujú užívateľov v pohybe.



DŮMYSELNOSŤ

Medzera medzi pochádznou vrstvou a podkladom umožňuje neviditeľný priechod inžinierskych sietí a umiestnenie akéhokoľvek zariadenia, pri zachovaní ľahkého prístupu.



NENÁROČNOSŤ


Plávajúci (suchý) systém ukladania dlažby na terče, poskytujú jednoduché a rýchle riešenie a to aj bez akéhokoľvek špeciálneho nároku na podklad. Tento spôsob ponúka okrem iného hlavne úsporu v čase realizácie s nižšími nákladmi.











EKOLÓGIA A ÚDRŽBA

Terče FORPAD sú recyklovateľné, hygienicky nezávadné a bezúdržbové. Nakoľko ich životnosť je veľmi dlhá, po skončení životnosti dlažby, drevenej terasy či budovy je terče možné použiť opäť na inom mieste.











**4PAD**
PADS BY FORBUILD**4PAD****QUEEN**

	označenie	výška mm	priemer hlavy mm	priemer základne mm	sklon %	špáry mm	pogumovaná hlava
	Q1	21 - 31	130	205	0	2,3,4	áno
	Q2	30 - 46	130	205	0	2,3,4	áno
	Q3	44 - 74	130	205	0	2,3,4	áno
	Q4	71 - 128	130	205	0	2,3,4	áno
	Q5	124 - 234	130	205	0	2,3,4	áno
	Q6	188 - 290	130	205	0	2,3,4	áno
	Q7	243 - 344	130	205	0	2,3,4	áno
	Q8	305 - 454	130	205	0	2,3,4	áno
	Q9	368 - 568	130	205	0	2,3,4	áno
	Q10	431 - 682	130	205	0	2,3,4	áno

*použitím nástavcov TOWER MINI a MAXI je možné terč vždy predĺžovať na požadovanú výšku.


4PAD KYVNÉ TERČE**QUEEN PLUS**

	označenie	výška mm	priemer hlavy mm	priemer základne mm	sklon %	špáry mm	pogumovaná hlava
	QP1	28 - 38	130	205	0-5	2,3,4	áno
	QP2	37 - 53	130	205	0-5	2,3,4	áno
	QP3	51 - 81	130	205	0-5	2,3,4	áno
	QP4	78 - 135	130	205	0-5	2,3,4	áno
	QP5	131 - 241	130	205	0-5	2,3,4	áno
	QP6	195 - 297	130	205	0-5	2,3,4	áno
	QP7	250 - 351	130	205	0-5	2,3,4	áno
	QP8	312 - 461	130	205	0-5	2,3,4	áno
	QP9	375 - 575	130	205	0-5	2,3,4	áno
	QP10	438 - 689	130	205	0-5	2,3,4	áno

*použitím nástavcov TOWER MINI a MAXI je možné terč vždy predĺžovať na požadovanú výšku.

4PAD KYVNÉ TERČE**JUNIOR**


	označenie	výška mm	priemer hlavy mm	priemer základne mm	sklon %	špáry mm	pogumovaná hlava
	J01	12 - 18	160	160	0-1,5	4	áno
	J02	18 - 24	160	160	2-1,5	4	áno
	J03	24 - 30	160	160	3-1,5	4	áno

**4PAD**
PADS BY FORBUILD**4PAD****WOODY**


	označenie	výška mm	priemer hlavy mm	priemer základne mm	sklon %	šírka nosného profilu mm	pogumovaná hlava
	W1	21 - 31	130	205	0	40-100	nie
	W2	30 - 46	130	205	0	40-100	nie
	W3	44 - 74	130	205	0	40-100	nie
	W4	71 - 128	130	205	0	40-100	nie
	W5	124 - 234	130	205	0	40-100	nie
	W6	188 - 290	130	205	0	40-100	nie
	W7	243 - 344	130	205	0	40-100	nie
	W8	305 - 454	130	205	0	40-100	nie
	W9	368 - 568	130	205	0	40-100	nie
	W10	431 - 682	130	205	0	40-100	nie

*použitím nástavcov TOWER MINI a MAXI je možné terč vždy predĺžovať na požadovanú výšku.

4PAD KYVNÉ TERČE**WOODY PLUS**

	označenie	výška mm	priemer hlavy mm	priemer základne mm	sklon %	šírka nosného profilu mm	pogumovaná hlava
	WP1	28 - 38	130	205	0 - 5	40-100	nie
	WP2	37 - 53	130	205	0 - 5	40-100	nie
	WP3	51 - 81	130	205	0 - 5	40-100	nie
	WP4	78 - 135	130	205	0 - 5	40-100	nie
	WP5	131 - 241	130	205	0 - 5	40-100	nie
	WP6	195 - 297	130	205	0 - 5	40-100	nie
	WP7	250 - 351	130	205	0 - 5	40-100	nie
	WP8	312 - 461	130	205	0 - 5	40-100	nie
	WP9	375 - 575	130	205	0 - 5	40-100	nie
	WP10	438 - 689	130	205	0 - 5	40-100	nie

*použitím nástavcov TOWER MINI a MAXI je možné terč vždy predĺžovať na požadovanú výšku.

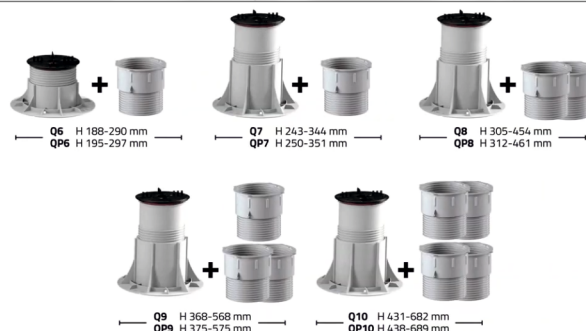



4PAD
PADS BY FORBUILD

4PAD

PRÍSLUŠENSTVO
A DOPLNKY

**JUNIOR, QUEEN
WOODY, EASY**

názov a popis tovaru

1	TOWER MINI - predlžovací nástavec	predĺženie o 23-30 mm pre QUEEN a WOODY
2	TOWER MAXI - predlžovací nástavec	predĺženie o 64-110 mm pre Q4,Q5 a W4, W5
3	HEAD QUEEN - hlava terča (špára 2,3,4 mm)	pre terče QUEEN
4	HEAD WOODY - hlava terča	pre terče WOODY
5	PLUS - Nivelačná miska (sklon do 5%)	pre terče QUEEN a WOODY
6	LUCKY - Gumová spádová podložka (sklon 0,8%)	pre terče JUNIOR, QUEEN, EASY
7	SKUDO - Gumová separ.a ochr podložka 3mm	pre terče JUNIOR, QUEEN, WOODY a EASY
8	UP - Ukončovací profil (nerez)	pre terče JUNIOR, QUEEN, EASY
9	SPVR - Schodový profil vrchný rovný (nerez)	pre terče QUEEN a KING
10	SPV - Schodový profil vrchný zahnutý (nerez)	pre terče QUEEN a KING
11	SPS - Schodový profil spodný (nerez)	pre terče QUEEN a KING
12	LINE PLANE - Krycia lišta 1,2m (nerez)	pre terče QUEEN a KING (SPS + SPV)
13	POWER KEY - Regulačný kľúč dvojdielny	pre terče JUNIOR, QUEEN, WOODY a KING
14	POWER KEY NÁSTAVEC - Náhradný nástavec	pre POWER KEY
15	TEKNO RAIL - AL nosný a konštrukčný profil	pre terče JUNIOR, QUEEN, WOODY a KING
16	NO WIND - Clip EASY H1, 10mm (nerez)	pre konštrukčný profil TEKNO RAIL
17	NO WIND - Clip EASY H2, 20mm (nerez)	pre konštrukčný profil TEKNO RAIL
18	NO WIND - Clip EASY H3, 30mm (nerez)	pre konštrukčný profil TEKNO RAIL
19	KROSS PLATE - vymedzovací prvok 2,3 a 4mm	pre konštrukčný profil TEKNO RAIL
20	TEKNO T-L-I-X - spojovacie prvky	pre konštrukčný profil TEKNO RAIL
21	TAKE UNI - Rukoväť na dlažbu (39-61cm)	univerzal

Ďalšie doplnky a príslušenstvo po konzultácii na vyžiadanie.

4PAD

PRÍSLUŠENSTVO
A DOPLNKY





**JUNIOR, QUEEN
WOODY, EASY**



5



4PAD
PADS BY FORBUILD



6


4PAD DLAŽBA

EASY T

označenie	výška mm	priemer hlavy mm	priemer základne mm	sklon %	šírka špáry mm	pogumovaná hlava
E1	28 - 36	145	195	0*	3	nie**
E2	36 - 51	145	195	0*	3	nie**
E3	52 - 81	145	195	0*	3	nie**
E4	82 - 135	145	195	0*	3	nie**
E5	133 - 225	145	195	0*	3	nie**
E6	189 - 293	145	195	0*	3	nie**
E7	260 - 365	145	195	0*	3	nie**
E8	364 - 507	145	195	0*	3	nie**
E9	471 - 651	145	195	0*	3	nie**
E10	576 - 795	145	195	0*	3	nie**
E11	682 - 939	145	195	0*	3	nie**
E12	786 - 1083	145	195	0*	3	nie**

* možnosť korekcie spádu podložkami S1 a S2 až do sklonu 5-7%

** možnosť doobjednať si na hlavu terča gumovú podložku G1 alebo G2

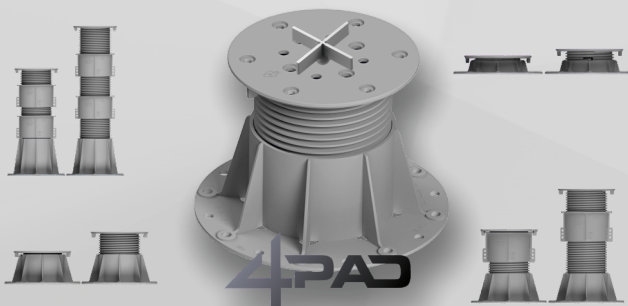


4PAD DREVO a WPC

EASY W

označenie	výška mm	priemer hlavy mm	priemer základne mm	sklon %	šírka nosného profilu mm	pogumovaná hlava
E1	28 - 36	145	195	0*	40 - 100	nie**
E2	36 - 51	145	195	0*	40 - 100	nie**
E3	52 - 81	145	195	0*	40 - 100	nie**
E4	82 - 135	145	195	0*	40 - 100	nie**
E5	133 - 225	145	195	0*	40 - 100	nie**
E6	189 - 293	145	195	0*	40 - 100	nie**
E7	260 - 365	145	195	0*	40 - 100	nie**
E8	364 - 507	145	195	0*	40 - 100	nie**
E9	471 - 651	145	195	0*	40 - 100	nie**
E10	576 - 795	145	195	0*	40 - 100	nie**
E11	682 - 939	145	195	0*	40 - 100	nie**
E12	786 - 1083	145	195	0*	40 - 100	nie**

* možnosť korekcie spádu podložkami S1 a S2 až do sklonu 5-7%

** možnosť doobjednať si na hlavu terča gumovú podložku G1 alebo G2

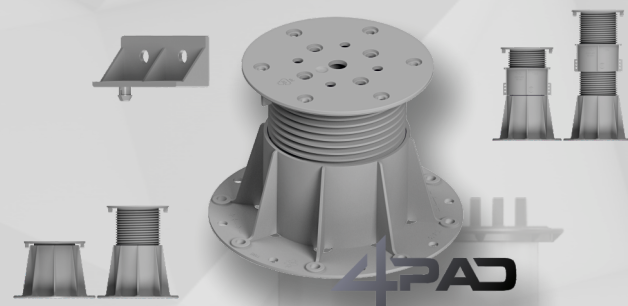







4PAD
PADS BY FORBUILD

4PAD

PRÍSLUŠENSTVO
A DOPLNKY

**EASY T
EASY W**

označenie	názov a popis tovaru
1 X	Križ "X" pre dlažbu - špára 3mm pre terč EASY T
2 L	Prvok "L" pre ukotvenie nosného roštu, hranola pre terč EASY W
3 NH3	Nivelačná hlava NH pre korekciu spádu do 3% pre terč EASY T a W
4 G1	Gumová podložka na hlavu terča G1 - 1mm pre terč EASY T a W
5 G2	Gumová podložka na hlavu terča G2 - 2mm pre terč EASY T a W
6 S1	Spádová podložka pre korekciu spádu S1 spád 1% pre terč EASY T a W
7 S2	Spádová podložka pre korekciu spádu S2 spád 2% pre terč EASY T a W
8 P	Predlžovací kus - P 180mm pre terč EASY T a W
9 F	Fixačný prstenec F pre terč EASY T a W
10 UP	Ukončovací profil - nerez pre terč EASY T
11 LUCKY	Gumová spádová podložka 1,5 - 2,5mm spád 0,8% pre terč EASY T
12 TAKE UNI	TAKE UNI - Rukoväť na dlažbu (39-61cm) pre dlažbu s rozmerom od 39 - 61cm



4PAD
PADS BY FORBUILD





4PAD

PEVNÉ TERČE

FIX

označenie	výška terča mm	priemer terča mm	materiál	sklon %	šírka špáry mm	pogumovaná hlava
1 ST7	7	147	PP	0	3	nie***
2 ST12	12	150	PP	0	3	nie***
3 ST14	14	150	PP	0	3	nie***
4 ST15	15	140	PP	0	3	nie***
5 ST20	20	155	PP	0	3	nie***
6 ST025	2,5	150	PP	0	x	nie***
7 ST030	3	150	GUMA	0	x	ano

*** možnosť doobjednať si na hlavu terča gumovú podložku ST030

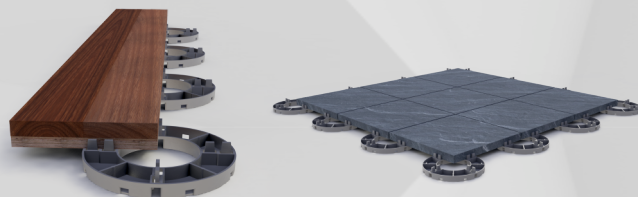



rozmer dlažby cm	20	30	40	50	60	70	80	90	100	spotreba ks/m ²
20	25	16,6	12,5	11,1	10	8,3	12,5	11,1	10	
30	16,6	11,1	8,3	7,4	6,6	5,5	8,3	7,4	6,6	
40	12,5	8,3	6,25	5,5	5	4,2	6,25	5,5	5	
45	11,1	7,4	5,5	4,9	4,4	3,7	5,5	4,9	4,4	
50	10	6,6	5	4,4	4	3,3	5	4,4	4	
60	8,3	5,5	4,2	3,7	3,3	2,7	4,2	3,7	3,3	
80	12,5	8,3	6,25	5,5	5	4,2	6,25	5,5	5	
90	11,1	7,4	5,5	4,9	4,4	3,7	5,5	4,9	4,4	
100	10	6,6	5	4,4	4	3,3	5	4,4	4	
spotreba ks/m ²										

UPOZORNENIE!!! Toto je odporúčanie výrobcu terčov, ktoré je podriadené odporúčaniam výrobcov dlažieb.ks/m²

Odporúčaná minimálna spotreba ks terčov na 1/m² pri pokládke dlažby hr. min. 20mm na terče 4PAD. Platí pre terče 4PAD JUNIOR, QUEEN, KING, EASY, FIX

