



Řada PSI-M

Regulátory tlaku

POUŽITÍ

Tyto regulátory tlaku s přednastaveným výstupním tlakem jsou navrženy k zajištění konstantního výstupního tlaku pro instalace v mikrozávlahách.

VLASTNOSTI

- Přednastavený výstupní tlak
- Navrženy k nadzemní i podzemní instalaci

PSI-M SPECIFIKACE

Rozsah průtoků: 0,45 až 5 m³/h

Vstupní tlak:

- PSI-M20: 1,5 až 7 barů
- PSI-M25: 2,0 až 7 barů


¾" (20/27) vnitřní závit vnitřní a vnější

MODELY

PSI-M15: s nastaveným výstupním tlakem: 1,0 bar
 PSI-M20: s nastaveným výstupním tlakem 1,4 barů
 PSI-M25: s nastaveným výstupním tlakem 1,8 barů
 PSI-M30: s nastaveným výstupním tlakem: 2,1 barů
 PSI-M40: s nastaveným výstupním tlakem: 2,8 barů
 PSI-M50: s nastaveným výstupním tlakem: 3,5 barů



PARAMETRY

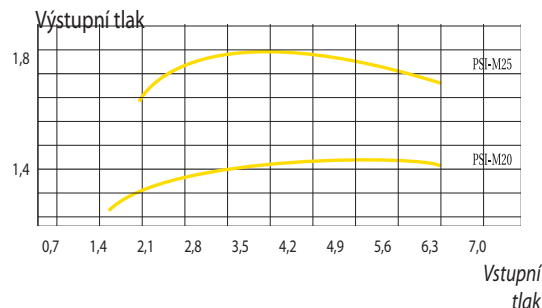

NEPERFOROVANÉ POTRUBÍ

16 mm potrubí na mikrozávlahu

POUŽITÍ

- 16 mm flexibilní potrubí užívané na připevnění kapkovačů, nebo 16 mm kapkovací potrubí
- Vysoce UV resistantní a 100% odolné vůči popraskání
- Odolné vůči překroucení a proti ostatním vlivům při instalaci a jeho použití
- Lze spojovat jakýmkoliv Rain Bird 16 mm tvarovkami
- Důležité: Nepoužívejte žádné mazadlo (tuk, mýdlo, olej, atd.)

Neperforované potrubí černé

SPECIFIKACE

- UV-resistantní nízkohustotní polyetylén
- Jednoplášťové
- Černá barva
- Pracovní tlak: až 4 bary
- 100% odolné vůči popraskání
- UVA-resistantní. Černý karbon = 2%

ROZMĚRY

Vnější průměr: 16 mm
 Vnitřní průměr: 13.7 mm
 Tloušťka stěny: 1.15 mm

Neperforované potrubí hnědé



SPECIFIKACE

- UV-resistantní nízkohustotní polyetylén
- Dvouplášťové: černý vnitřní plášť a hnědý vnější plášť
- Hnědá barva přirozeně splývá s mulčovací kůrou, či okolním terénem výsadeb.
- Pracovní tlak: až 4 bary
- 100% odolné vůči popraskání
- UVA-resistantní. Černý karbon = 2,5%

ROZMĚRY

Vnější průměr: 16 mm
 Vnitřní průměr: 14.85 mm
 Tloušťka stěny: 1.15 mm



MODELY

DBL025:
 Neperforované potrubí černé 25 m délka
 DBL050:
 Neperforované potrubí černé 50 m délka
 DBL100:
 Neperforované potrubí černé 100 m délka
 DP16025:
 Neperforované potrubí hnědé 25 m délka
 DP16050:
 Neperforované potrubí hnědé 50 m délka
 DP1600:
 Neperforované potrubí hnědé 100 m délka