



# VIAZACIA A UPEVNŔOVACIA TECHNIKA

## SŤAHOVACIE PÁSKY ROZOBERATEĽNÉ / RELEASEABLE

- **materiál:** polyamid PA 6,6
- **teplotný rozsah:** - 40°C do + 85°C, max +110°C
- **teplota pri použití:** - 10°C do + 60°C
- **absorpcia vlhkosti:** 2,7%
- **horľavosť:** UL 94 V2

- **material:** polyamid PA 6,6
- **working temperature:** - 40°C to + 85°C, + 110°C for short time
- **tightening temperature:** - 10°C to + 60°C,
- **humidity absorption:** 2,7 %
- **flammability rating:** UL 94 V2

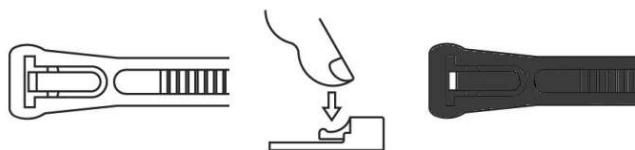

**RoHS PAHs Reach**

**HALOGEN FREE**

Objednáv. kód	Rozmer (mm)	Max. zaťaženie	Max. priemer zväzku (mm)	Balenie (ks)
SPR 8120	120 x 7,6	230N	30,0	100
SPR 8150	150 x 7,6		35,0	100
SPR 8200	200 x 7,6		50,0	100
SPR 8250	250 x 7,6		66,0	100
SPR 8300	300 x 7,6		80,0	100
SPR 8370	370 x 7,6		104,3	100